



# PALILLERÍA 125

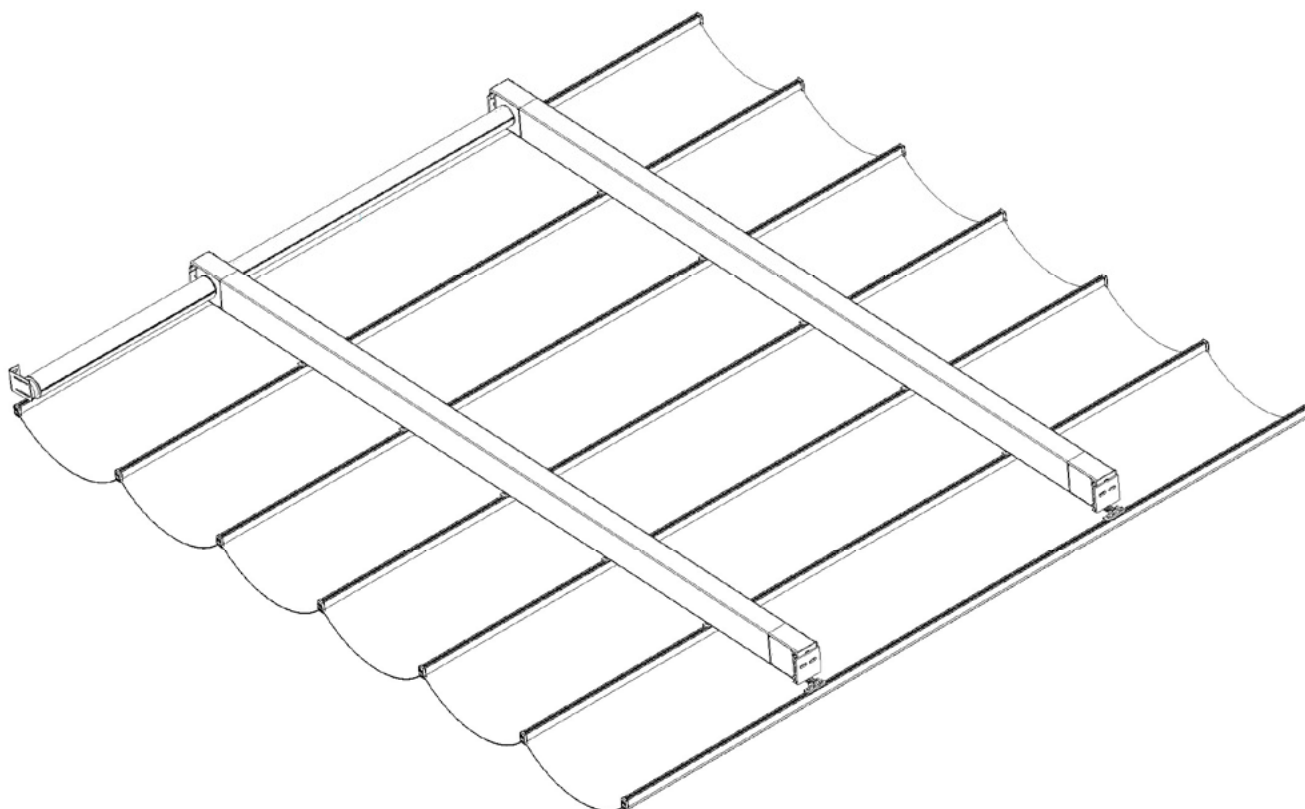


**KIT DE ACCESORIOS PERGOSUN ELÉCTRICO**


Soportes motriz y retorno

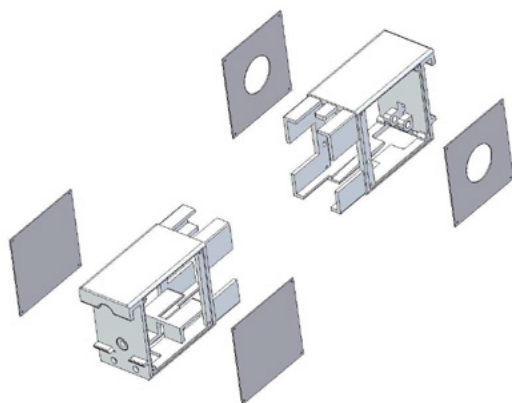


Placa pared

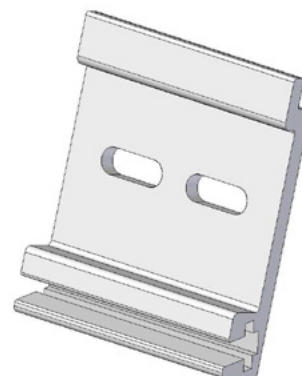


Tubo de transmisión

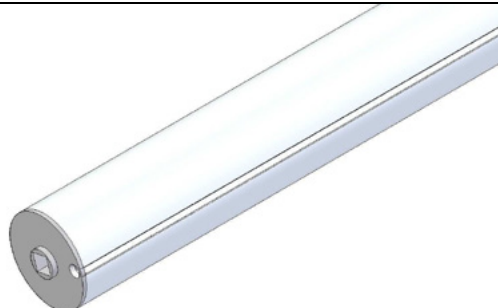


Perfil guía




Transmisión




Tensor




Polea de arrastre

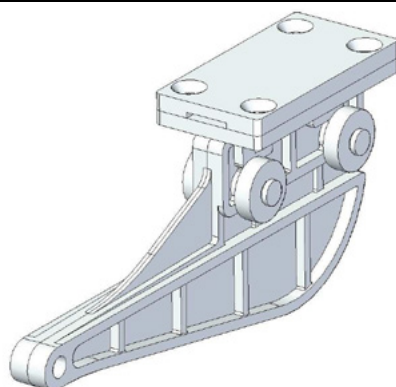

Correa dentada



## DESPIECE PERGOSUN ELÉCTRICO

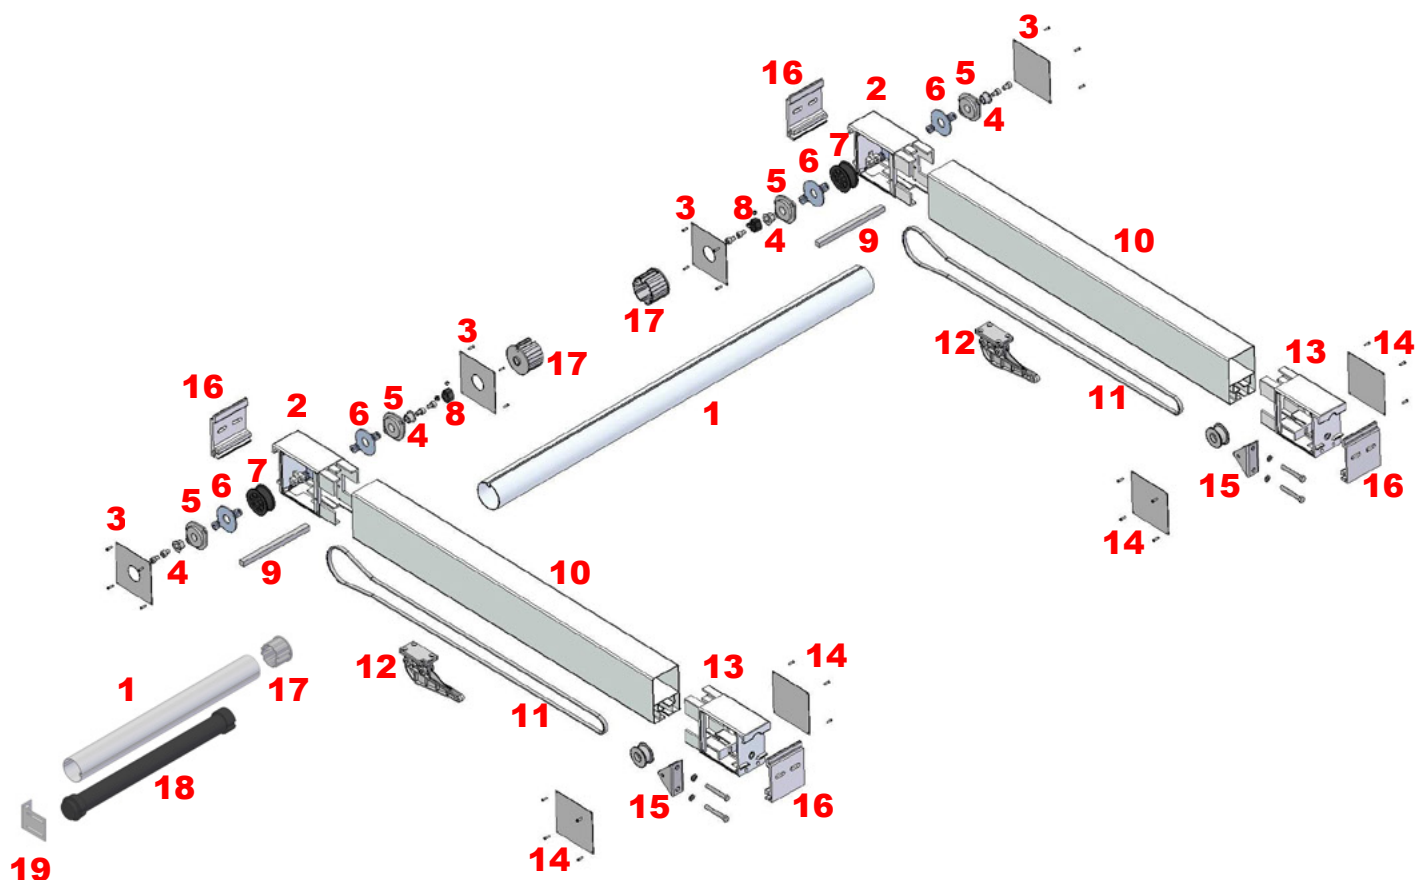

- 1: Tubo de 80mm
- 2: Soporte motriz
- 3: Tapa soporte motriz
- 4: Casquillo adaptador eje de 13mm
- 5: Rodamiento
- 6: Acople intermedio
- 7: Polea motriz
- 8: Freno eje de 13mm
- 9: Eje cuadrado de 13mm
- 10: Guía 125x80
- 11: Correa

- 12: Polea de arrastre
- 13: Soporte retorno
- 14: Tapa soporte retorno
- 15: Tensor
- 16: Placa pared
- 17: Casquillo punta sin eje 80mm
- 18: Motor
- 19: Soporte motor

## **DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES**

### **- Distancia máxima y mínima entre palillos:**

- \* Máximo: 60 centímetros.
- \* Mínimo: 50 centímetros.

### **- Medidas máximas de montaje:**

#### **\*MONTAJE CON DOS GUIAS**

- 7 metros de línea por 7 metros de salida.
- 7 metros de línea por 9 metros de salida. En este caso las guías tendrán que ir empalmadas y con un apoyo estructural a modo de tirante o riostra.
- Distancia máxima entre guías: 5m.

#### **\*MONTAJE CON GUIAS INTERMEDIAS**

- A partir de 7 metros de línea se montará una guía intermedia.
- 9 metros de salida máxima, aplicando el mismo criterio que en el caso de dos guías, descrito anteriormente.
- Distancia máxima entre guías: 5m.

### **- Ábaco de motores:**

- \* Par 20 Nm mínimo. (2 guías).
- \* Par 35 Nm mínimo. (A partir de una 3ª guía).

### **- Restricciones en base a la normativa vigente UNE-EN 13561:2015:**



- \* Clase 2 (38 km/h) para medidas máximas.

### **- NOTA IMPORTANTE:**



El instalador será el responsable de la correcta fijación de las respectivas placas de anclaje tanto al suelo como al techo, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, siendo responsable de dicha operación y garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento.

## - Medidas y datos principales del Pergosun eléctrico.


\*Pie:

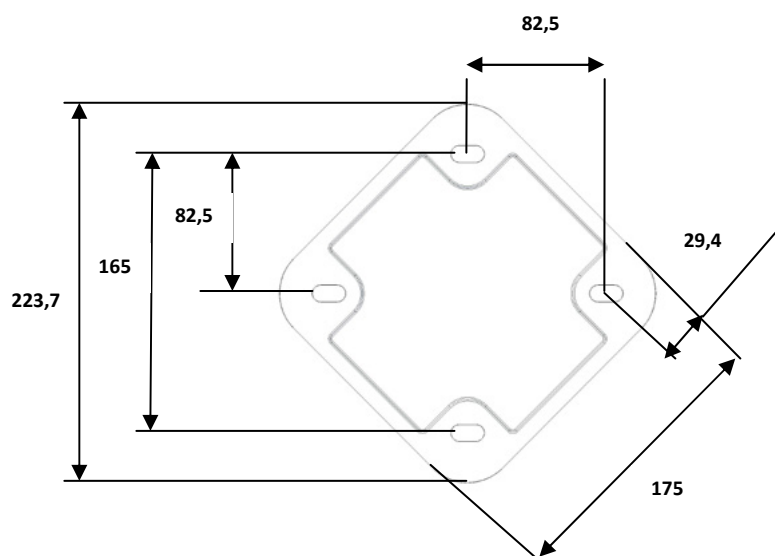


\*Pie esquinero:

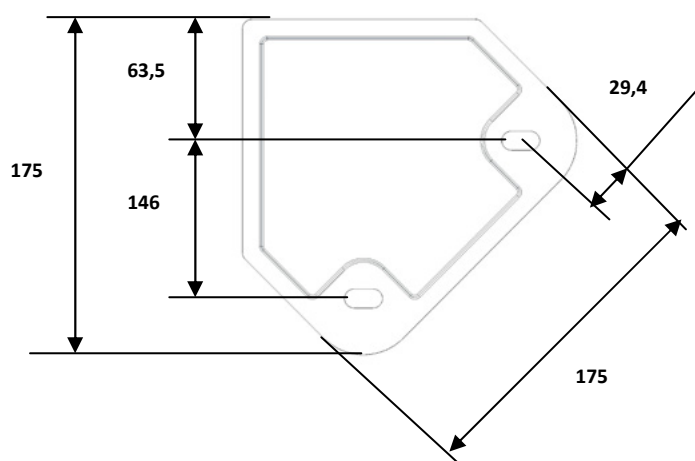


\*"L":

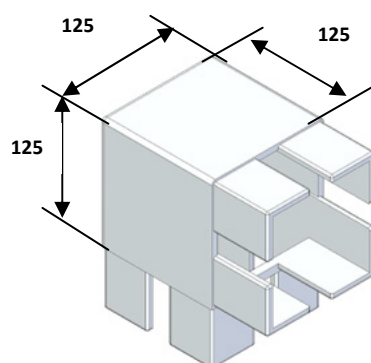


\*"Angular":

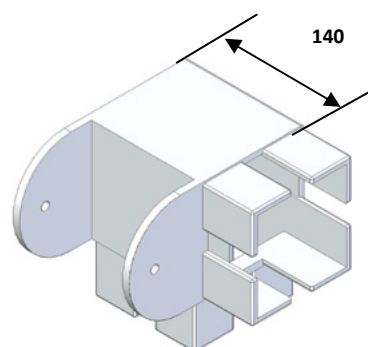


\*Placa pared:

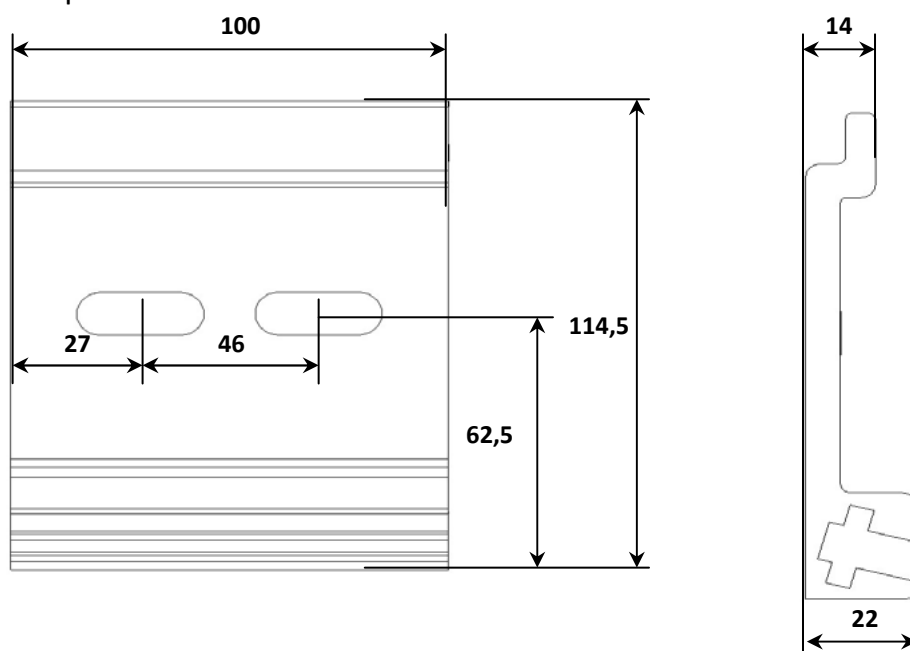


\*Soporte motriz:

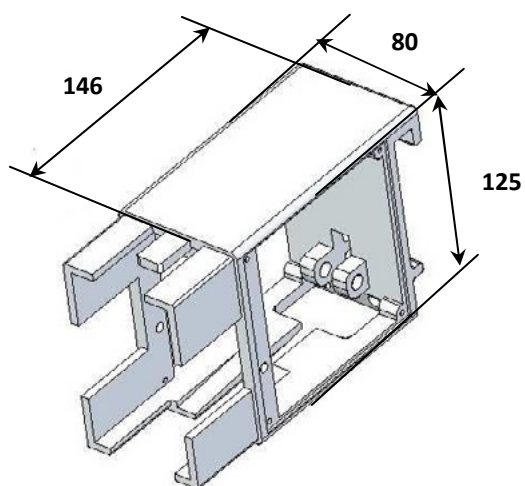


\*Soporte retorno:

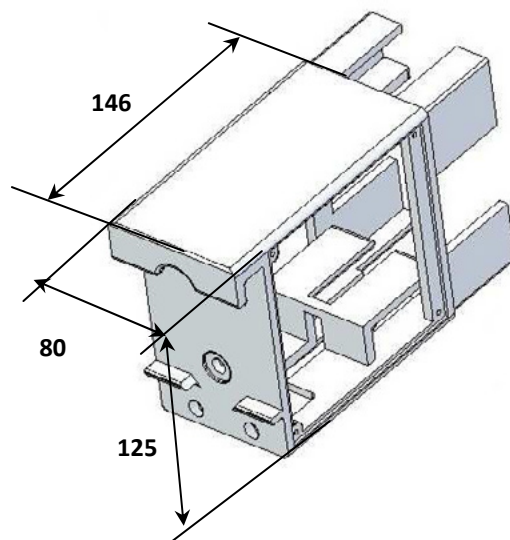

\*Perfil 125x125:

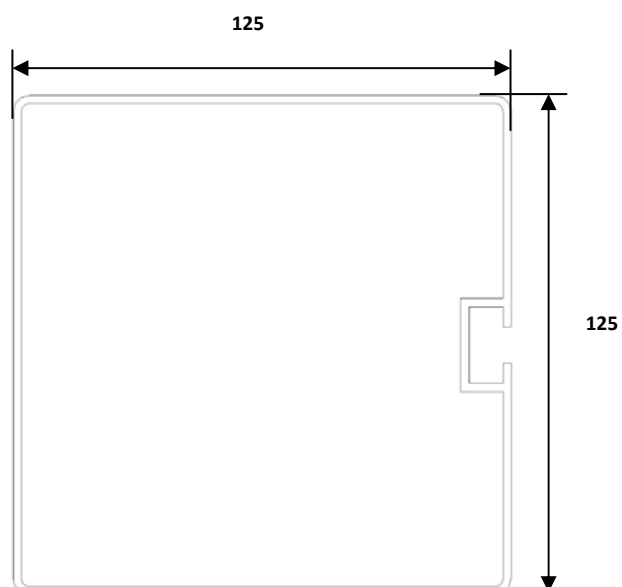

\*Perfil 125x80:

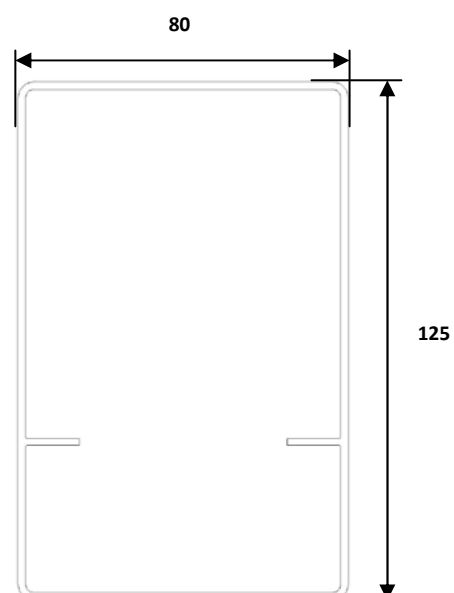

\*Guía 125x80:

