

- Adecuado para espesores de vidrio de 8 mm. y 10 mm.
- Se ofrecen cinco sistemas de bloqueo diferentes (incluyendo bloqueos de seguridad).
- Los paneles se pueden deslizar suavemente para proporcionar un sistema de limpieza fácil.
- Se pueden obtener 8 sistemas diferentes con los mismos perfiles.
- Es posible ajustar la longitud del vidrio hasta 10 mm con la ayuda de los perfiles laterales verticales especiales (20 mm en total).
- Hay disponibles versiones de 2, 3, 4 o 5 pistas.
- La altura y el ancho máximos del sistema son 3100 mm. y 1700 mm. respectivamente.
- Mejora todo tipo de aislamientos como el ruido y el agua.
- Two different bottom rails options: with or without threshold.
- Proporciona una solución para los problemas de drenaje de agua.
- La opción de cierre suave está disponible con un mecanismo especial de cierre suave.

¡Más allá de sus expectativas!


No

**Ruido
Viento
Agua**


**Siente
el
Silencio**

El Mejor


Familia Slider Next

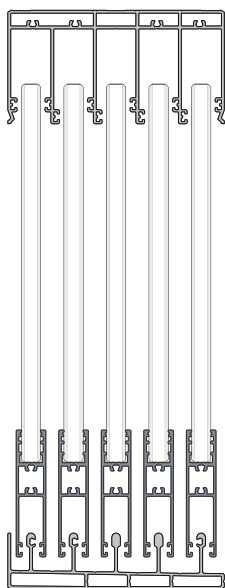


Slider Next 10
con umbral de
carril inferior

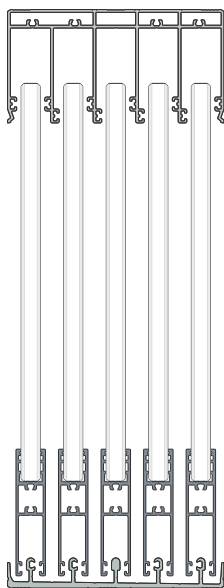


Slider Next 10
con riel de
fondo plano

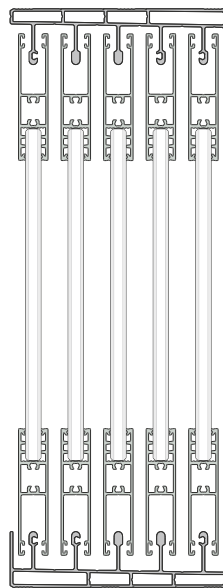


Slider Next 8
con umbral de
carril inferior

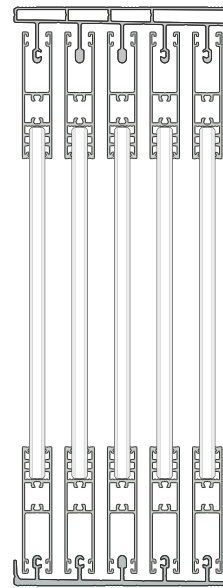

Slider Next 8
con riel de
fondo plano






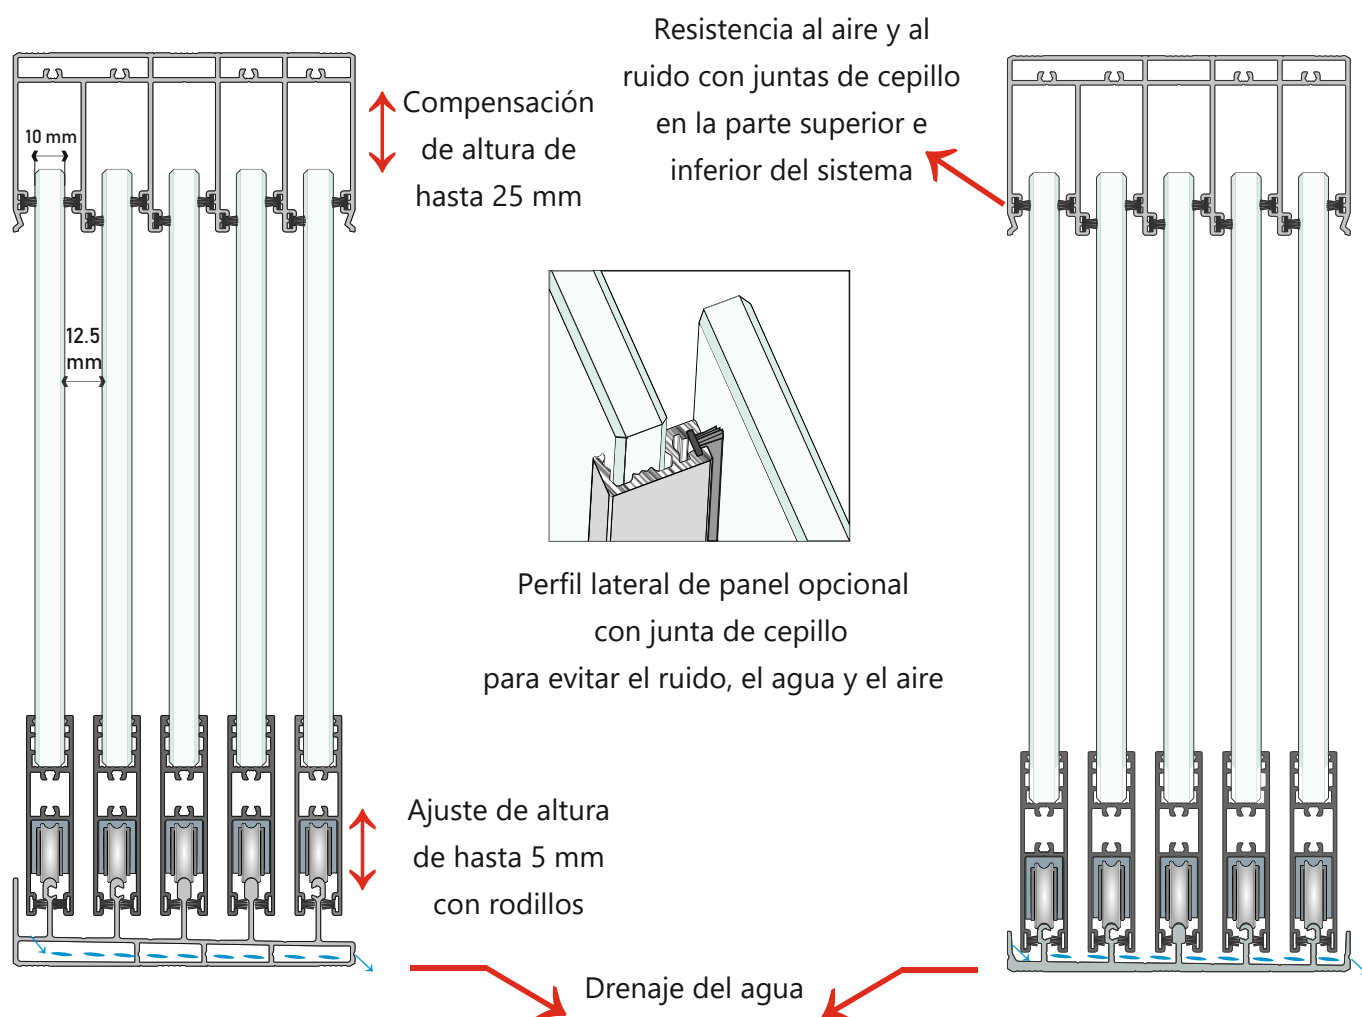


Slider Next-10 Perfiles

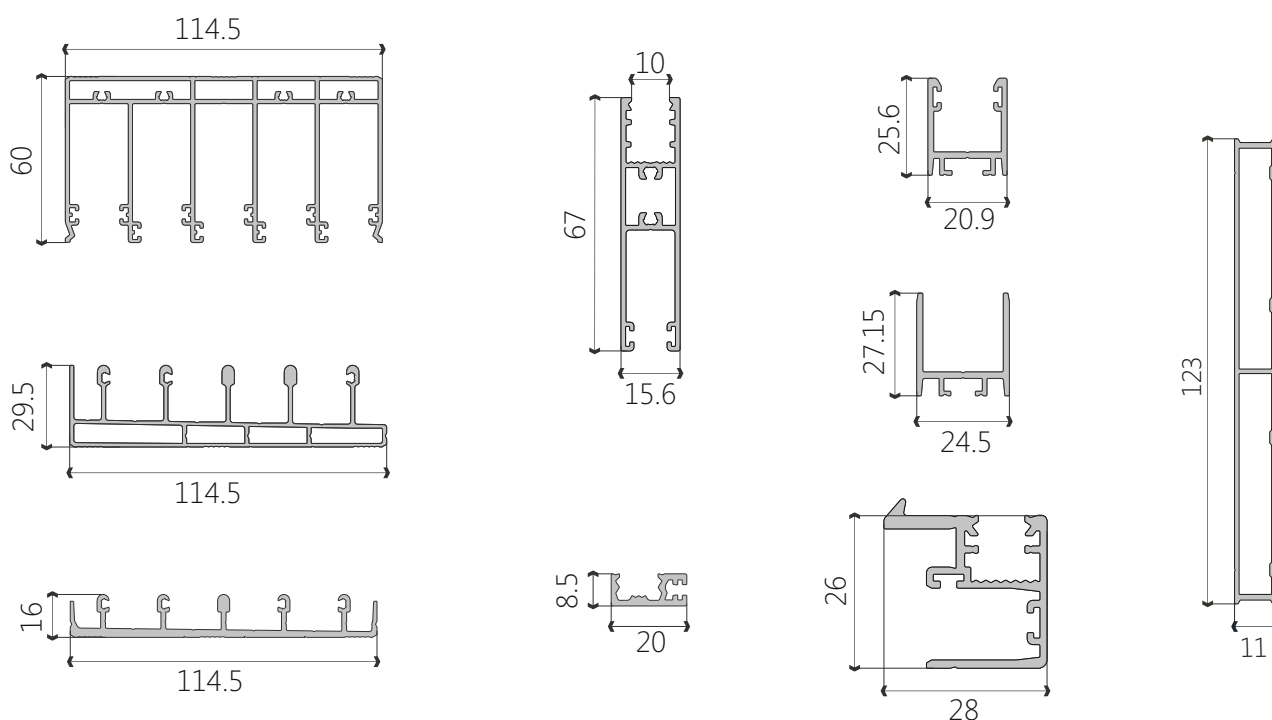

Pared



19 mm.
superposición
de paneles

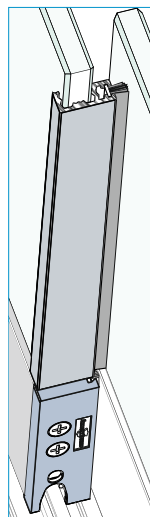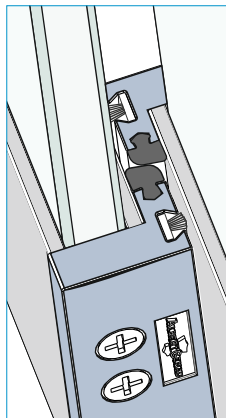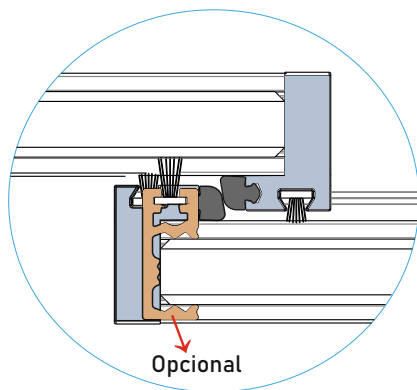



Ajuste de vidrio horizontal
de hasta 10 mm.

Centro

Se pueden utilizar dos
perfiles de junta
diferentes para la
configuración del centro.

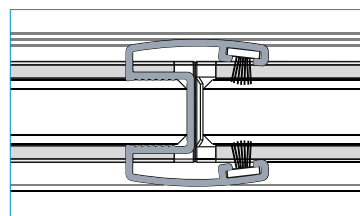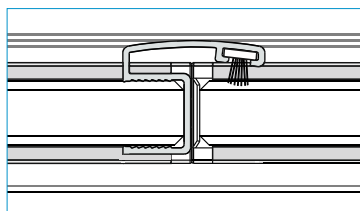


Resistencia al aire y al ruido con juntas de cepillo en la parte superior e inferior del sistema.

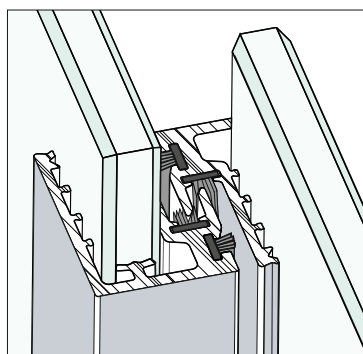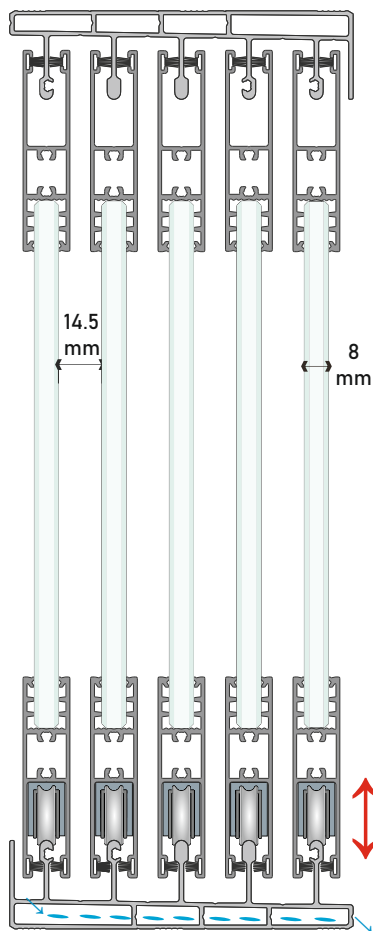









Aumento de la resistencia al ruido, al agua y al aire con perfil lateral del panel con junta de cepillo.

Ajuste de altura de hasta 5 mm. con rodillos.

Drenaje de agua

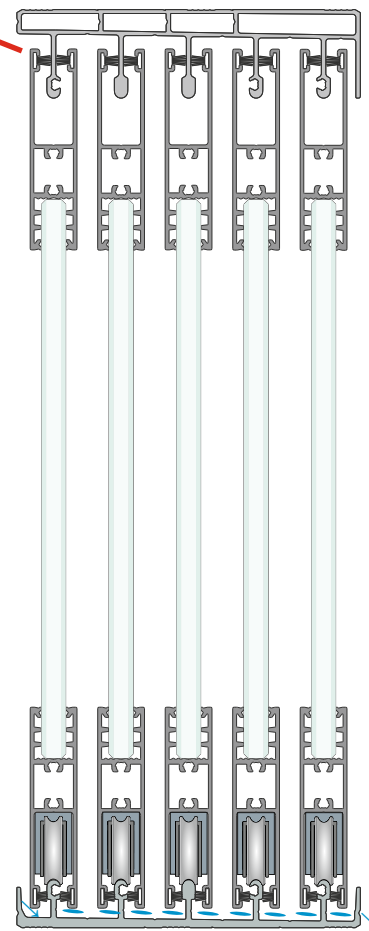


Slider Next-8 Perfiles

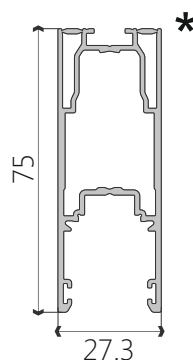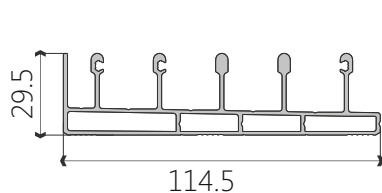

* También se puede utilizar para cristal de 10 mm.

Pared



19 mm. superposición de paneles

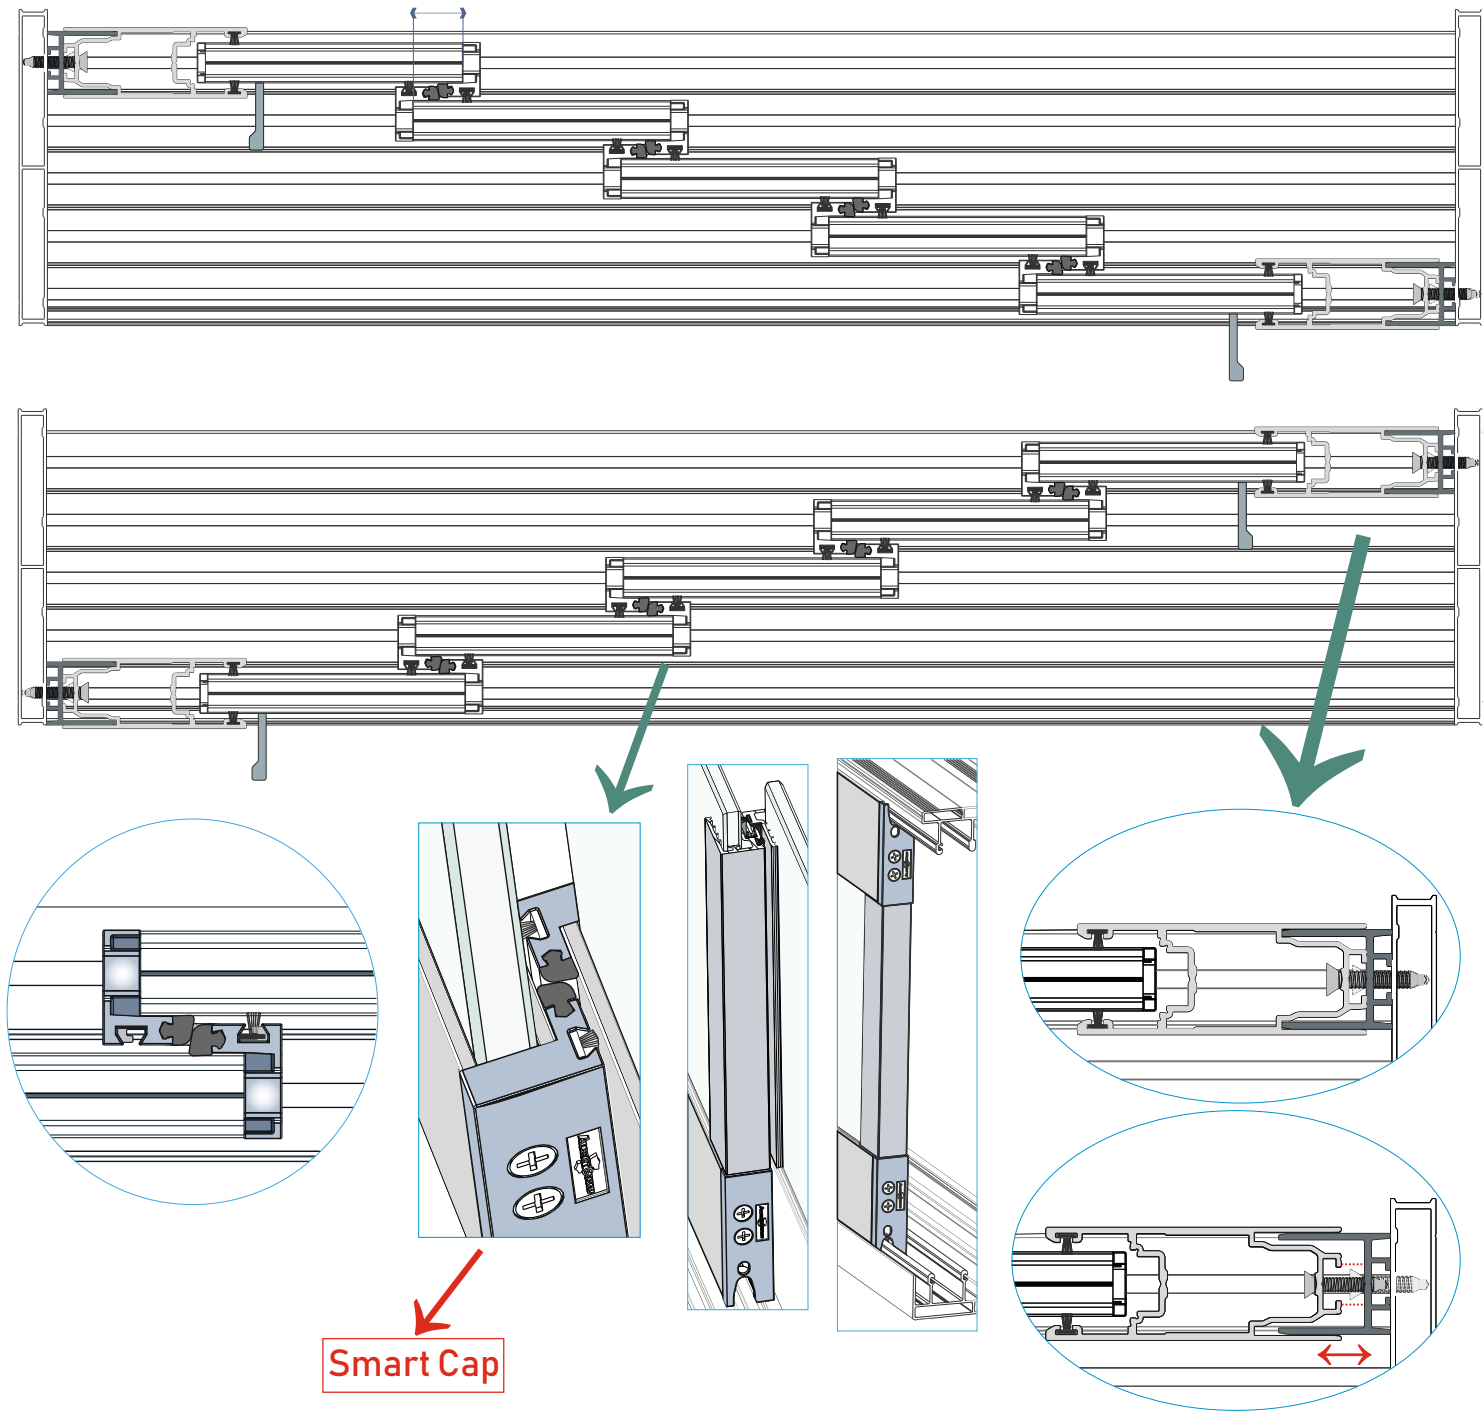


Ajuste de vidrio horizontal
de hasta 10 mm.


Centro

Se pueden utilizar dos
perfiles de junta
diferentes para la
configuración del centro.

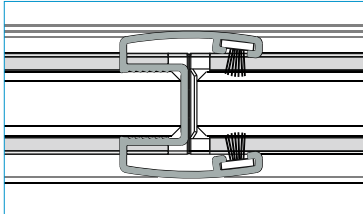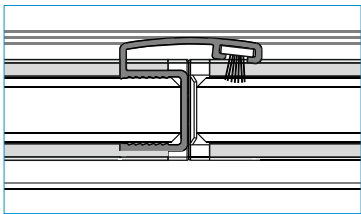


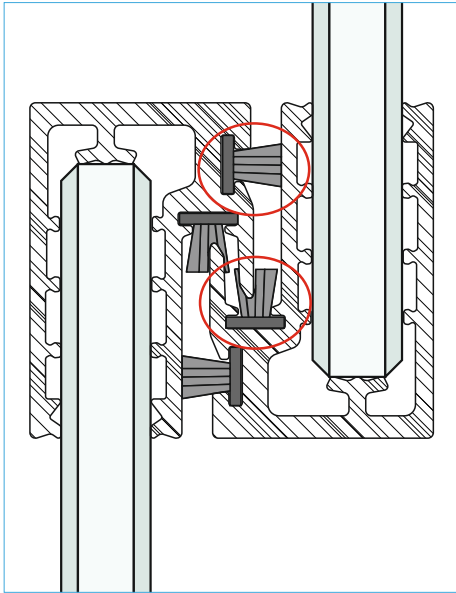

Todos los perfiles están diseñados para evitar el aire, el agua y el ruido. Las juntas de cepillo ayudan a bloquear la lluvia y el viento.


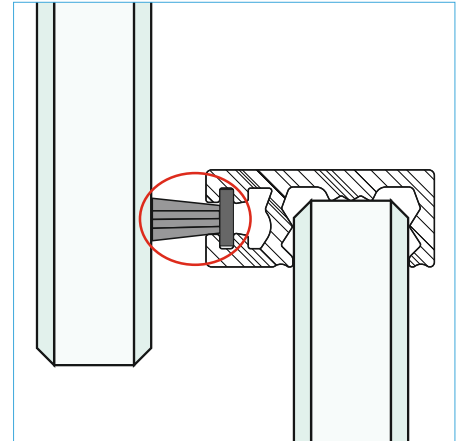


Las tapas de los extremos no solo tiran de los paneles sino que también completan la solución de aislamiento.

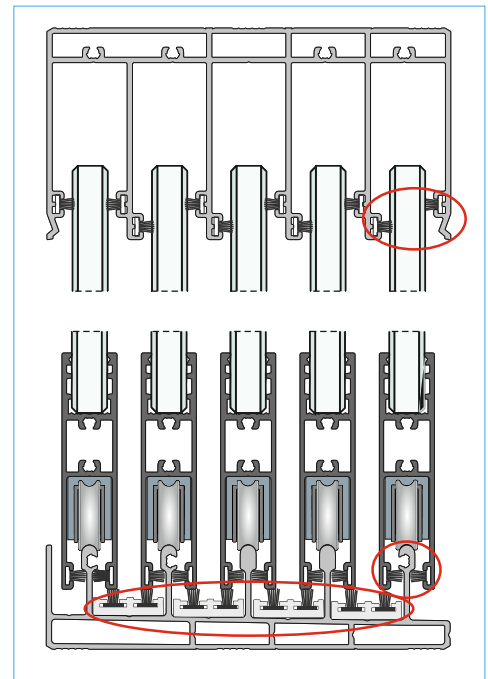


Esta junta se utiliza tanto para reducir el impacto como para aumentar el aislamiento.

Conoce Smart Cap!

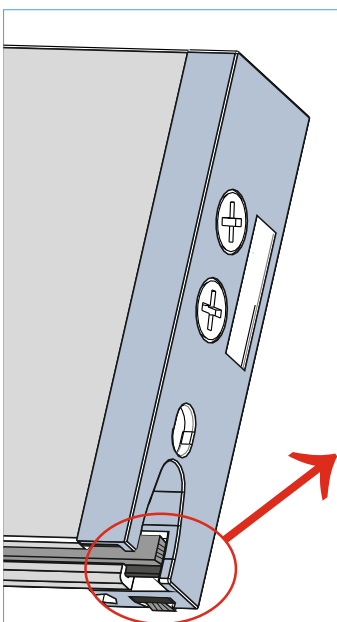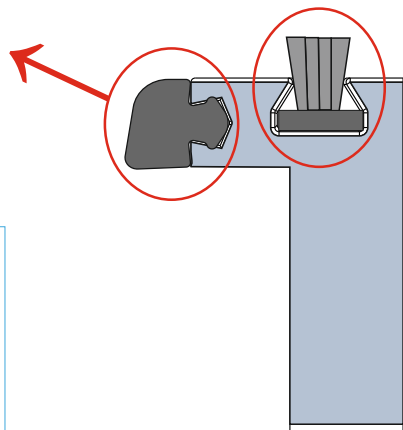

Juntas del cepillo interior son continuas hasta el final a través de las tapas de los extremos. Por lo que, no hay lugar para las partículas.

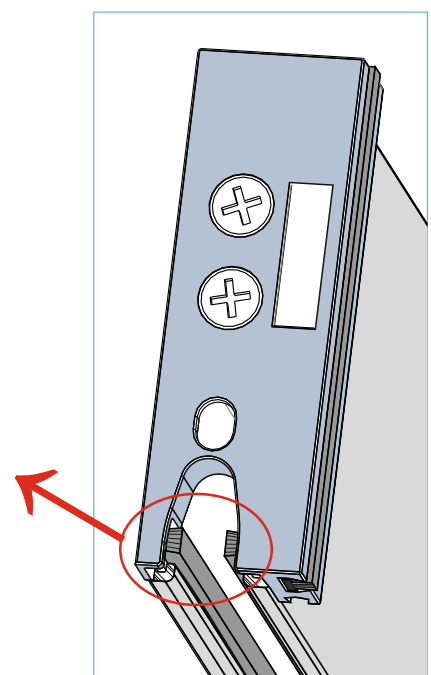

Hay 5 tipos de cerradura diferentes disponibles.




Smart Lock


Se utiliza un aparato especial para conectar y desconectar la cerradura, y así permitir que los paneles se deslicen unos sobre otros.

Es adecuado tanto para configuraciones montadas en la pared como en el centro.


Pared




Centro

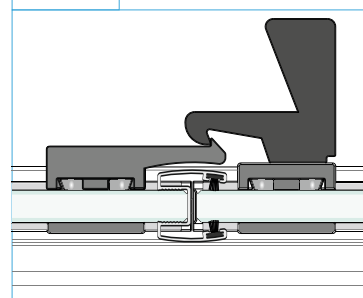

Pared

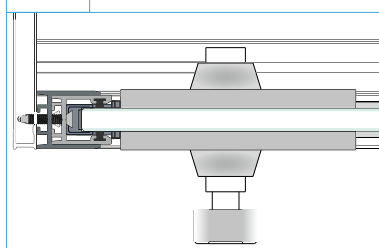

Centro

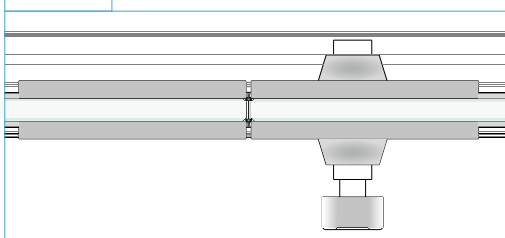

Esta cerradura y perilla de cilindro de acero inoxidable es adecuada para instalaciones montadas en la pared y de vidrio a vidrio (centro).

②



Estos tres sistemas de cerradura están montados en los perfiles de bloqueo, de modo que todos los paneles pueden deslizarse suavemente unos sobre otros y no hacer contacto entre sí.


③




④




⑤

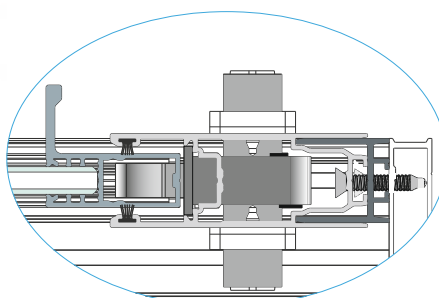


③

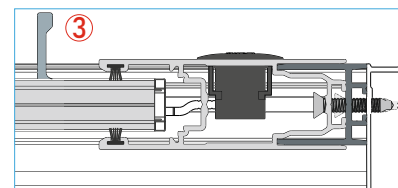

④

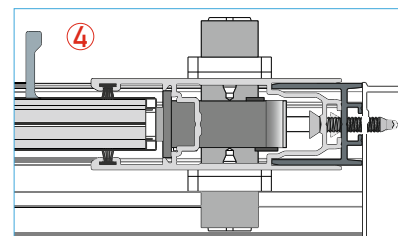



⑤

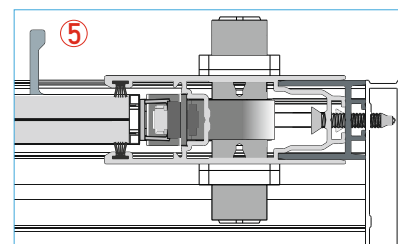

“Conoce Smart Lock”

Al usar **Smart Lock**, es posible conectar y desconectar la cerradura fácilmente para que los paneles se deslicen suavemente unos sobre otros.


Se puede utilizar tanto para cristal de 8 mm como de 10 mm.

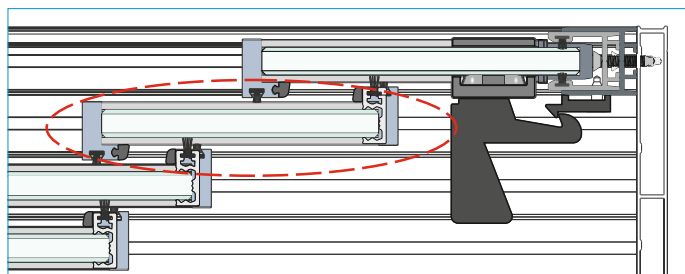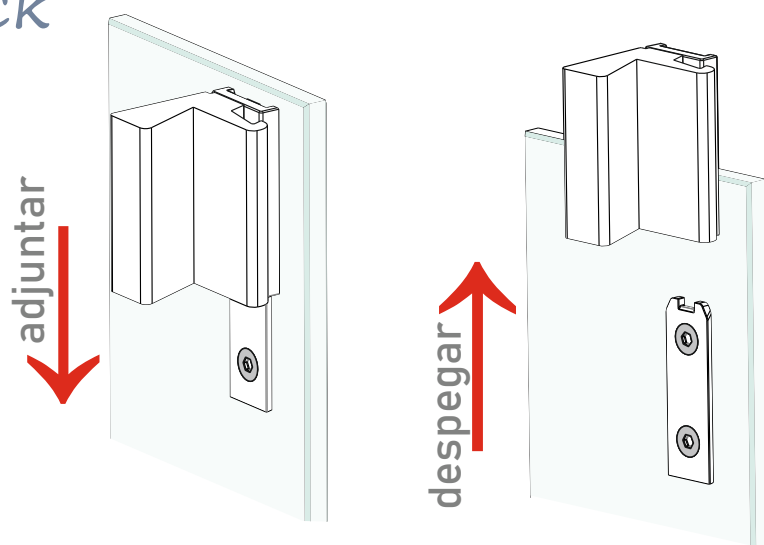

En este caso, el panel de la línea discontinua no puede moverse libremente entre los otros dos paneles. Por lo tanto, la limpieza desde un lado no es posible.



¡Aquí es donde el **Smart Lock** resulta útil!

despegar cerradura






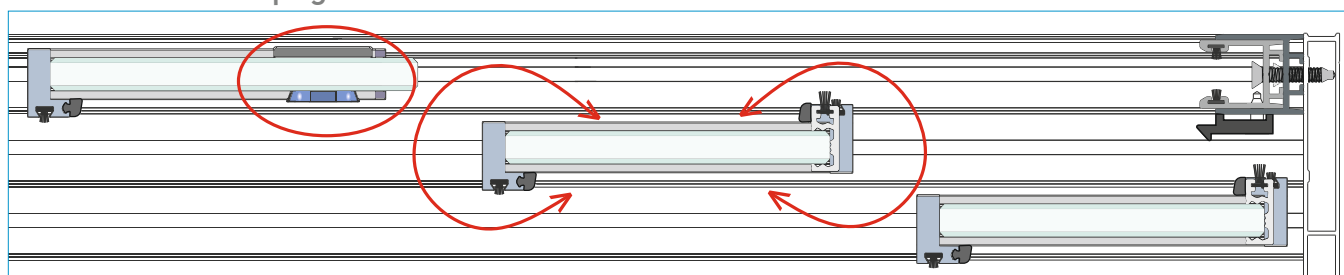


Fácil limpieza, operación desde dentro

Centro

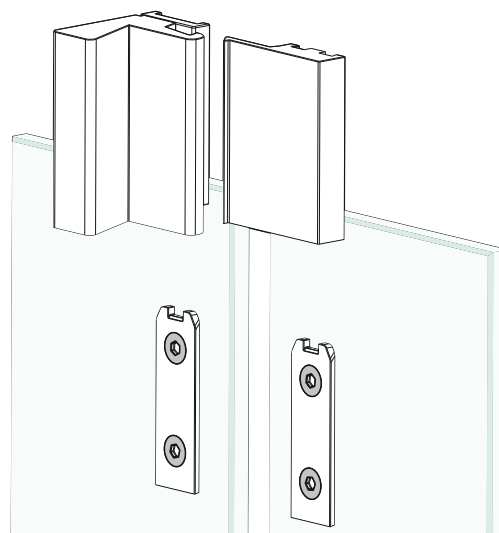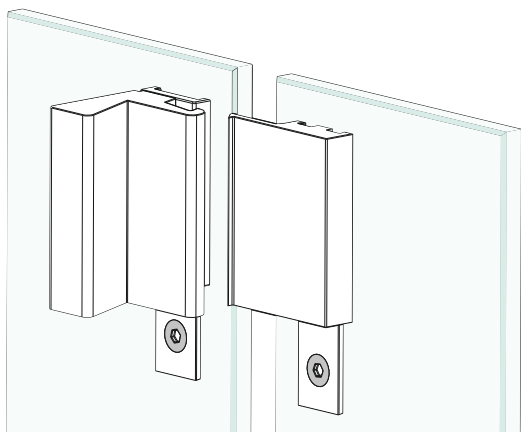


Mediante el uso de las siguientes cerraduras, todos los paneles se pueden deslizar unos sobre otros con facilidad para proporcionar un acceso total a las áreas de los paneles para que se puedan limpiar desde el interior. Son adecuados tanto para cristales de 8 mm. como de 10 mm.

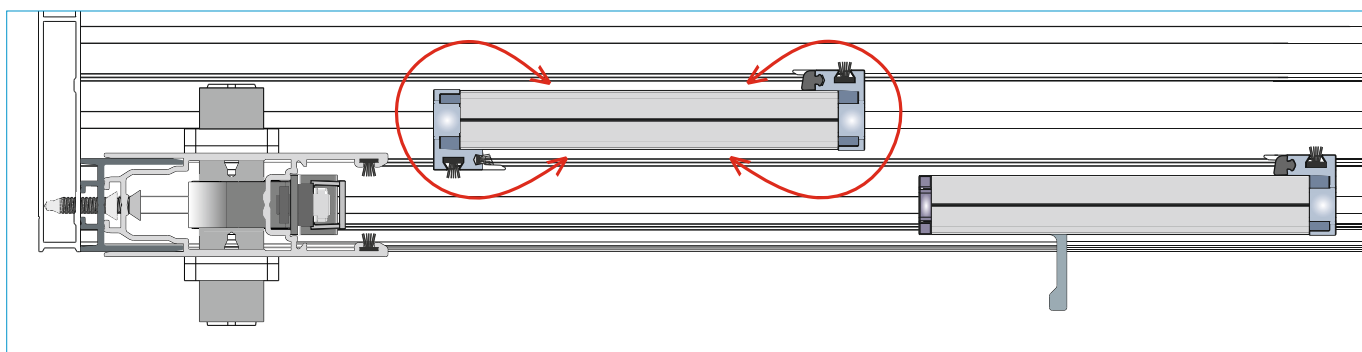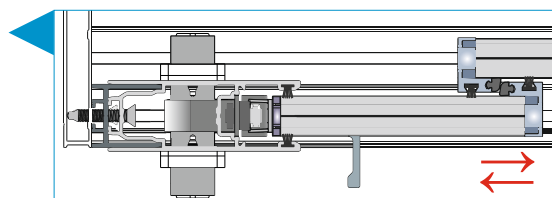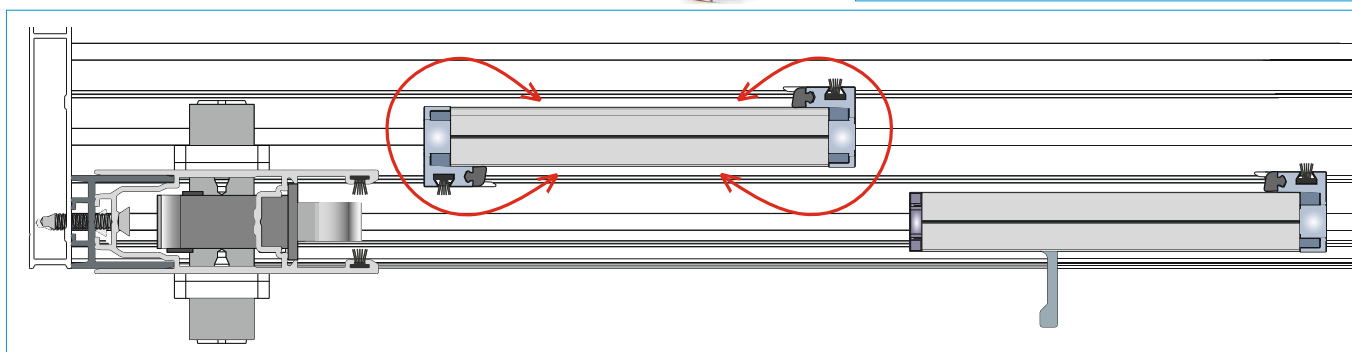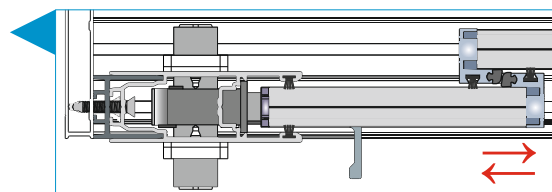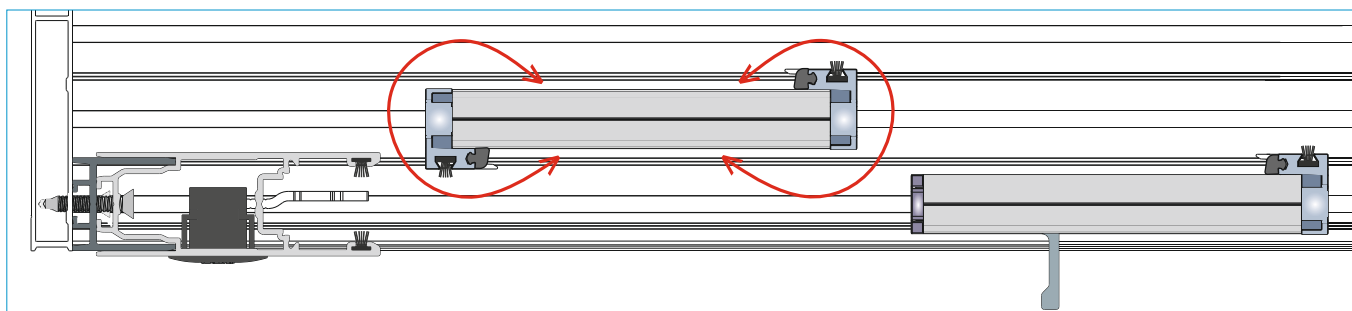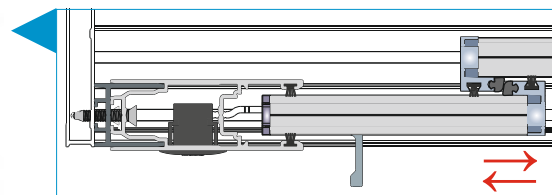


Al usar el bloqueo inteligente, se ofrecen varias opciones para bloquear los cristales en una esquina. Todas estas soluciones están disponibles tanto para cristales de 8 mm como de 10 mm.

Lo primero es usar un perfil en la esquina. Las juntas cepilladas sobre el perfil, proporcionan resistencia al aire y al agua.



¡También es posible utilizar una junta de EPDM en lugar de una junta de cepillo!

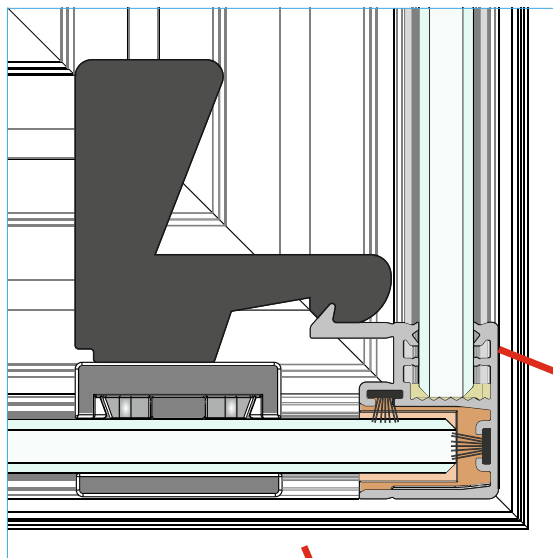


La opción de limpieza fácil solo es posible en un lado cuando hay un bloqueo inteligente.

¡La opción de limpieza fácil no es posible en este lado!

¡La opción de limpieza fácil es posible en este lado con la ayuda de la cerradura inteligente!


La segunda solución es utilizar la opción de esquina de bloqueo inteligente.

El perfil de la esquina se puede cortar y utilizar como un elemento de aislamiento opcional en la esquina.

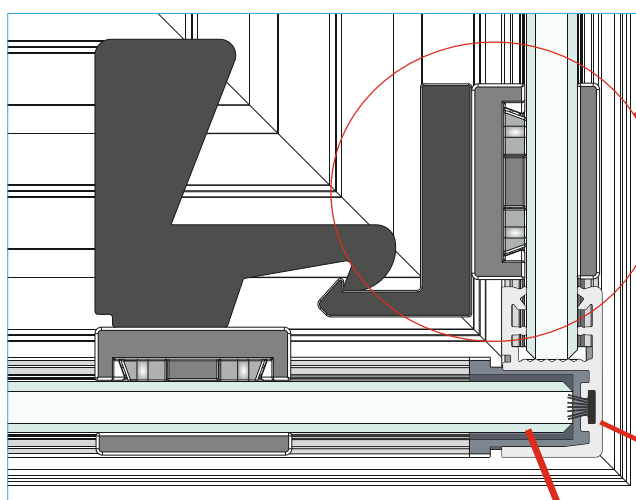

Smart lock opción esquina!

Opcional

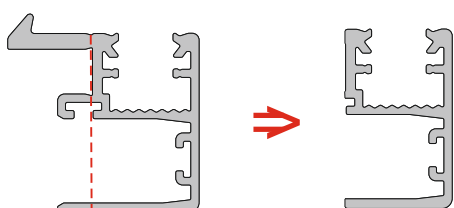




La opción de fácil limpieza está disponible en ambos lados ya que el bloqueo inteligente se usa en ambos lados.

¡La opción de limpieza fácil es posible en este lado!



Es posible que el sistema se cierre suavemente con un mecanismo especial de cierre suave.

¡Este mecanismo se puede utilizar para cualquier panel que el cliente desee!

Se coloca un tapón de plástico en el panel para realizar un cierre suave del sistema.

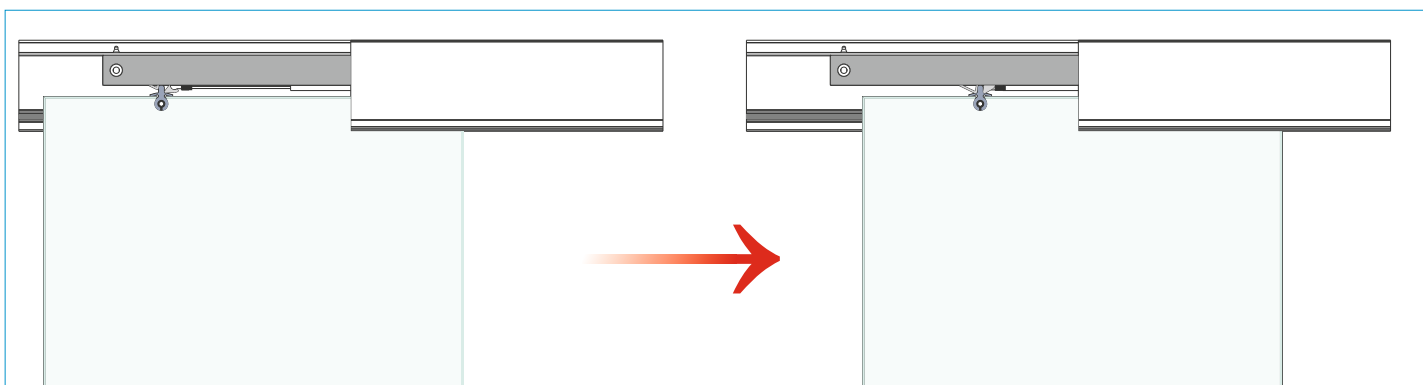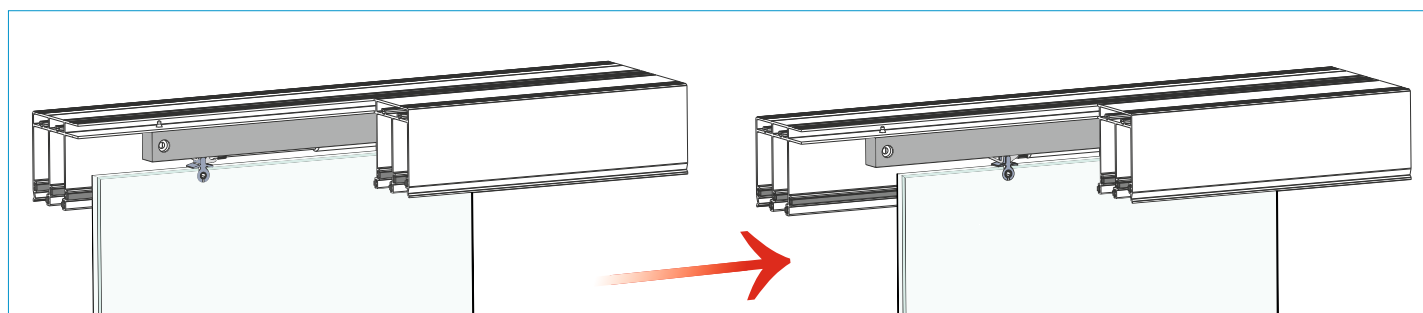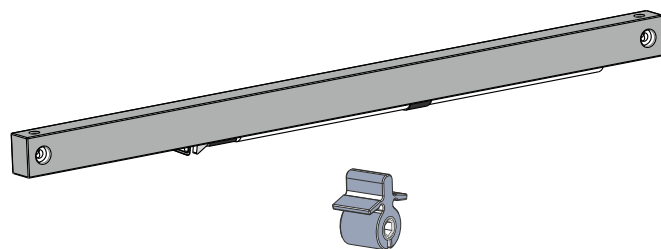

Se puede utilizar una cuña de plástico con dos grosores diferentes sobre el mecanismo de cierre suave, de modo que se pueda compensar el espacio causado por el ajuste de altura.

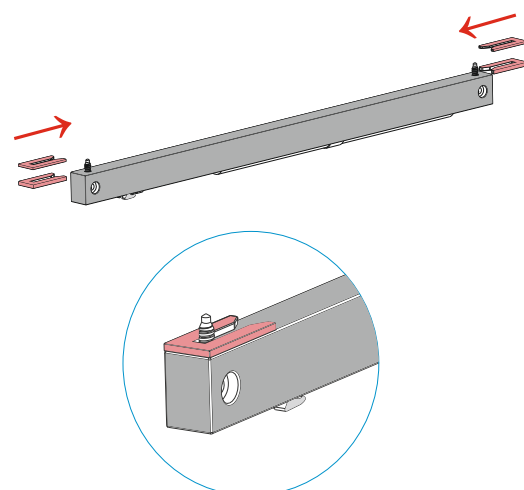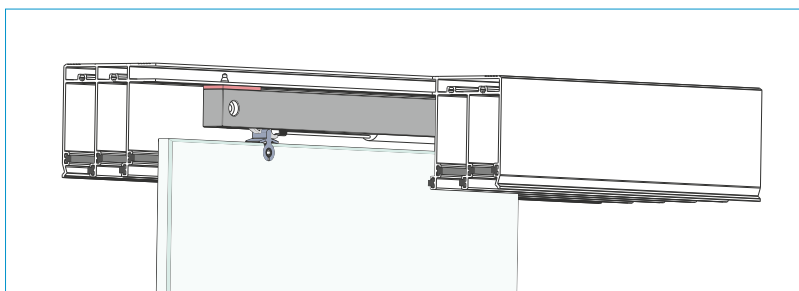

Slider Next-10

ancho (cm) altura (cm) *	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
80										
90										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										
170										
180										
190										
200										
210										
220										
230										
240										
250										
260										
270										
280										
290										
300										
310										

Permitida

No permitida

Slider Next-8

ancho (cm) altura (cm) *	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
80										
90										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										
170										
180										
190										
200										
210										
220										
230										
240										
250										
260										
270										
280										
290										
300										
310										

* Nota: El ancho mínimo del panel es de 330 mm.