



DYNAMO PLUS

Estructura de aluminio con **opción autoportante o a pared**. **Sistema de techo lluvia con pendiente frontal** para la recogida de agua. **Se maniobra mediante motor**.

Configurable a partir de módulos con un tamaño máximo de 13 m. de línea por 5,50 m. de salida que pueden disponerse **de forma lateral**, aumentando la longitud y adaptándose a cualquier necesidad.

Canal integrada de grandes dimensiones que garantiza la libre circulación del agua, evitando así, posibles obstrucciones.

Estructura con posibilidad de **acabados en cualquier color de la carta RAL**. Techo lluvia con tejido Soltis W96 o PVC opaco.



MÓDULO 2 GUÍAS A PARED




MÓDULO 3 GUÍAS A PARED



MÓDULO 3 GUÍAS AUTOPORTANTE



MÓDULO 2 GUÍAS AUTOPORTANTE

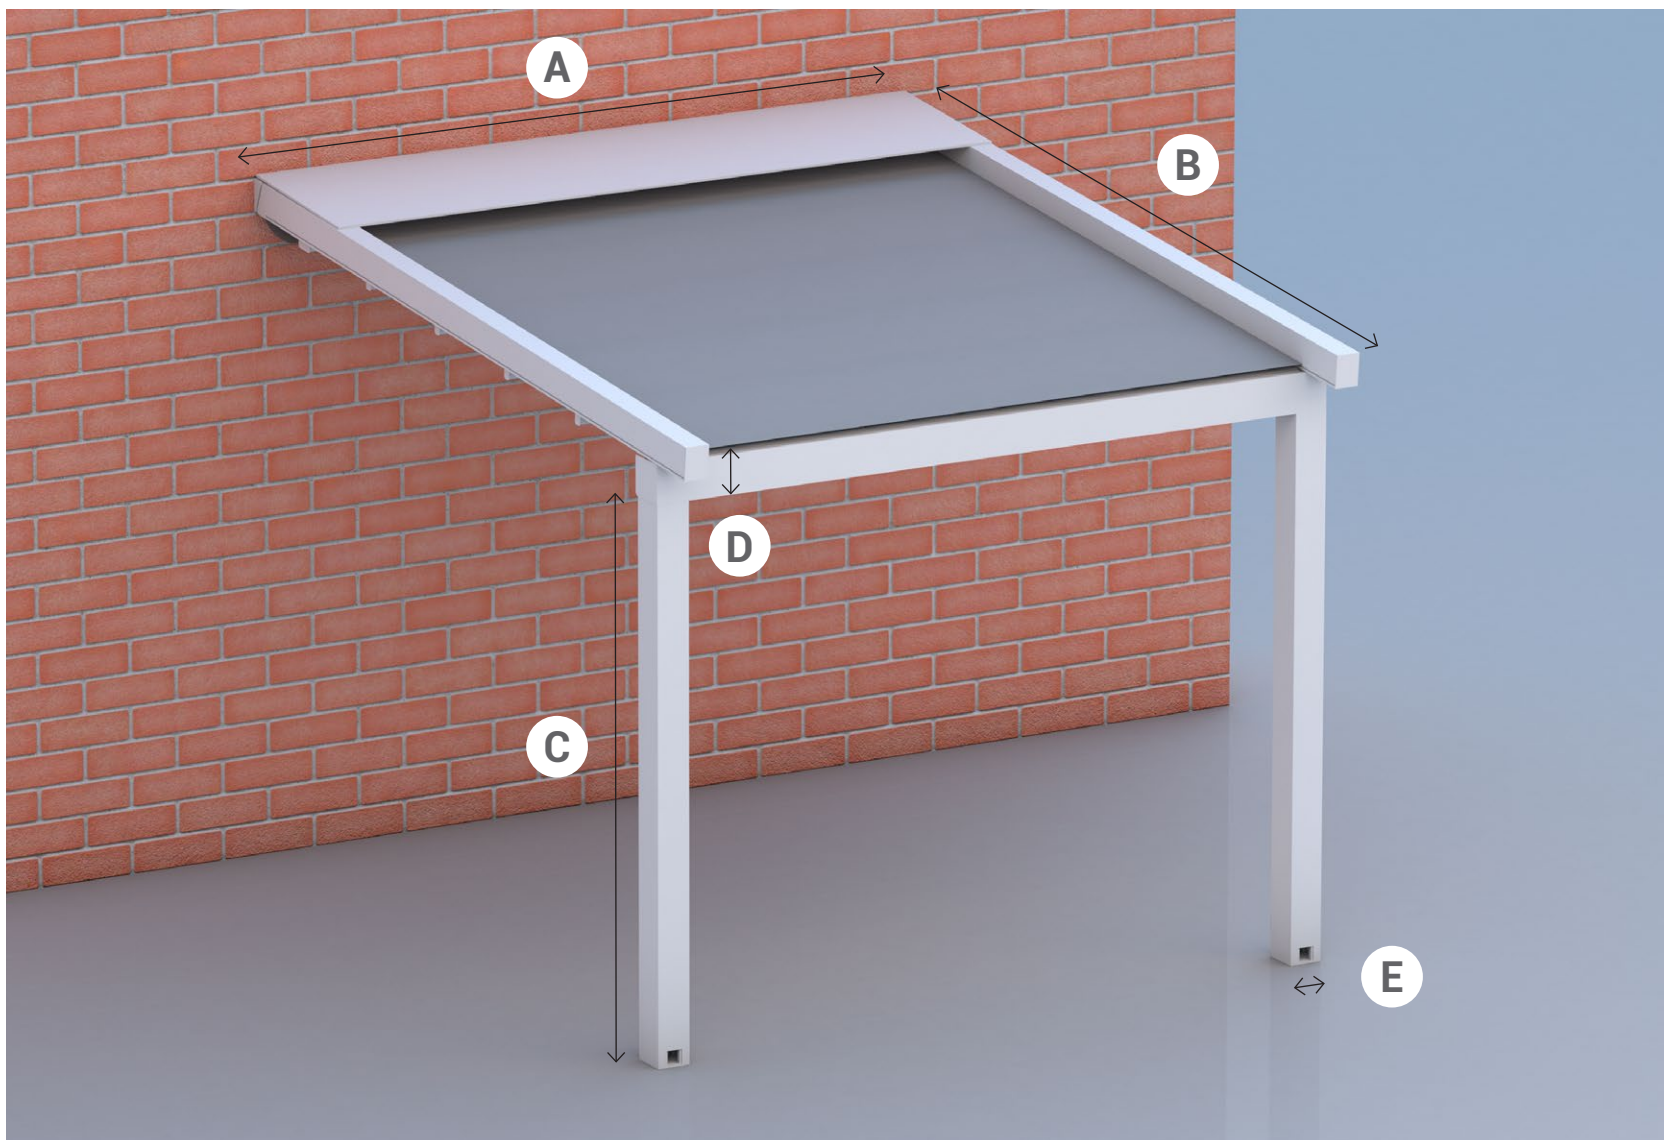

DIMENSIONES **MÁXIMAS**

A Línea: 1300 cm.


B Salida: 600 cm.

C Altura: 250 cm.

D Altura de frontal: 17 cm.


E Columna: 14 x 14 cm.

DETALLE TECHO LLUVIA

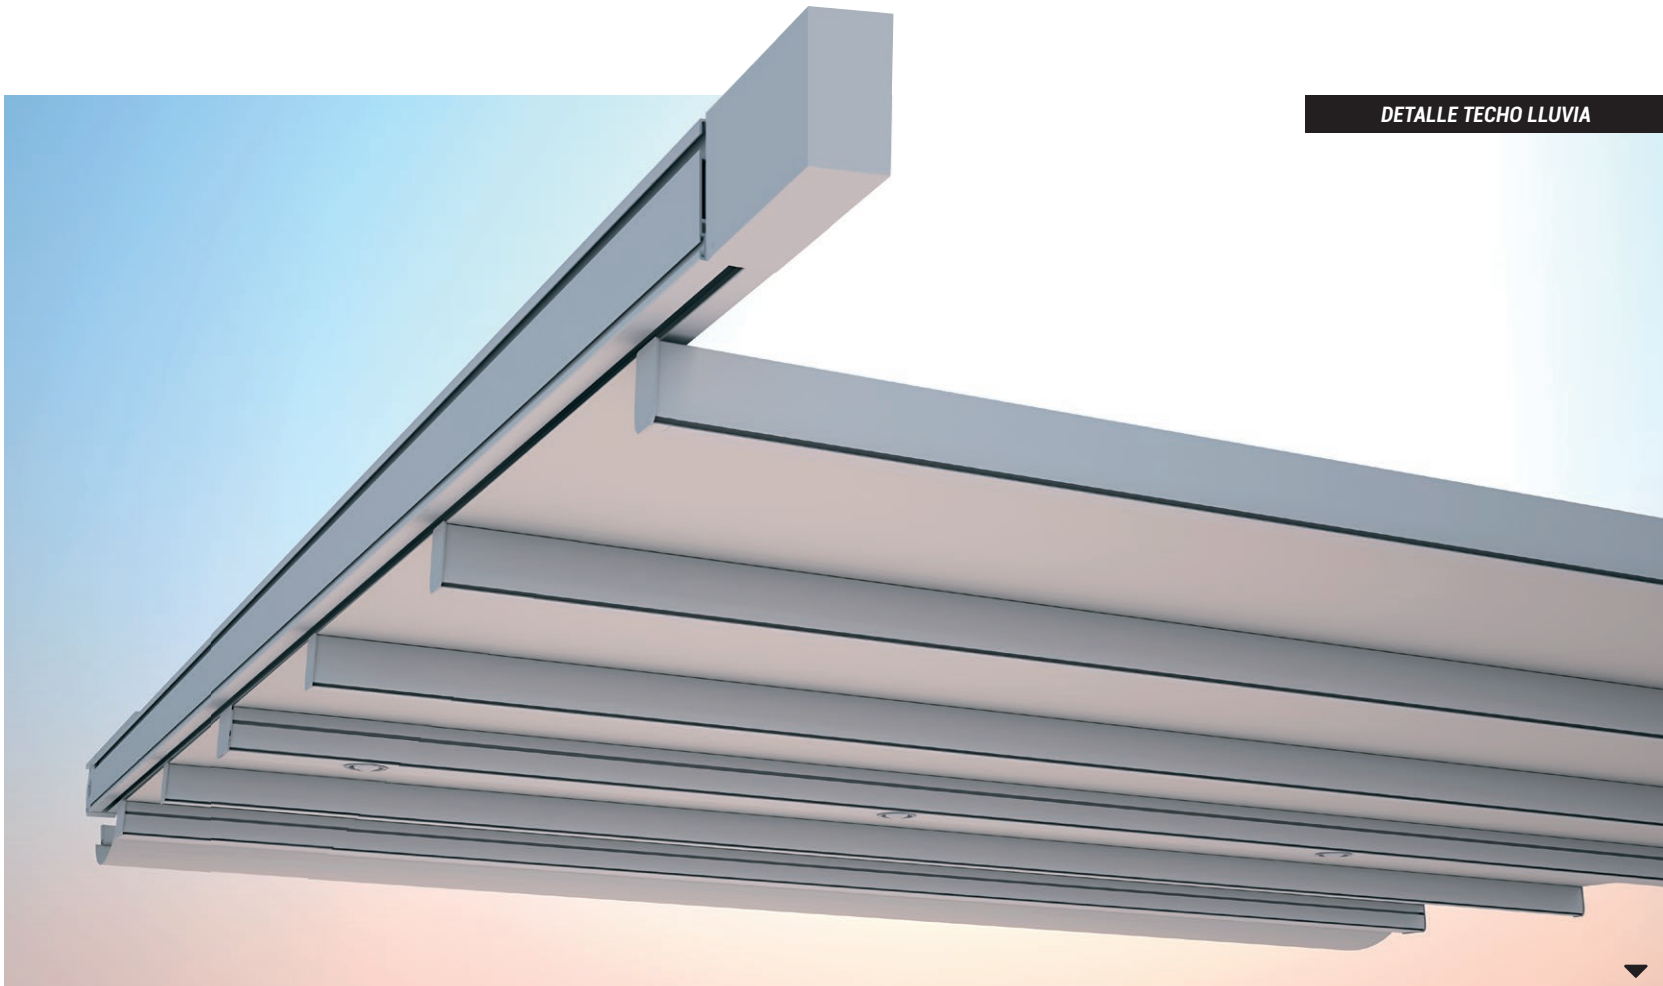

GUÍA: Perfil **reforzado** de aluminio, con unas medidas de **60 mm.** de ancho por **110 mm.** de alto.


PALILLOS: Perfiles de aluminio **sujetos a guía**, con medidas de **35 mm.** de ancho por **60 mm.** de alto.

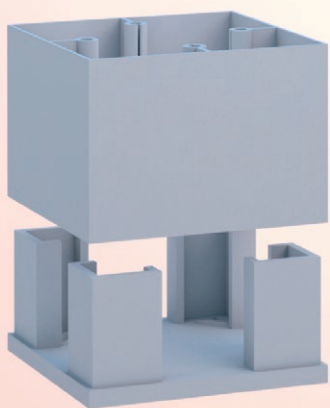

DETALLE COLUMNA Y PIE

COLUMNA: Perfil de aluminio de **140 x 140 mm.** y **2,2 mm.** de grosor, al cual se le añade un pie de apoyo con apertura para salida de agua donde sea necesario.

DETALLE GOMA

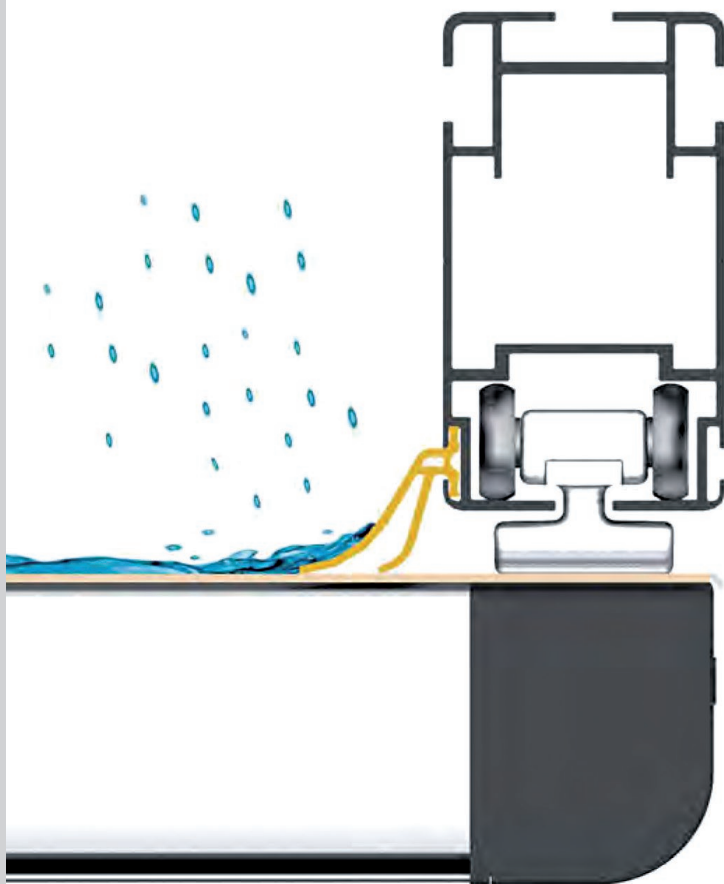

DETALLE GOMA DOBLE ALETA

La **goma de doble aleta** está realizada con la técnica de la co-extrusión entre dos materiales con características diversas: **pvc** y **poliuretano plastificado**. El primero le da rigidez en la zona de enganche con la guía y lo hace de manera que la goma no se mueva, el segundo le proporciona elasticidad en las partes que van en contacto con el tejido y lo hace de modo que no se muestra el efecto memoria que caracteriza al pvc, por otro lado, la particular formación de doble aleta **impide que el agua de la lluvia entre incluso con la presencia de golpes de viento**.


TEJIDOS ESTANDAR

Los tejidos que empleamos en la fabricación de nuestros Toldos Lluvia respetan el diseño y el estilo del entorno, **creando** ambientes que conjugan interior y exterior con la máxima elegancia.

PVC OPACO

Su **doble capa** mantiene una visión impecable del tejido desde el interior. **Ignífugo**, eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico reduciendo un 10% la temperatura ambiente, resistente y duradero.

En 3 colores: Blanco, cuarzo y gris.

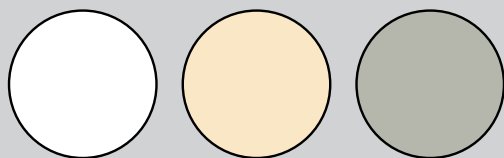

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Valor	Normas
Peso	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,63 mm.	
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	230/220 da N/5 cm.	EN ISO 1421
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Reacción al fuego	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102 · M2/UNE 23.727-90 · BS 7837 · 1530 2 & 3/AS NZS	

