



DYNAMO T4




Estructura de aluminio **a pared**. Sistema de techo lluvia fijado a pared mediante dos pequeños pero resistentes soportes laterales. Se maniobra mediante motor.


Configurable a partir de módulos con un tamaño máximo de 13 m. de línea por 4 m. de salida que pueden disponerse de forma lateral, aumentando la longitud y adaptandose a cualquier necesidad.

Canal integrada en el mismo techo lluvia, que garantiza la libre circulación del agua.

Estructura con posibilidad de **acabados en cualquier color de la carta RAL**. Techo lluvia con tejido Soltis W96 o PVC opaco.



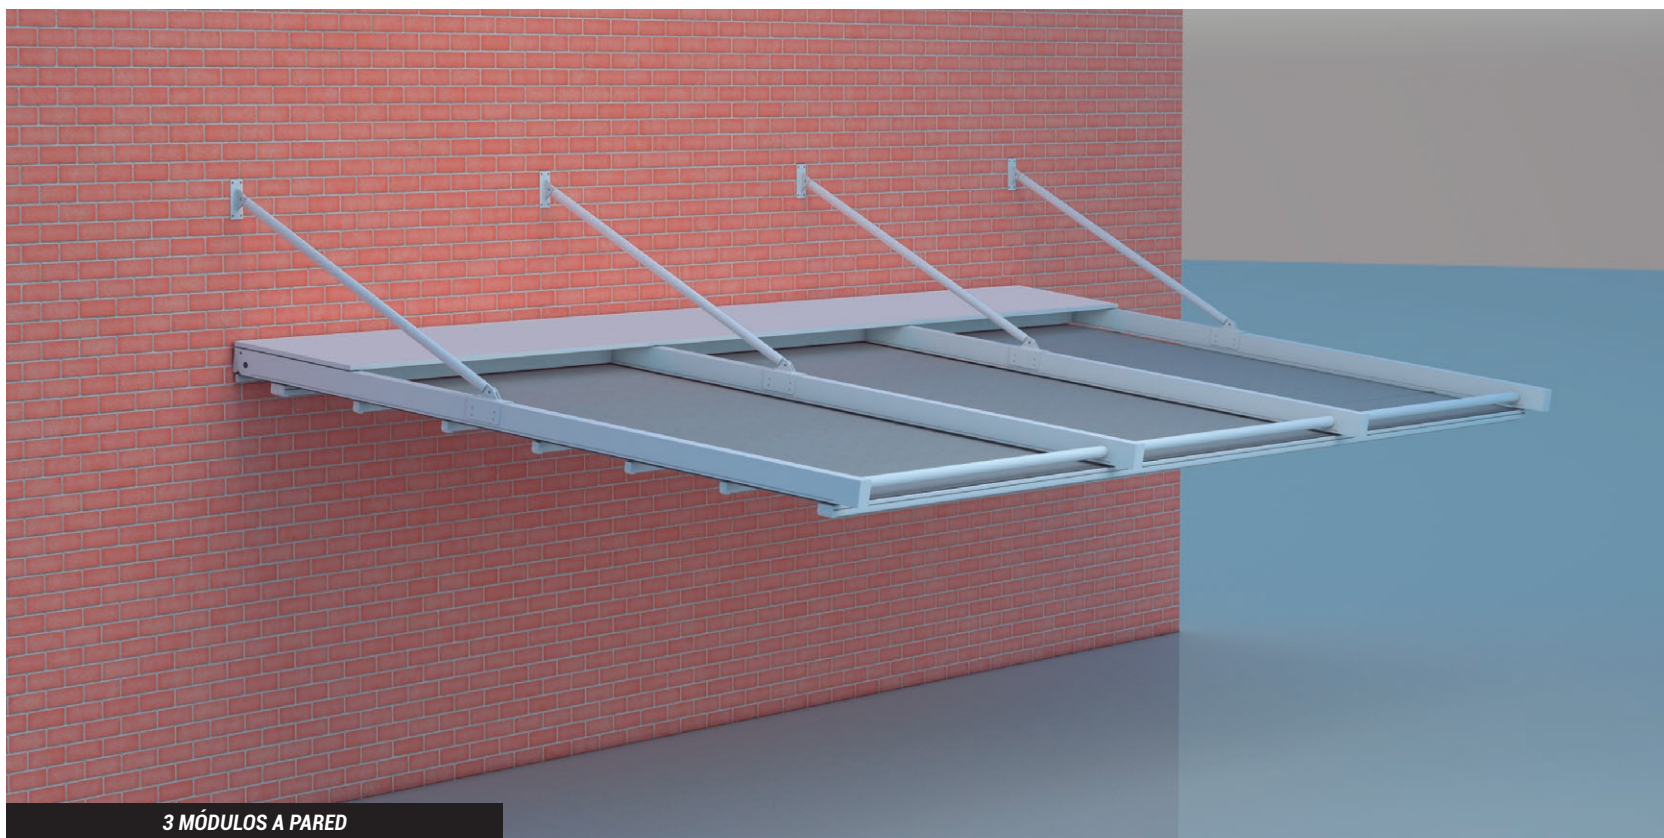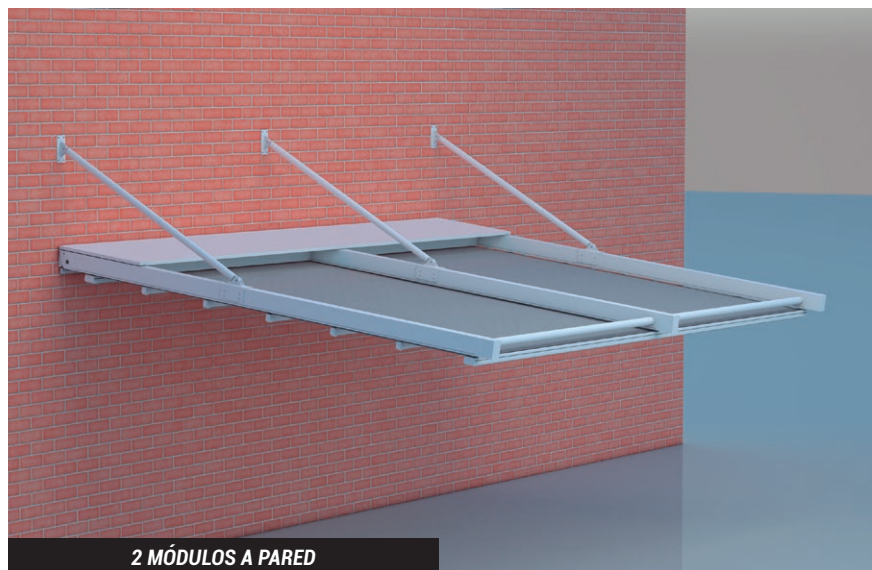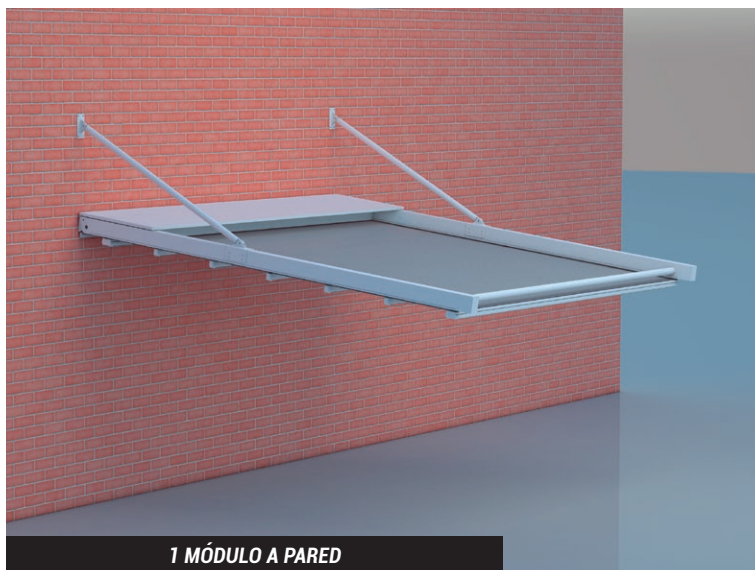

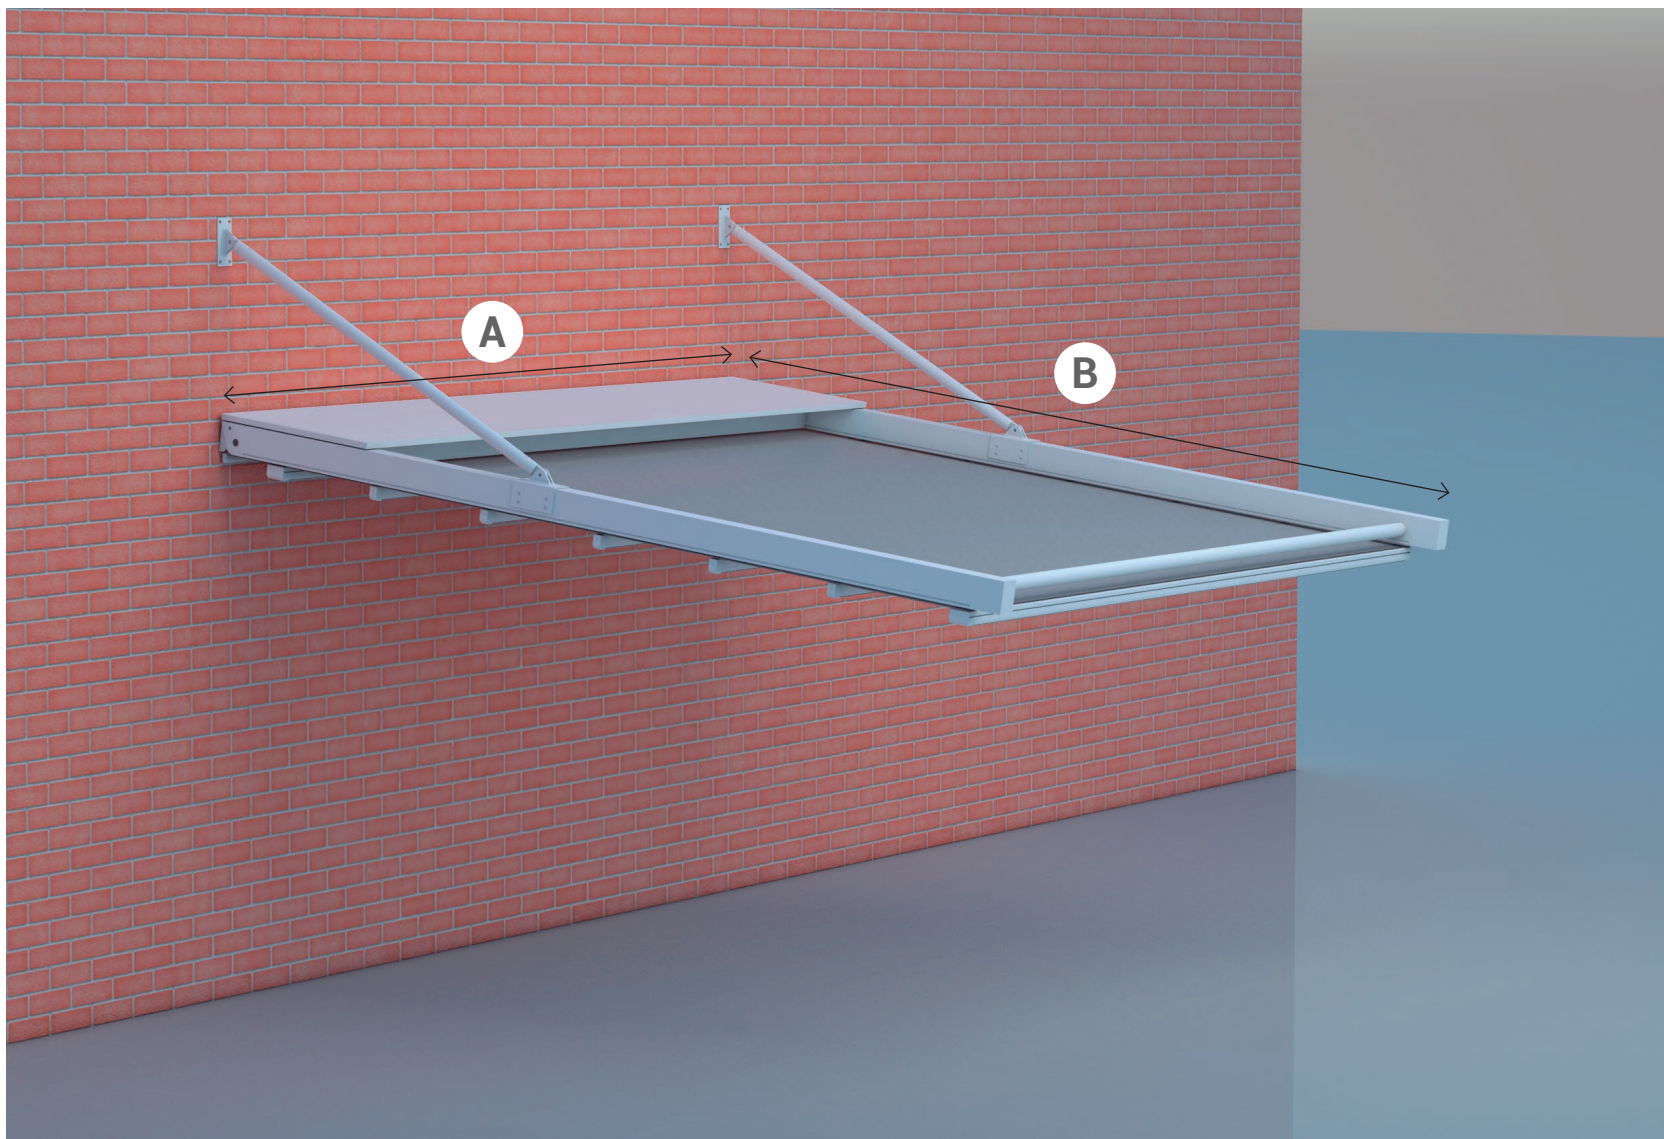


DIMENSIONES **MÁXIMAS**

A Línea: 500 cm.

B Salida: 400 cm.

DETALLE GOMA

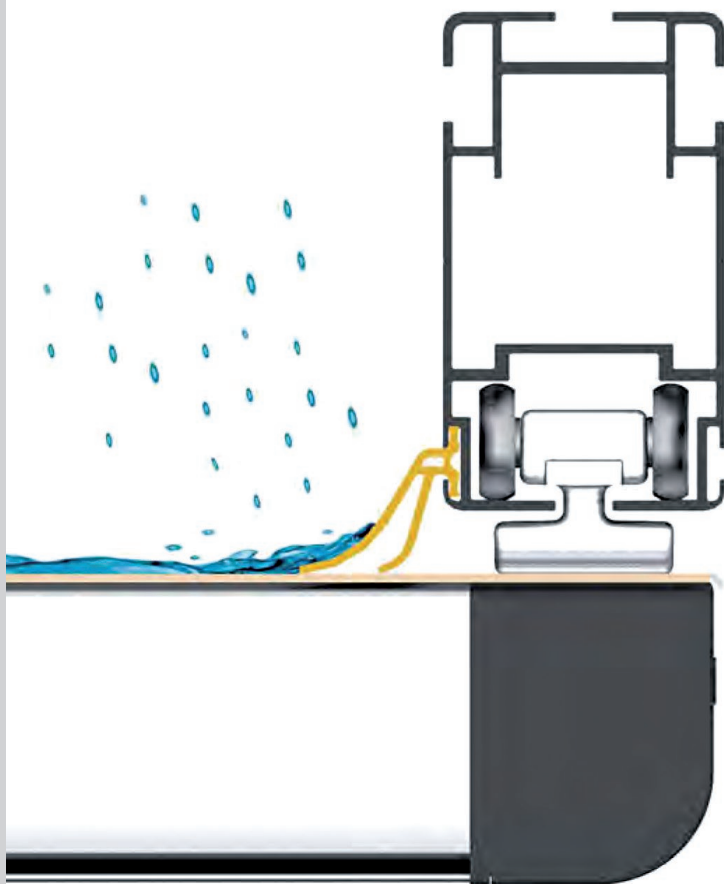

DETALLE GOMA DOBLE ALETA

La **goma de doble aleta** está realizada con la técnica de la co-extrusión entre dos materiales con características diversas: **pvc** y **poliuretano plastificado**. El primero le da rigidez en la zona de enganche con la guía y lo hace de manera que la goma no se mueva, el segundo le proporciona elasticidad en las partes que van en contacto con el tejido y lo hace de modo que no se muestra el efecto memoria que caracteriza al pvc, por otro lado, la particular formación de doble aleta **impide que el agua de la lluvia entre incluso con la presencia de golpes de viento**.


TEJIDOS ESTANDAR

Los tejidos que empleamos en la fabricación de nuestros Toldos Lluvia respetan el diseño y el estilo del entorno, **creando** ambientes que conjugan interior y exterior con la máxima elegancia.

PVC OPACO

Su **doble capa** mantiene una visión impecable del tejido desde el interior. **Ignífugo**, eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico reduciendo un 10% la temperatura ambiente, resistente y duradero.

En 3 colores: Blanco, cuarzo y gris.

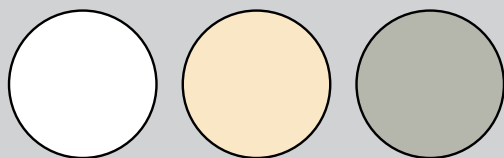

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Valor	Normas
Peso	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,63 mm.	
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	230/220 da N/5 cm.	EN ISO 1421
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Reacción al fuego	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102 · M2/UNE 23.727-90 · BS 7837 · 1530 2 & 3/AS NZS	

RESISTENCIA AL VIENTO

ESCALA DE BEAUFORT

DESCRIPCIÓN		VELOCIDAD (Km/h)	EFFECTOS DEL VIENTO	EN 13561
6	Viento fresco	39 - 49	Se mueven las ramas gruesas, es difícil usar el paraguas	Clase 3
7	Viento fuerte	50 - 61	Los árboles empiezan a ondear, se camina con dificultad	Clase 4
8	Borrasca	62 - 74	Las ramas se rompen, es imposible caminar	Clase 5
9	Borrasca fuerte	75 - 88	Se observan daños en la estructura de los edificios	Clase 6

DYNAMO T4 2 GUÍAS				LÍNEA					
				250	300	350	400	450	500
	SALIDA	250	9	9	9	9	9	9	
		300	9	9	9	9	9	9	
		350	9	9	9	9	9	9	
		400	9	9	9	9	8	8	

DYNAMO T4 3 GUÍAS				LÍNEA									
				500	550	600	650	700	750	800	850	900	
	SALIDA	250	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		300	9	9	9	9	9	8	8	8	8		
		350	9	9	9	9	8	8	7	7	7		
		400	9	8	8	8	8	7	7	7	7		

DYNAMO T4 4 GUÍAS				LÍNEA									
				950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300		
				SALIDA	250	9	9	9	9	9	9	9	9
					300	9	9	9	9	9	9	9	9
					350	9	9	9	9	8	8	8	8
					400	8	8	8	8	8	7	7	7