



LLUVIA A2 PLUS

Modelo de mayor envergadura, diseño lineal y guías reforzadas.

Estructura de aluminio con opción autoportante o a pared. Sistema de techo lluvia con pendiente frontal para la recogida de agua. Se maniobra mediante motor.

Configurable a partir de módulos con un tamaño máximo de 13 m. de línea por 6,50 m. de salida que pueden disponerse

de forma lateral, aumentando la longitud y adaptándose a cualquier necesidad.

Canal integrada de grandes dimensiones que garantiza la libre circulación del agua, evitando así, posibles obstrucciones.

Estructura con posibilidad de acabados en cualquier color de la carta RAL. Techo lluvia con tejido Soltis W96 o PVC opaco.






MÓDULO 2 GUÍAS A PARED




MÓDULO 3 GUÍAS A PARED

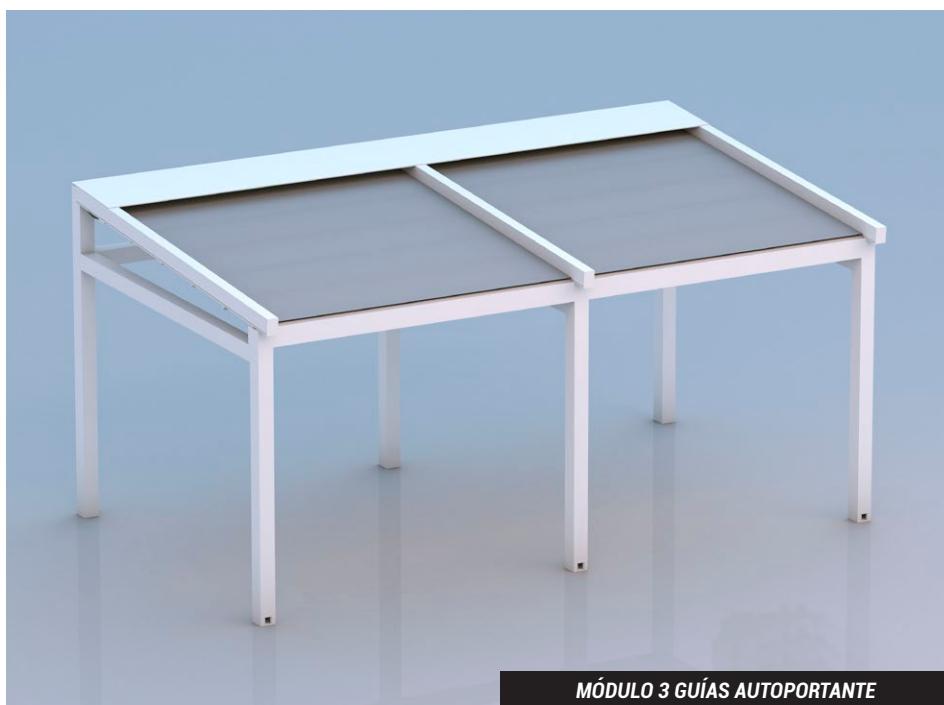

MÓDULO 3 GUÍAS AUTOPORTANTE



MÓDULO 2 GUÍAS AUTOPORTANTE

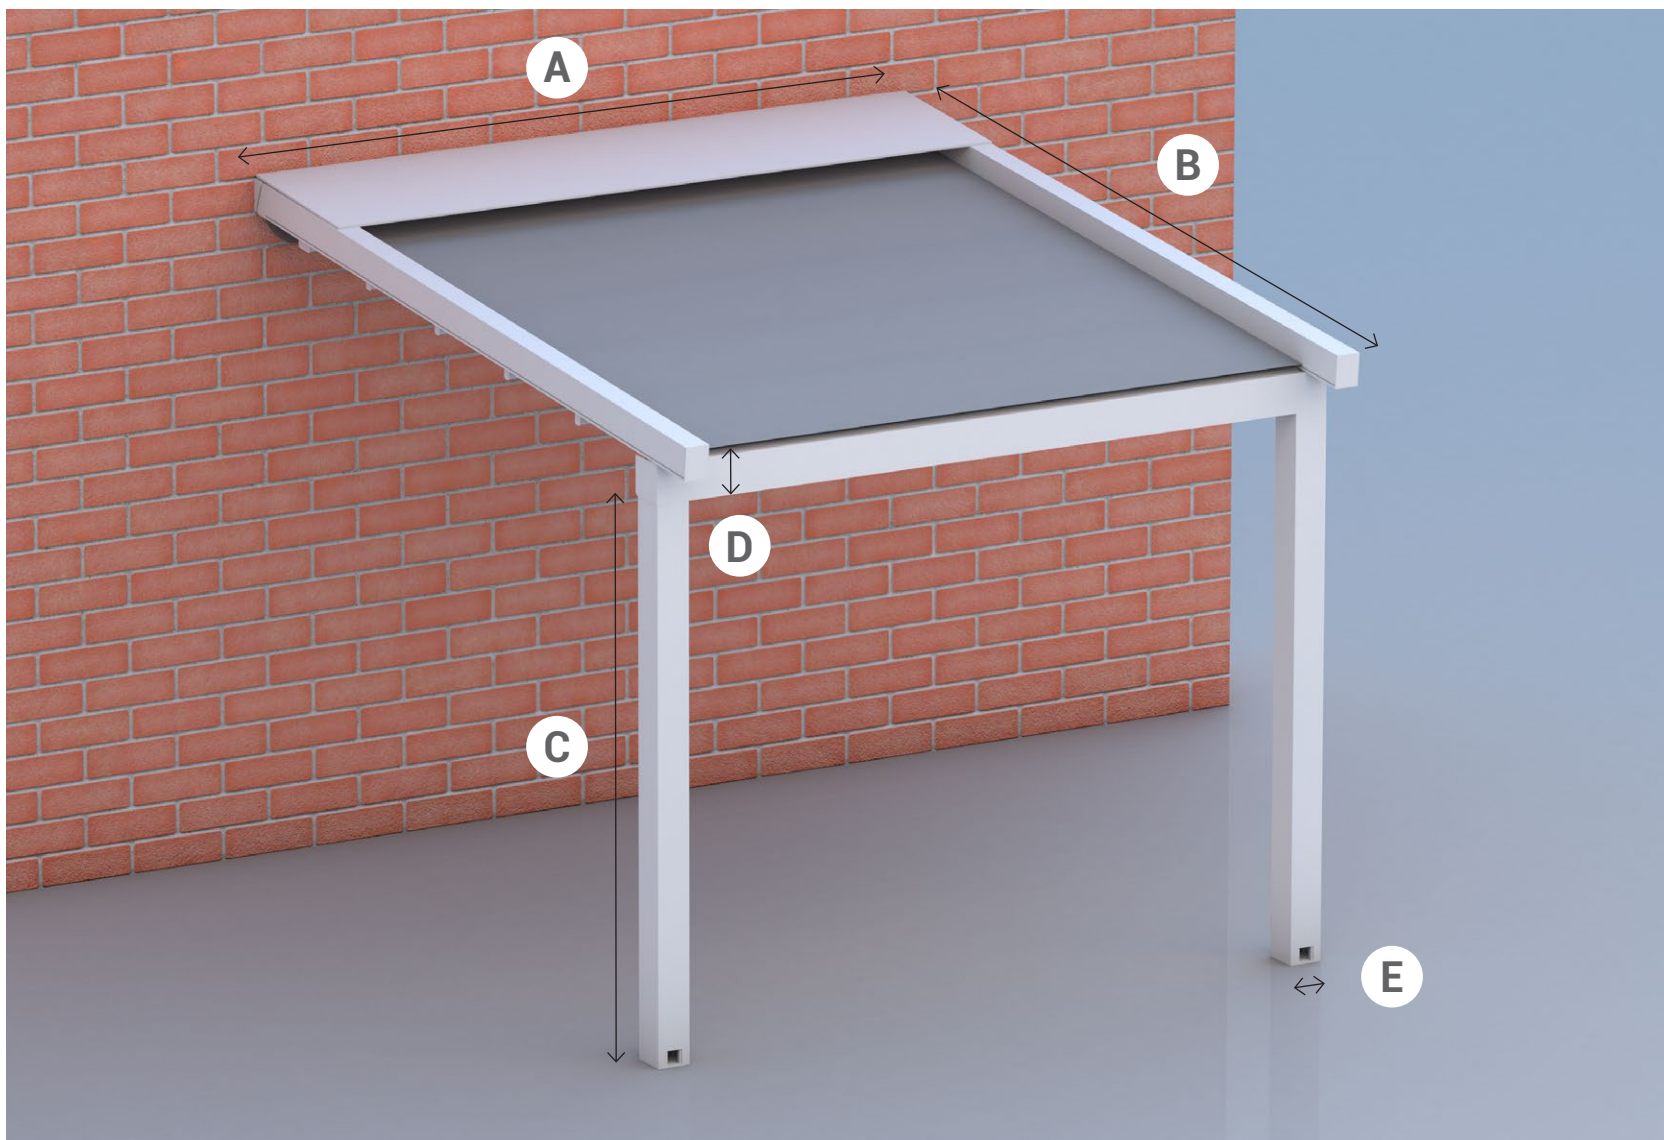

DIMENSIONES MÁXIMAS


A Línea: 1300 cm.

B Salida: 650 cm.

C Altura: 250 cm.

D Altura de frontal: 17 cm.


E Columna: 14 x 14 cm.


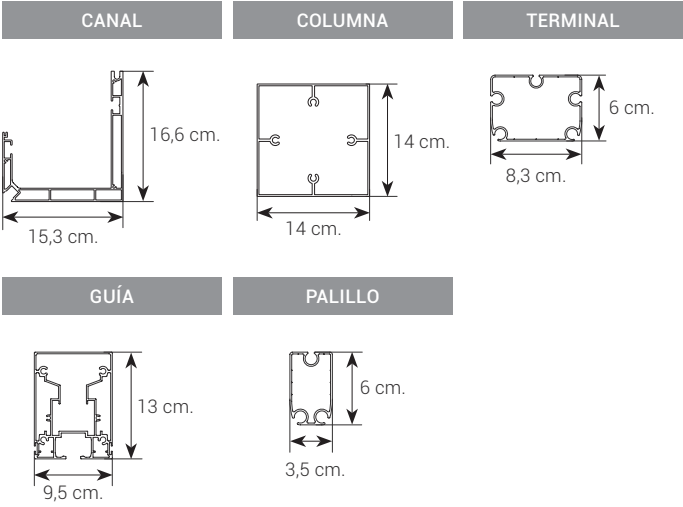


PLEGADO		DETALLE		
		A	B	PALILLOS
SALIDA	250	34 cm.	44 cm.	5
	300	37 cm.	44 cm.	5
	350	39 cm.	49 cm.	6
	400	39 cm.	54 cm.	7
	450	39 cm.	60 cm.	8/10
	500	39 cm.	65 cm.	9/13
	550	40 cm.	70 cm.	10
	600	43 cm.	70 cm.	10
	650	43 cm.	75 cm.	11

MEDIDAS PLEGADO

En esta tabla aparecen las medidas del plegado según salida. **Dependiendo de dicha salida podremos calcular las medidas del techo lluvia completamente plegado.**

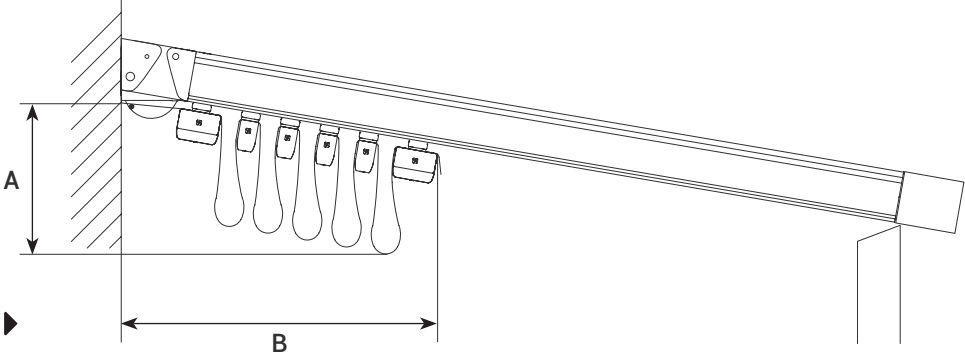

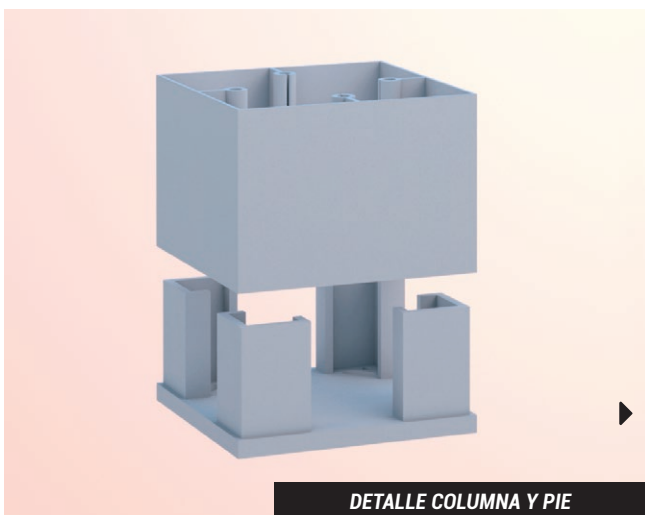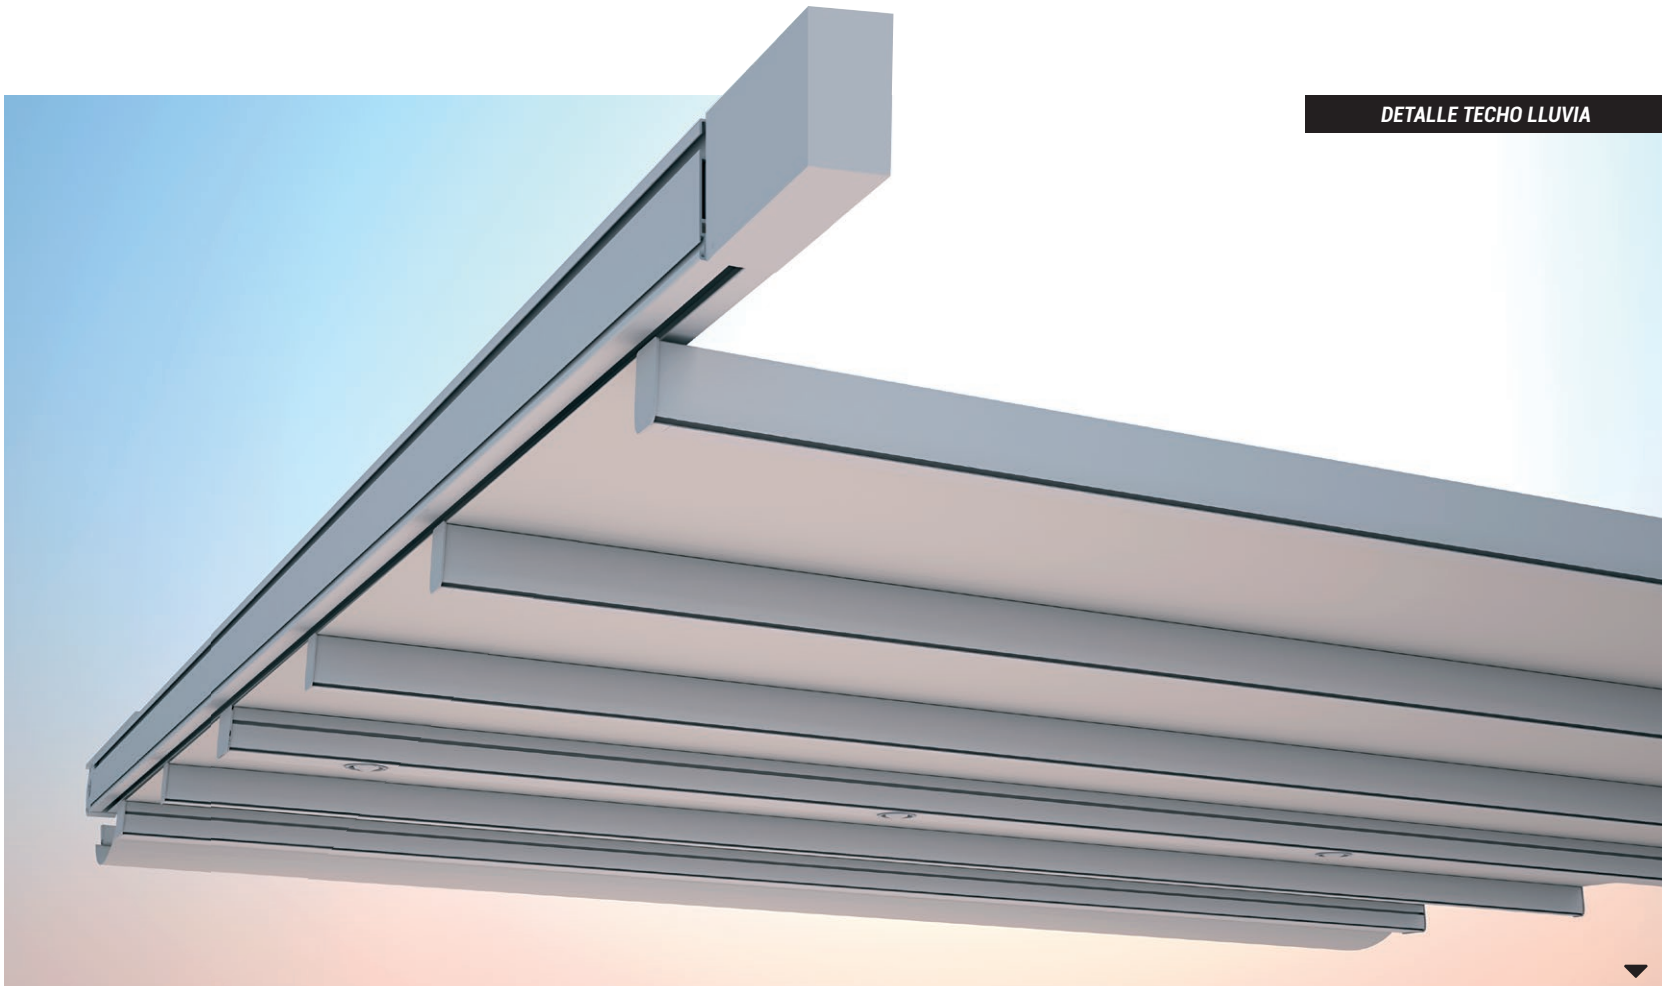


DETALLE COLUMNA Y PIE

GUÍA: Perfil **reforzado** de aluminio, con unas medidas de **95 mm.** de ancho por **130 mm.** de alto.

PALILLOS: Perfiles de aluminio **sujetos a guía**, con medidas de **35 mm.** de ancho por **60 mm.** de alto.

COLUMNA: Perfil de aluminio de **140 x 140 mm.** y **2,2 mm.** de grosor, al cual se le añade un pie de apoyo con apertura para salida de agua donde sea necesario.

DETALLE GOMA

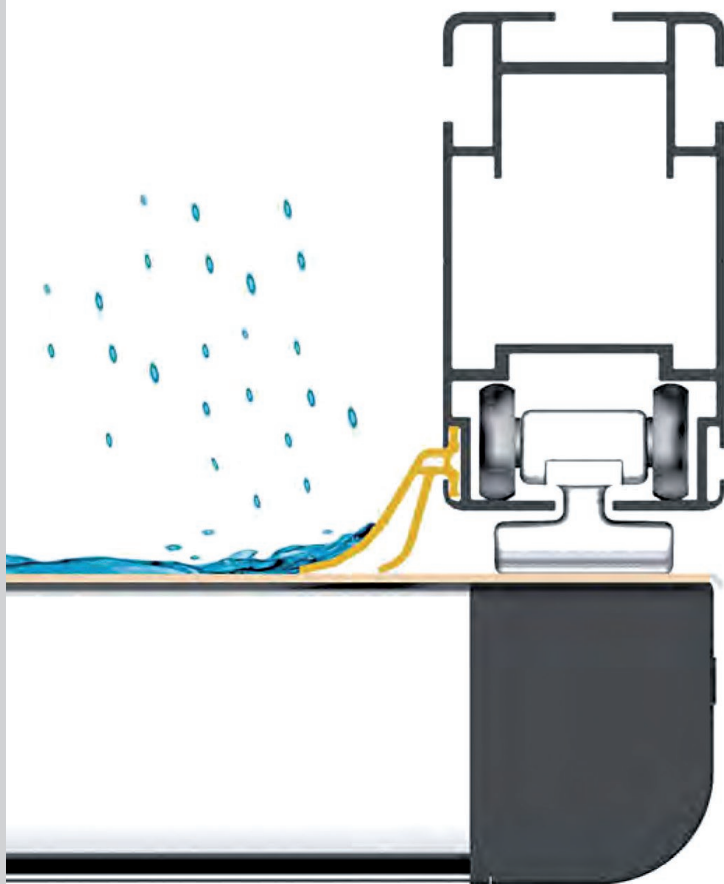

DETALLE GOMA DOBLE ALETA


La **goma de doble aleta** está realizada con la técnica de la co-extrusión entre dos materiales con características diversas: **pvc** y **poliuretano plastificado**. El primero le da rigidez en la zona de enganche con la guía y lo hace de manera que la goma no se mueva, el segundo le proporciona elasticidad en las partes que van en contacto con el tejido y lo hace de modo que no se muestra el efecto memoria que caracteriza al pvc, por otro lado, la particular formación de doble aleta **impide que el agua de la lluvia entre incluso con la presencia de golpes de viento**.



TIPOS DE CERRAMIENTO

CERRAMIENTOS DE CRISTAL: Cortinas de cristal deslizantes, sin marcos de aluminio, que además de proteger contra las inclemencias del tiempo aportan una mejorada estética.

CERRAMIENTO CREMALLERA: Cerramiento de lona, ideal para proporcionar intimidad y tranquilidad, con opción de ventana panorámica en PVC transparente. La mejor opción para disfrutar de tu lugar favorito, haga viento, sol o llueva.

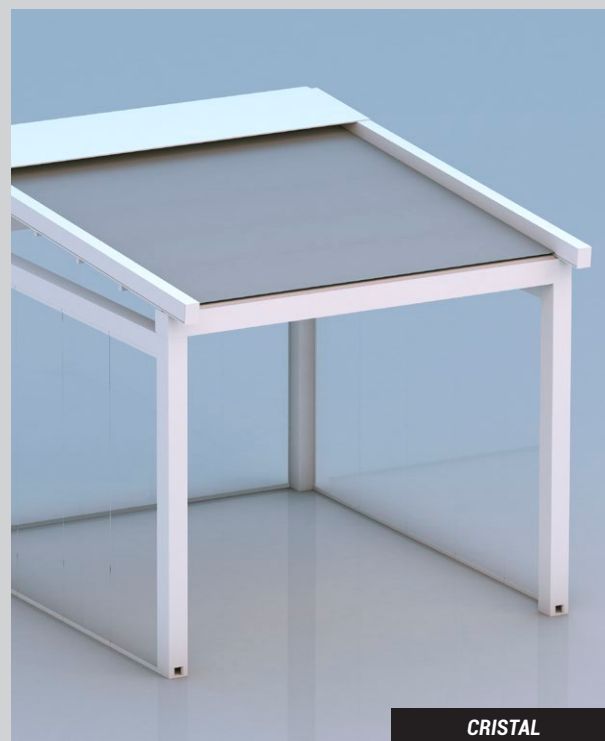

ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Un **complemento indispensable** es la **iluminación**, para ello tenemos la opción de incorporar dos tipos de luminarias con diferentes colores, tanto **blanco** como **RGB** y mandados **vía radio** (ON - OFF o dimerizable).

LEDS OJOS DE BUEY: Luz de **gran potencia** (3W) y **elegante diseño**. Se **incorpora a la perfilería**, quedando perfectamente integrada a la estructura. **Preparada para ambientes salinos**.

TIRA DE LEDS: Iluminación de **gran potencia sin prácticamente gasto energético**, la tecnología LED proporciona una **altísima durabilidad** en sus componentes. Todos los modelos **incluyen un hueco específico** creado para la incorporación de este tipo de iluminación.



DETALLE LEDS OJOS DE BUEY



DETALLE TIRA DE LEDS


TEJIDOS ESTANDAR

Los tejidos que empleamos en la fabricación de nuestros Toldos Lluvia respetan el diseño y el estilo del entorno, **creando** ambientes que conjugan interior y exterior con la máxima elegancia.

PVC OPACO

Su **doble capa** mantiene una visión impecable del tejido desde el interior. **Ignífugo**, eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico reduciendo un 10% la temperatura ambiente, resistente y duradero.

En 3 colores: Blanco, cuarzo y gris.

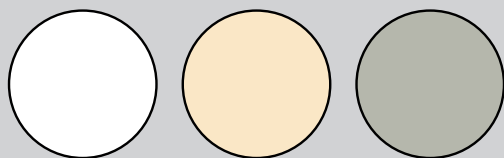

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Valor	Normas
Peso	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,63 mm.	
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	230/220 da N/5 cm.	EN ISO 1421
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Reacción al fuego	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102 · M2/UNE 23.727-90 · BS 7837 · 1530 2 & 3/AS NZS	

RESISTENCIA AL VIENTO

DESCRIPCIÓN		VELOCIDAD (Km/h)	EFEITOS DEL VIENTO	EN 13561
6	Viento fresco	39 - 49	Se mueven las ramas gruesas, es difícil usar el paraguas	Clase 3
7	Viento fuerte	50 - 61	Los árboles empiezan a ondear, se camina con dificultad	Clase 4
8	Borrasca	62 - 74	Las ramas se rompen, es imposible caminar	Clase 5
9	Borrasca fuerte	75 - 88	Se observan daños en la estructura de los edificios	Clase 6

LLUVIA A2 PLUS 2 GUÍAS

LLUVIA A2 PLUS 2 GUÍAS		LÍNEA					
		250	300	350	400	450	500
	250	9	9	9	9	9	9
	300	9	9	9	9	9	9
	350	9	9	9	9	9	9
	400	9	9	9	9	9	9
	450	9	9	9	9	9	8
	500	9	9	9	9	9	9
	550	9	9	9	9	9	9
	600	9	9	9	9	9	9
	650	9	9	9	9	9	8

LLUVIA A2 PLUS 3 GUÍAS

LLUVIA A2 PLUS 4 GUÍAS

		LÍNEA							
		950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
SALIDA	250	9	9	9	9	9	9	9	9
	300	9	9	9	9	9	9	9	9
	350	9	9	9	9	9	9	9	9
	400	9	9	9	9	9	9	9	9
	450	9	9	9	9	9	9	8	8
	500	9	9	9	9	9	9	7	7
	550	9	9	9	9	9	9	7	7
	600	8	8	8	7	7	7	7	7
	650	8	8	8	7	7	7	6	6
	700	8	8	8	7	7	7	6	6

GUÍA REFORZADA