



VERSÁTIL *CURVO*

Estructura de aluminio con **opción autoportante o a pared**. Frontal formado por lama + canal. Sistema de techo lluvia con **palillos curvados**, cuya forma se hace perfecta para la recogida de agua. Se maniobra mediante motor.

Configurable a partir de módulos con un tamaño máximo de 5,50 m. por 6 m. que pueden disponerse tanto de forma lateral como longitudinal, formando amplios perímetros, adaptables a cualquier necesidad.

Canal integrada de grandes dimensiones que garantiza la libre circulación del agua, **evitando** así, **posibles obstrucciones**.

Estructura con posibilidad de **acabados en cualquier color de la carta RAL**. Techo lluvia con tejido Soltis W96 o PVC opaco.






MÓDULO 4 COLUMNAS AUTOPORTANTE



MÓDULO 2 COLUMNAS A PARED



MÓDULO 6 COLUMNAS AUTOPORTANTE

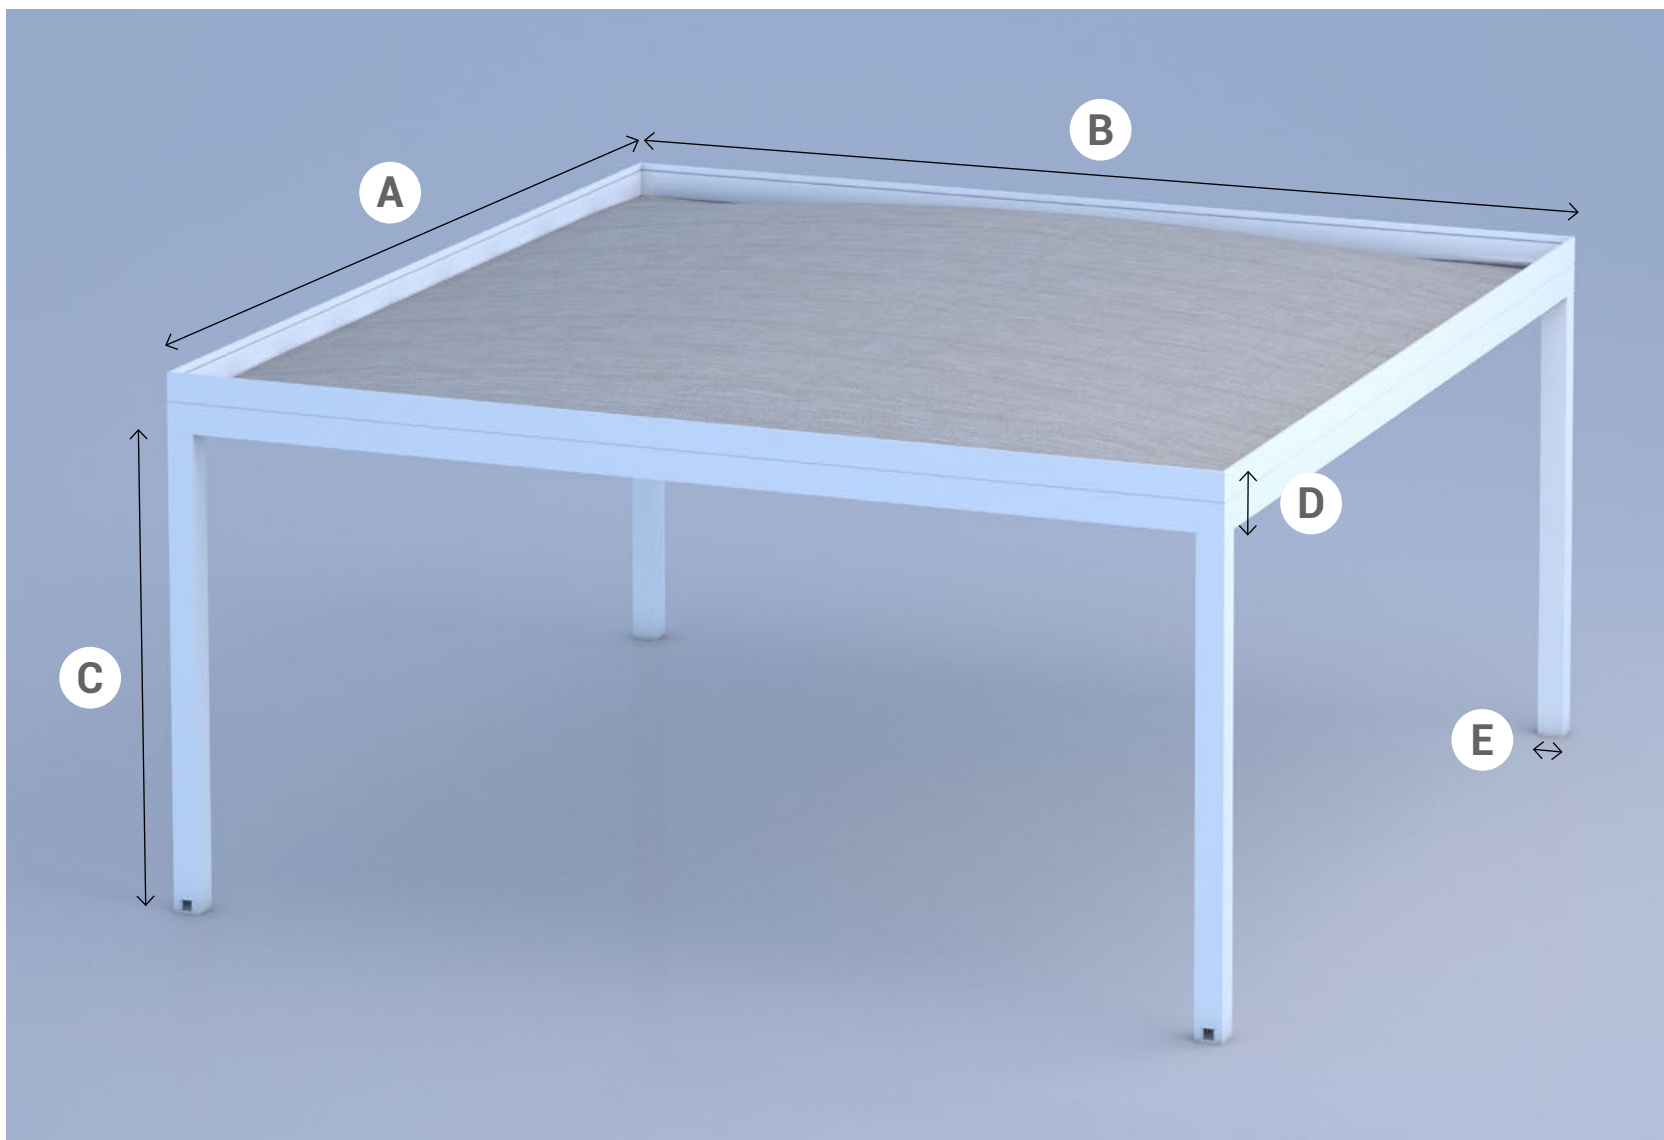

DIMENSIONES **MÁXIMAS**


A Línea: 550 cm.

B Salida: (600 cm. 1 módulo), (1000 cm. 2 módulos).

C Altura de columna: 250 cm.

D Altura de frontal: 32 cm.

E Columna: 14 x 14 cm.

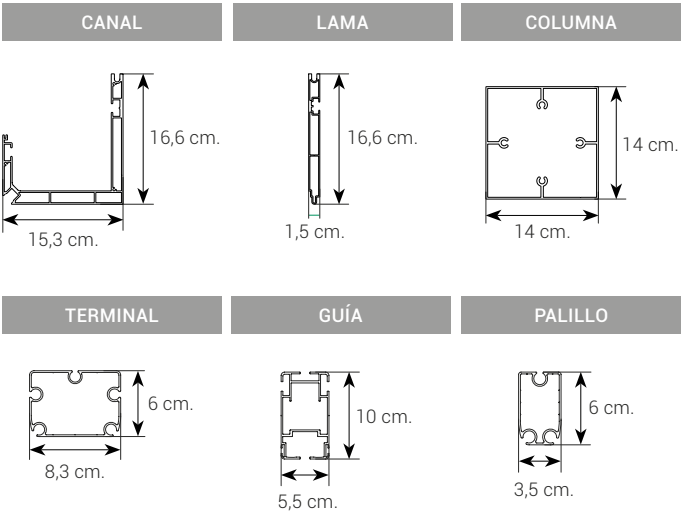



PLEGADO	DETALLE		
	A	B	PALILLOS
250	27 cm.	59 cm.	7
300	27 cm.	66 cm.	8
350	27 cm.	72 cm.	9
400	27 cm.	78 cm.	10
450	27 cm.	90 cm.	12
500	27 cm.	96 cm.	13
550	27 cm.	102 cm.	14
600	27 cm.	108 cm.	15
650	27 cm.	120 cm.	17
700	27 cm.	126 cm.	18
750	27 cm.	132 cm.	19
800	27 cm.	138 cm.	20
850	27 cm.	150 cm.	22
900	27 cm.	156 cm.	23
950	27 cm.	162 cm.	24
1000	27 cm.	180 cm.	25



MEDIDAS PLEGADO

En esta tabla aparecen las medidas del plegado según salida. **Dependiendo de dicha salida podremos calcular las medidas del techo lluvia completamente plegado.**

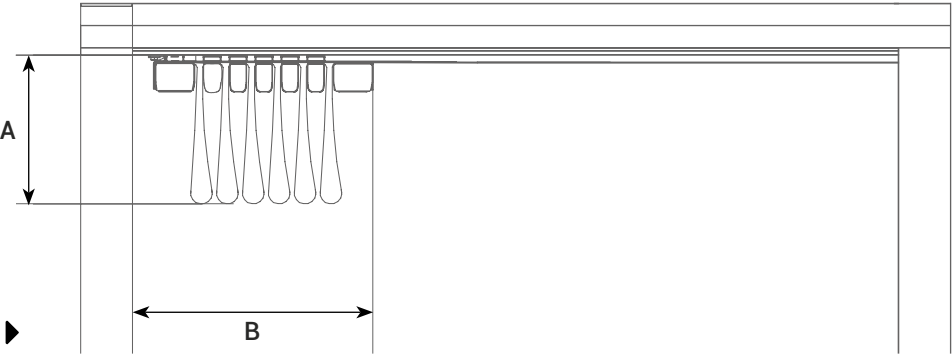

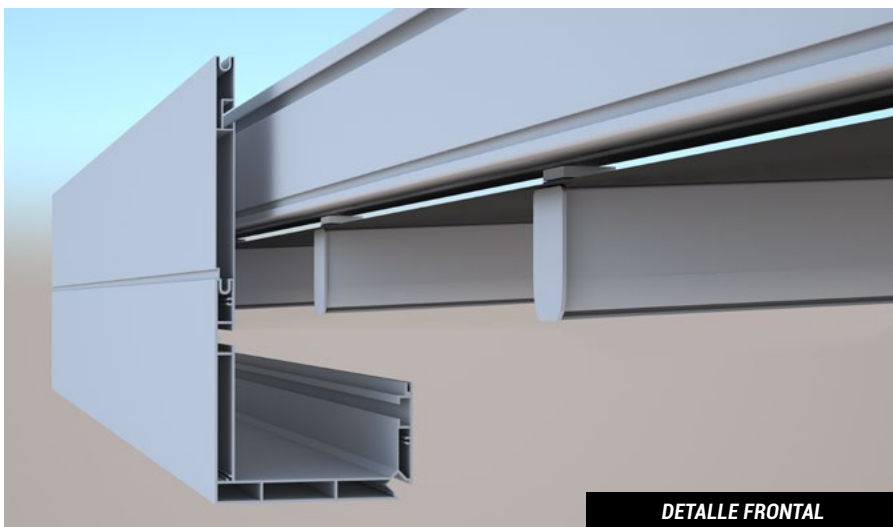

DETALLE FRONTAL

FRONTAL: Formada por una canal y una lama de 166 mm. de altura, encajables una encima de otra, sujetas mediante piezas de acero inoxidable.



DETALLE COLUMNA Y PIE


COLUMNA: Perfil de aluminio de 140 x 140 mm. y 2,2 mm. de grosor, al cual se le añade un pie de apoyo con apertura para salida de agua donde sea necesario.



DETALLE TECHO LLUVIA CURVO


GUÍA: Perfil de aluminio de 55 x 100 mm.

PALILLOS: Perfiles de aluminio curvos, sujetos a guía, con medidas de 35 x 60 mm.

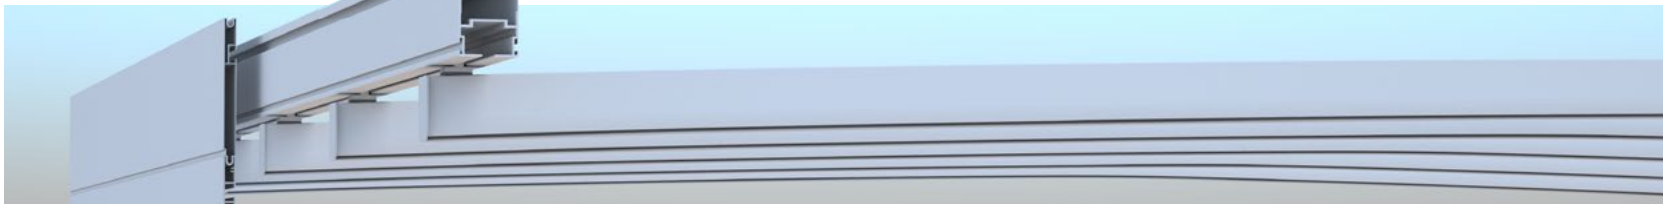

RADIO DE CURVATURA

El radio de curvatura es **R35961**. Según la línea del palillo la distancia respecto a su base varía. Mostramos croquis:

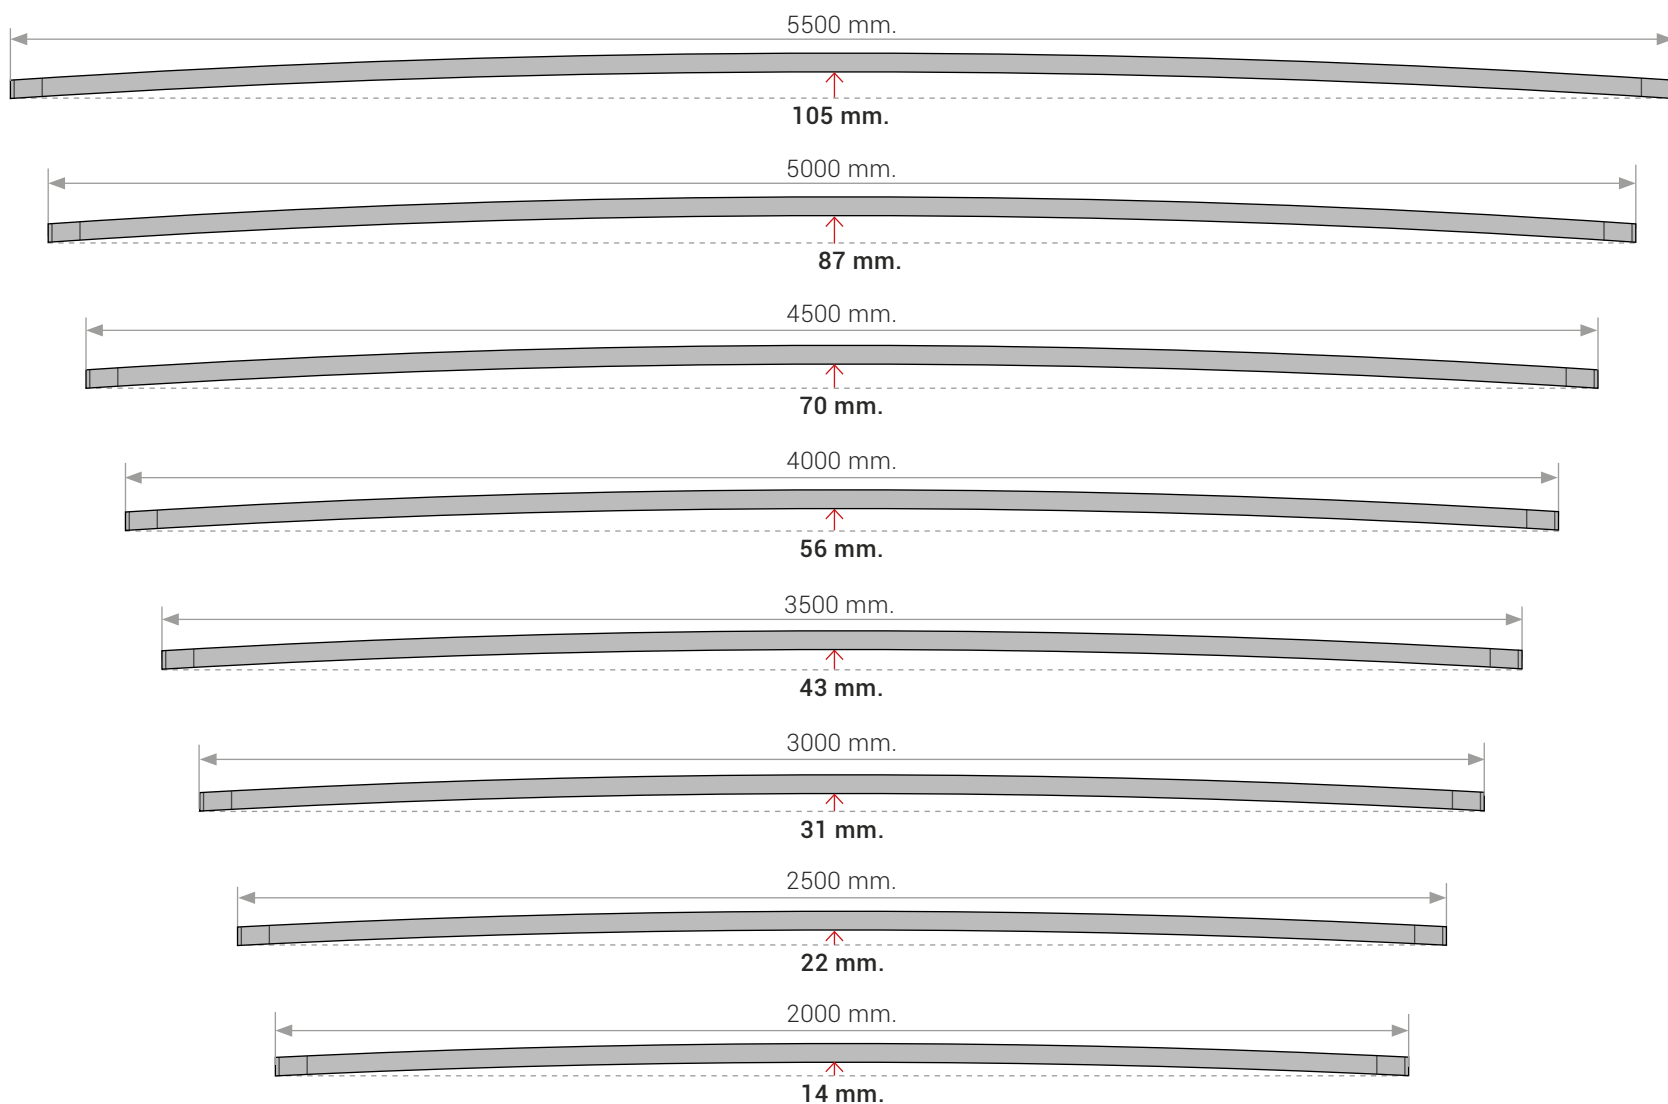



MIXTO

TIPOS DE CERRAMIENTO

CERRAMIENTO VERTIFLEX: Sistema de cerramiento corredero motorizado con deslizamiento hacia arriba "Vertiflex Up" o deslizamiento hacia abajo "Vertiflex".

CERRAMIENTO SLIDENEXT: Cortinas de cristal deslizantes, sin marcos de aluminio, que además de proteger contra las inclemencias del tiempo aportan una mejorada estética.

CERRAMIENTO CREMALLERA: Cerramiento de lona, ideal para proporcionar intimidad y tranquilidad, con opción de ventana panorámica en PVC transparente.



CREMALLERA



SLIDENEXT



VERTIFLEX

ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Un **complemento indispensable** es la **iluminación**, para ello tenemos la opción de incorporar dos tipos de luminarias con diferentes colores, tanto **blanco** como **RGB** y mandados **vía radio** (ON - OFF o dimerizable).

LEDS OJOS DE BUEY: Luz de **gran potencia** (3W) y **elegante diseño**. Se **incorpora a la perfilería**, quedando perfectamente integrada a la estructura. **Preparada para ambientes salinos**.

TIRA DE LEDS: Iluminación de **gran potencia sin prácticamente gasto energético**, la tecnología LED proporciona una **altísima durabilidad** en sus componentes. Todos los modelos **incluyen un hueco específico** creado para la incorporación de este tipo de iluminación.





TEJIDOS ESTANDAR

Los tejidos que empleamos en la fabricación de nuestros Toldos Lluvia respetan el diseño y el estilo del entorno, **creando** ambientes que conjugan interior y exterior con la máxima elegancia.

PVC OPACO

Su **doble capa** mantiene una visión impecable del tejido desde el interior. **Ignífugo**, eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico reduciendo un 10% la temperatura ambiente, resistente y duradero.

En 3 colores: Blanco, cuarzo y gris.

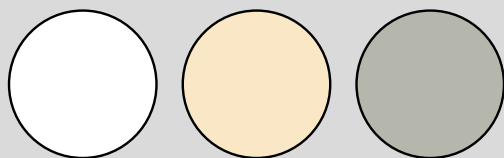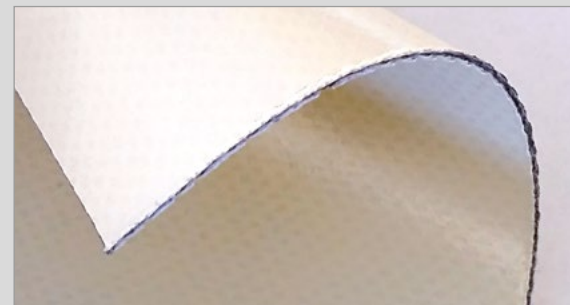

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Valor	Normas
Peso	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,63 mm.	
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	230/220 da N/5 cm.	EN ISO 1421
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Reacción al fuego	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102 · M2/UNE 23.727-90 · BS 7837 · 1530 2 & 3/AS NZS	

RESISTENCIA AL VIENTO

ESCALA DE BEAUFORT

	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD (Km/h)	EFFECTOS DEL VIENTO	EN 13561
6	Viento fresco	39 - 49	Se mueven las ramas gruesas, es difícil usar el paraguas	Clase 3
7	Viento fuerte	50 - 61	Los árboles empiezan a ondear, se camina con dificultad	Clase 4
8	Borrasca	62 - 74	Las ramas se rompen, es imposible caminar	Clase 5
9	Borrasca fuerte	75 - 88	Se observan daños en la estructura de los edificios	Clase 6

VERSÁTIL CURVO 4 COLUMNAS		LÍNEA								
		200	250	300	350	400	450	500	550	
	SALIDA	250	9	8	7	7	7	7	6	6
		300	9	8	7	7	7	7	6	6
		350	9	8	7	7	7	7	6	6
		400	9	8	7	7	7	7	6	6
		450	9	8	7	7	7	7	6	6
		500	9	8	7	7	7	7	6	6
		550	9	8	7	7	7	7	6	6
		600	9	8	7	7	7	7	6	6

VERSÁTIL CURVO 6 COLUMNAS



		LÍNEA							
		200	250	300	350	400	450	500	550
SALIDA	400	9	8	7	7	7	7	6	6
	450	9	8	7	7	7	7	6	6
	500	9	8	7	7	7	7	6	6
	550	9	8	7	7	7	7	6	6
	600	9	8	7	7	7	7	6	6
	650	9	8	7	7	7	7	6	6
	700	9	8	7	7	7	7	6	6
	750	9	8	7	7	7	7	6	6
	800	9	8	7	7	7	7	6	6
	850	9	8	7	7	7	7	6	6
	900	9	8	7	7	7	7	6	6
	950	9	8	7	7	7	7	6	6
	1000	9	8	7	7	7	7	6	6