



LLUVIA PLUS V2

Nuevo diseño con frontal recto. Las terminaciones de las guías se mantienen en el interior de la estructura para un acabado recto.

Estructura de aluminio con **opción autoportante o a pared**. Sistema de techo lluvia con **pendiente lateral** para la recogida de agua. Se manobra mediante **motor**.

Configurable a partir de módulos con un tamaño máximo de 13 m. por 6,50 m. que pueden disponerse tanto de for-


ma lateral como longitudinal, formando amplios perímetros, adaptables a cualquier necesidad.

Canal integrada de grandes dimensiones que garantiza la libre circulación del agua, **evitando así, posibles obstrucciones**.

Estructura con posibilidad de **acabados en cualquier color de la carta RAL**. Techo lluvia con tejido Soltis W96 o PVC opaco.





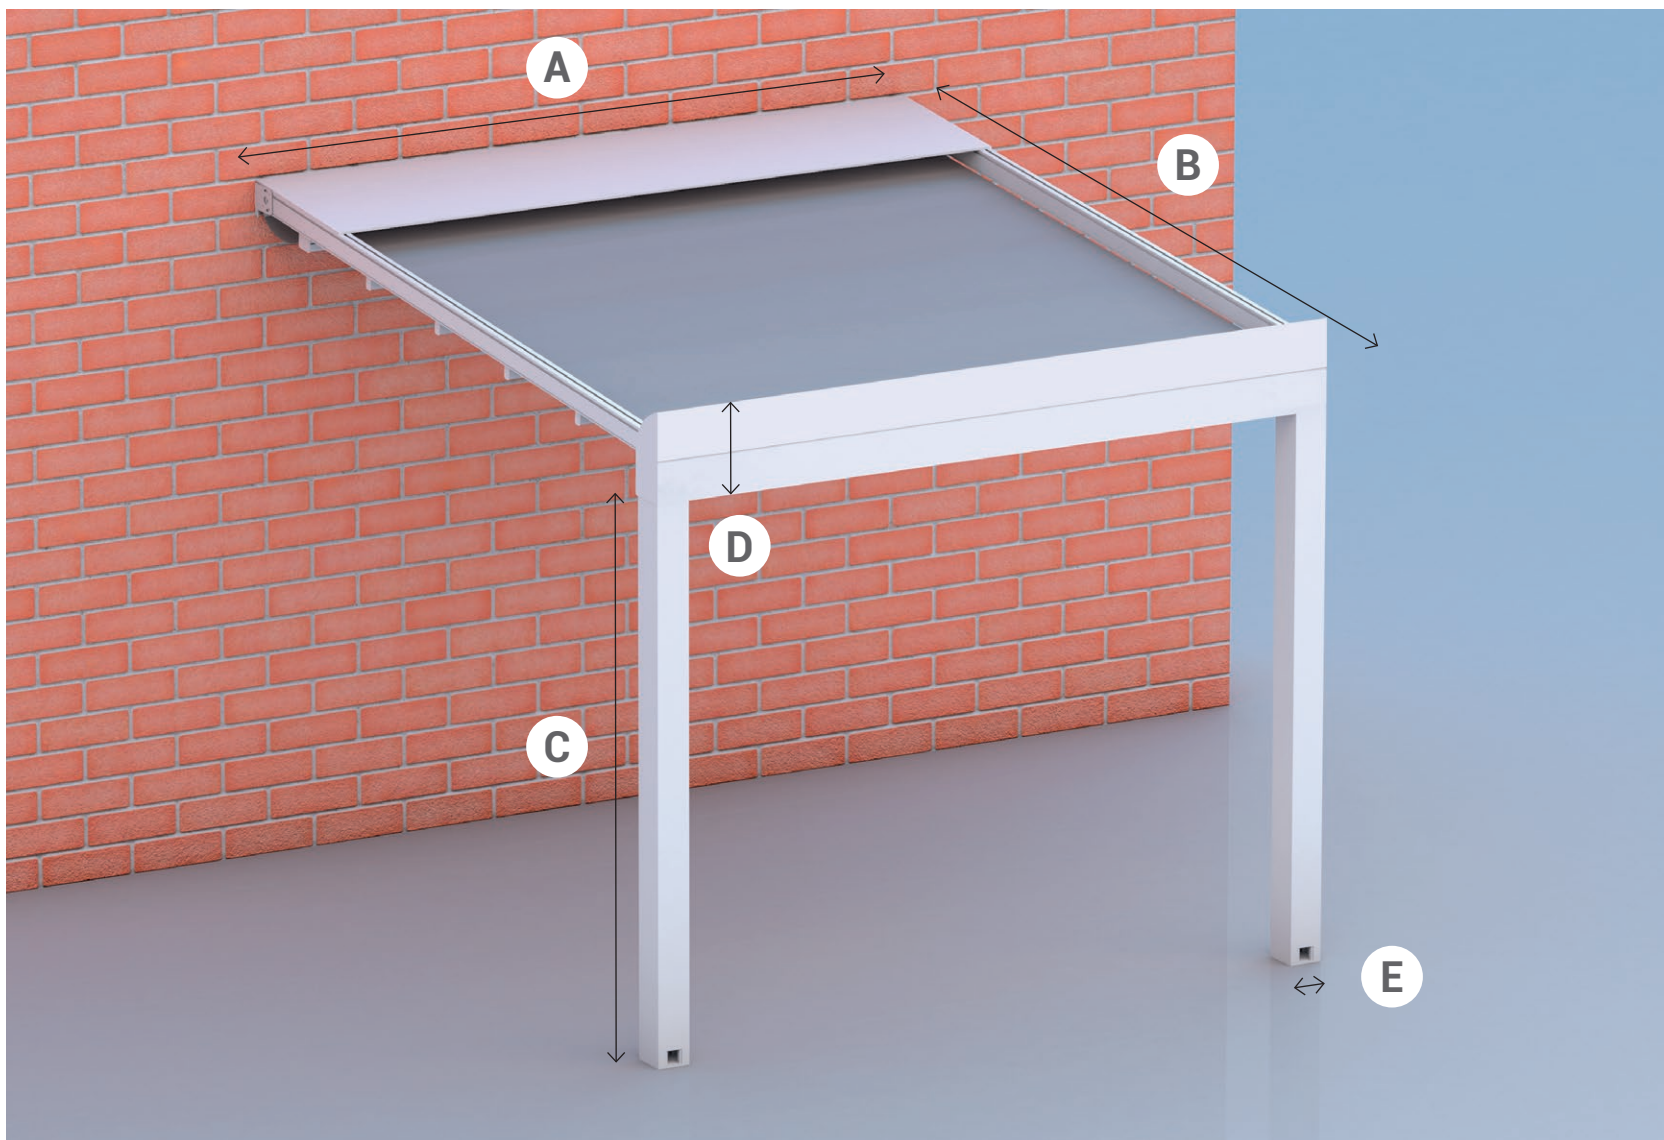

DIMENSIONES **MÁXIMAS**


A Línea: 1300 cm.

B Salida: 650 cm.

C Altura: 250 cm.

D Altura de frontal: 31 cm.


E Columna: 14 x 14 cm.

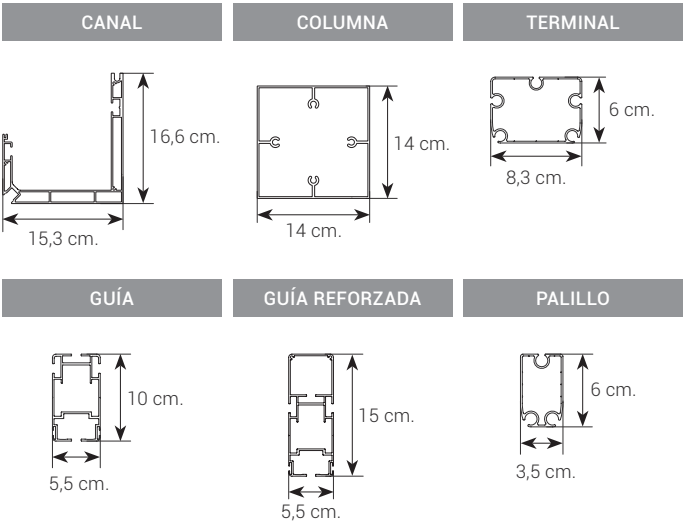


PLEGADO		DETALLE		
		A	B	PALILLOS
SALIDA	250	34 cm.	44 cm.	5
	300	37 cm.	44 cm.	5
	350	39 cm.	49 cm.	6
	400	39 cm.	54 cm.	7
	450	39 cm.	60 cm.	8/10
	500	39 cm.	65 cm.	9/13
	550	40 cm.	70 cm.	10
	600	43 cm.	70 cm.	10
	650	43 cm.	75 cm.	11

MEDIDAS PLEGADO

En esta tabla aparecen las medidas del plegado según salida. **Dependiendo de dicha salida podremos calcular las medidas del techo lluvia completamente plegado.**

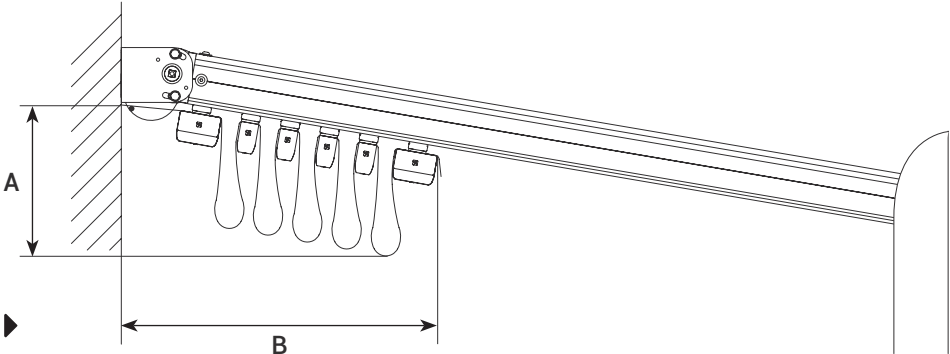

DETALLE TECHO LLUVIA

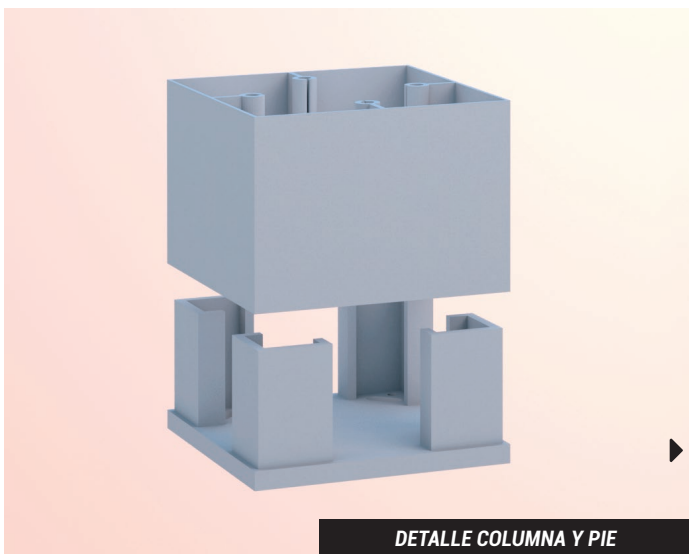


DETALLE COLUMNA Y PIE

GUÍA: Perfil de aluminio de 55 mm. de ancho por 100 mm. de alto. En medidas superiores a 5 m. de salida se pondrá **guía reforzada**, con unas medidas de 55 mm. de ancho por 150 mm. de alto.

PALILLOS: Perfiles de aluminio sujetos a guía, con medidas de 35 mm. de ancho por 60 mm. de alto.

COLUMNA: Perfil de aluminio de 140 x 140 mm. y 2,2 mm. de grosor, al cual se le añade un pie de apoyo con apertura para salida de agua donde sea necesario.

DETALLE GOMA

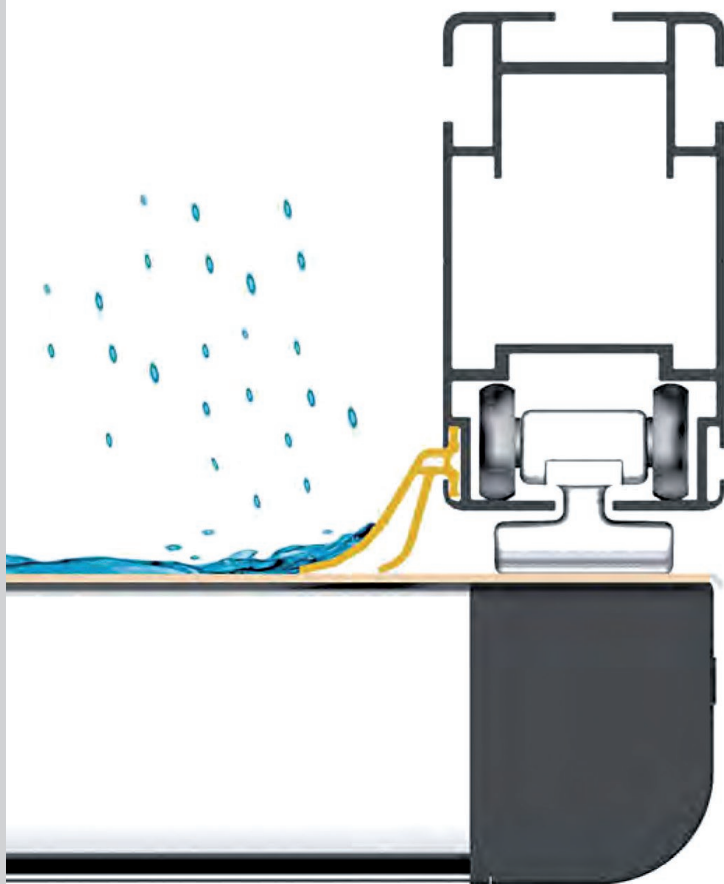

DETALLE GOMA DOBLE ALETA

La **goma de doble aleta** está realizada con la técnica de la co-extrusión entre dos materiales con características diversas: **pvc** y **poliuretano plastificado**. El primero le da rigidez en la zona de enganche con la guía y lo hace de manera que la goma no se mueva, el segundo le proporciona elasticidad en las partes que van en contacto con el tejido y lo hace de modo que no se muestra el efecto memoria que caracteriza al pvc, por otro lado, la particular formación de doble aleta **impide que el agua de la lluvia entre incluso con la presencia de golpes de viento**.



TIPOS DE CERRAMIENTO

CERRAMIENTOS DE CRISTAL: Cortinas de cristal deslizantes, sin marcos de aluminio, que además de proteger contra las inclemencias del tiempo aportan una mejorada estética.

CERRAMIENTO CREMALLERA: Cerramiento de lona, ideal para proporcionar intimidad y tranquilidad, con opción de ventana panorámica en PVC transparente. La mejor opción para disfrutar de tu lugar favorito, haga viento, sol o llueva.



ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Un **complemento indispensable** es la **iluminación**, para ello tenemos la opción de incorporar dos tipos de luminarias con diferentes colores, tanto **blanco** como **RGB** y mandados **vía radio** (ON - OFF o dimerizable).

LEDs OJOS DE BUEY: Luz de **gran potencia** (3W) y **elegante diseño**. Se **incorpora a la perfilería**, quedando perfectamente integrada a la estructura. **Preparada para ambientes salinos**.

TIRA DE LEDs: Iluminación de **gran potencia sin prácticamente gasto energético**, la tecnología LED proporciona una **altísima durabilidad** en sus componentes. Todos los modelos **incluyen un hueco específico** creado para la incorporación de este tipo de iluminación.




TEJIDOS ESTANDAR

Los tejidos que empleamos en la fabricación de nuestros Toldos Lluvia respetan el diseño y el estilo del entorno, **creando** ambientes que conjugan interior y exterior con la máxima elegancia.

PVC OPACO

Su **doble capa** mantiene una visión impecable del tejido desde el interior. **Ignífugo**, eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico reduciendo un 10% la temperatura ambiente, resistente y duradero.

En 3 colores: Blanco, cuarzo y gris.

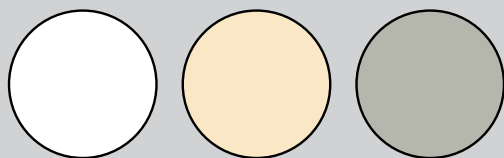

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Valor	Normas
Peso	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,63 mm.	
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	230/220 da N/5 cm.	EN ISO 1421
Resistencia a la tracción (Urdimbre/Trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Reacción al fuego	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102 · M2/UNE 23.727-90 · BS 7837 · 1530 2 & 3/AS NZS	

RESISTENCIA AL VIENTO

DESCRIPCIÓN		VELOCIDAD (Km/h)	EFEITOS DEL VIENTO	EN 13561
6	Viento fresco	39 - 49	Se mueven las ramas gruesas, es difícil usar el paraguas	Clase 3
7	Viento fuerte	50 - 61	Los árboles empiezan a ondear, se camina con dificultad	Clase 4
8	Borrasca	62 - 74	Las ramas se rompen, es imposible caminar	Clase 5
9	Borrasca fuerte	75 - 88	Se observan daños en la estructura de los edificios	Clase 6

LLUVIA PLUS 2 GUÍAS

LLUVIA PLUS 2 GUÍAS		LÍNEA					
		250	300	350	400	450	500
	SALIDA	250	9	9	9	9	9
		300	9	9	9	9	9
		350	9	9	9	9	9
		400	9	9	9	9	9
		450	9	9	9	9	8
		500	9	9	9	9	9
		550	9	9	9	9	9
		600	9	9	9	9	9
		650	9	9	9	9	8

LLUVIA PLUS 3 GUÍAS

LLUVIA PLUS 4 GUÍAS

		LÍNEA							
		950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
SALIDA	250	9	9	9	9	9	9	9	9
	300	9	9	9	9	9	9	9	9
	350	9	9	9	9	9	9	9	9
	400	9	9	9	9	9	9	9	9
	450	9	9	9	9	9	9	8	8
	500	9	9	9	9	9	9	7	7
	550	9	9	9	9	9	9	7	7
	600	8	8	8	7	7	7	7	7
	650	8	8	8	7	7	7	6	6

GUÍA REFORZADA