



SCREENY VERTICAL

REFERENCIA

Cliente:

N° Cliente:

Fecha:

Teléfono:

Mail:



RELLENA Y ENVÍA

NO PIERDAS TIEMPO EN IMPRIMIR!

Rellena este PDF INTERACTIVO y
envíanoslo a: comercial@akratoldo.es


TIPO DE GUÍA	TIPO DE CAJÓN	UDS.	ANCHO	ALTURA	COLOR LONA	COLOR ALUMINIO	INSTALACIÓN CAJÓN	INSTALACIÓN GUÍAS	TIPO DE VENTANA	TIPO DE MANIOBRA	MOTOR	LADO DEL MOTOR	SALIDA CABLE

MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN TIPO DE CAJÓN:

El **Cajón 110** admite hasta **4 m.** de línea por **3 m.** de salida. | El **130** admite hasta **5 m.** de línea por **5 m.** de salida. *(en la versión Varilla el máximo es de 5 m. de línea por 3 m. de salida)* | El **150** admite hasta **8 m.** de línea por **5 m.** de salida.

Observaciones:

Salida Cable




Posibilidades de salida cable para motor.
(Salida de cable C Estándar)

DATOS A TENER EN CUENTA:

- Los datos se toman siempre mirando de frente la tapa de registro del cajón.
- Lado de mandos o motor: Derecha o izquierda.
- Cara vista del tejido: De manera estándar, la cara vista del tejido se montará para que se vea junto a la cara vista de la tapa del registro del cajón. Indicar en observaciones si lo quieren al contrario.
- La cremallera, de manera estándar, va soldada a la cara no vista del tejido.

IZQUIERDA

DERECHA

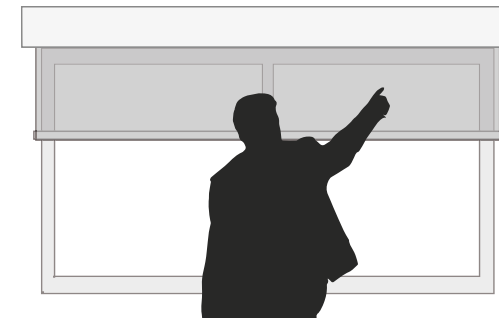

Con transparente o ventana máximo 4 m. de ancho. En caso de ventana adjuntar esquema con las medidas.