



VERSÁTIL *TECHO FIJO 82 MM.*

Estructura de aluminio con **opción autoportante o a pared**. **Perímetro exterior formado por canal más dos lamas de 16,6 cm.** El techo esta formado por **paneles fijos de 100/120 cm. de línea (tipo sandwich) de 82 mm.** con una **ligera pendiente** para la recogida de agua. Ensamblados unos con otros y quedando totalmente enrasados gracias a sus uniones sin perfil intermedio.

Configurable a partir de módulos con línea 5 m. y hasta 6 m. de salida.

Canal integrada de grandes dimensiones que garantiza la libre circulación del agua, **evitando así, posibles obstrucciones.**

Estructura con posibilidad de **acabados en cualquier color de la carta RAL.**




MÓDULO 4 COLUMNAS AUTOPORTANTE



MÓDULO 2 COLUMNAS A PARED



MÓDULO 6 COLUMNAS AUTOPORTANTE

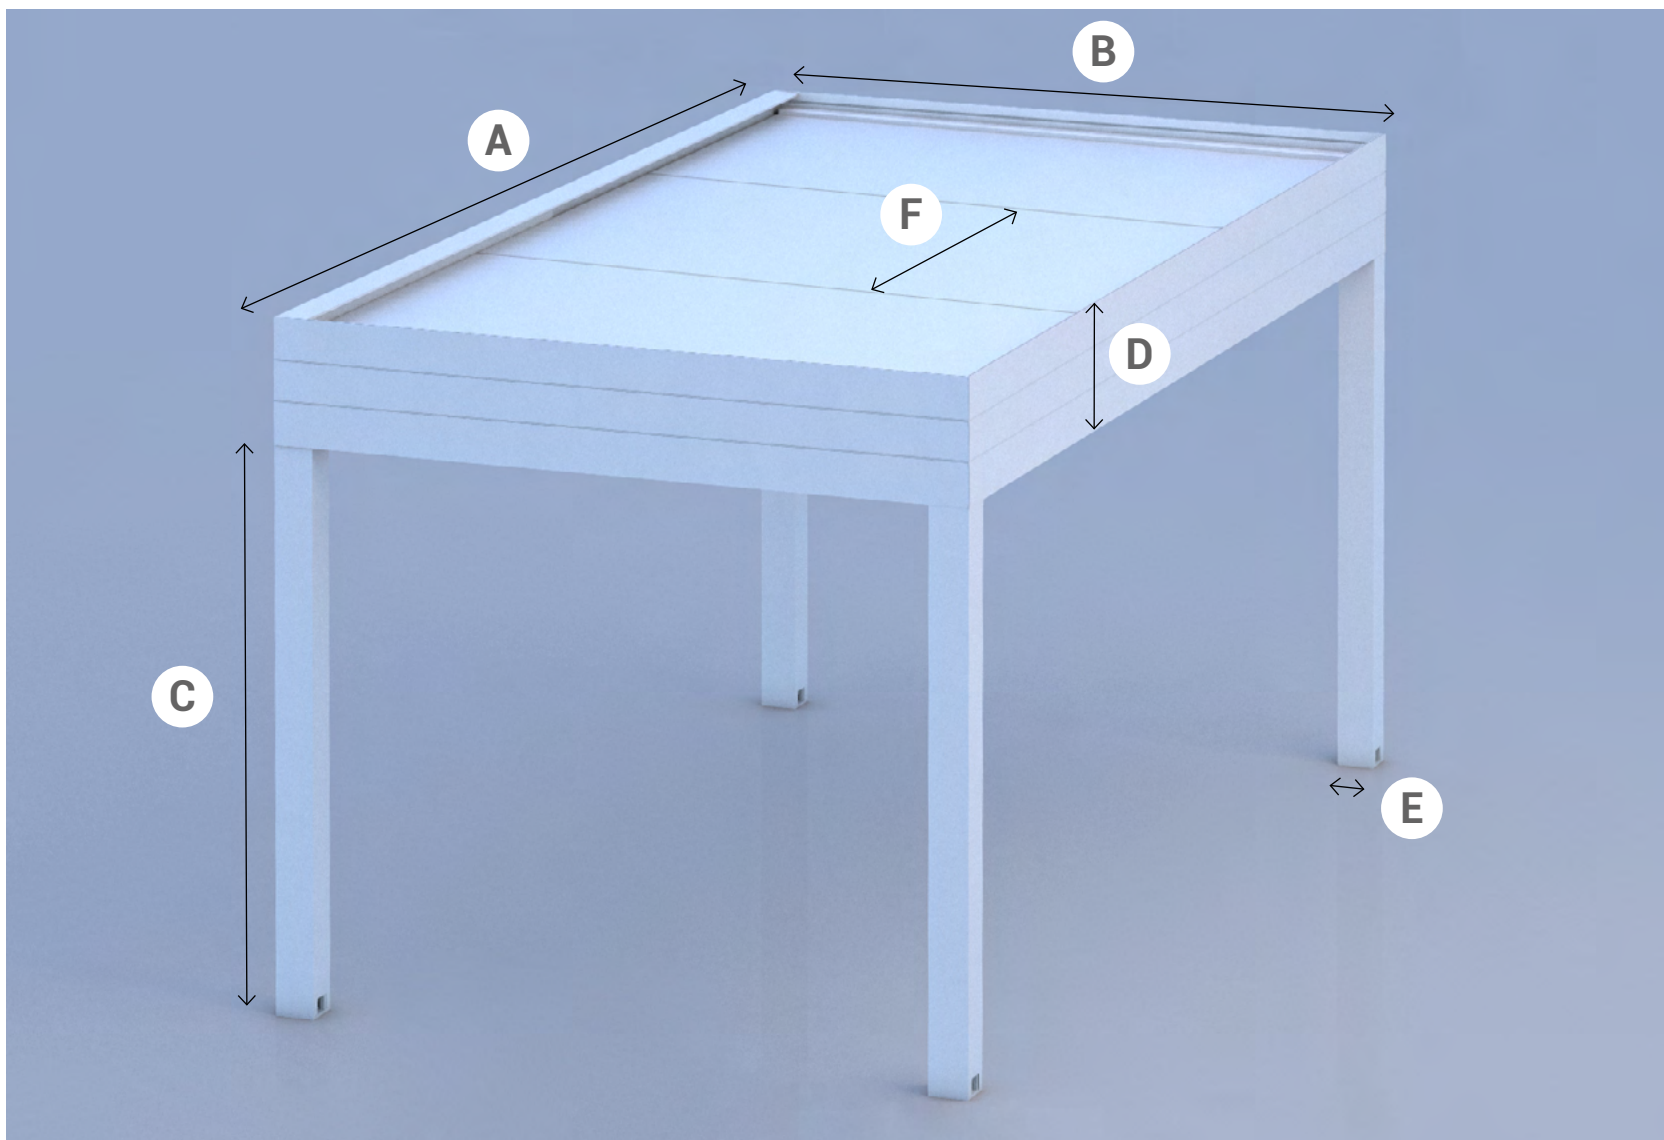

DIMENSIONES **MÁXIMAS**

A Línea: **500 cm.** por módulo.

B Salida: **600 cm.**



C Altura de columna: **250 cm.**

D Altura de frontal: **50 cm.**

E Columna: **14 x 14 cm.**

F Ancho de panel sandwich 52: **100 o 120 cm.**

CROQUIS ELEMENTOS

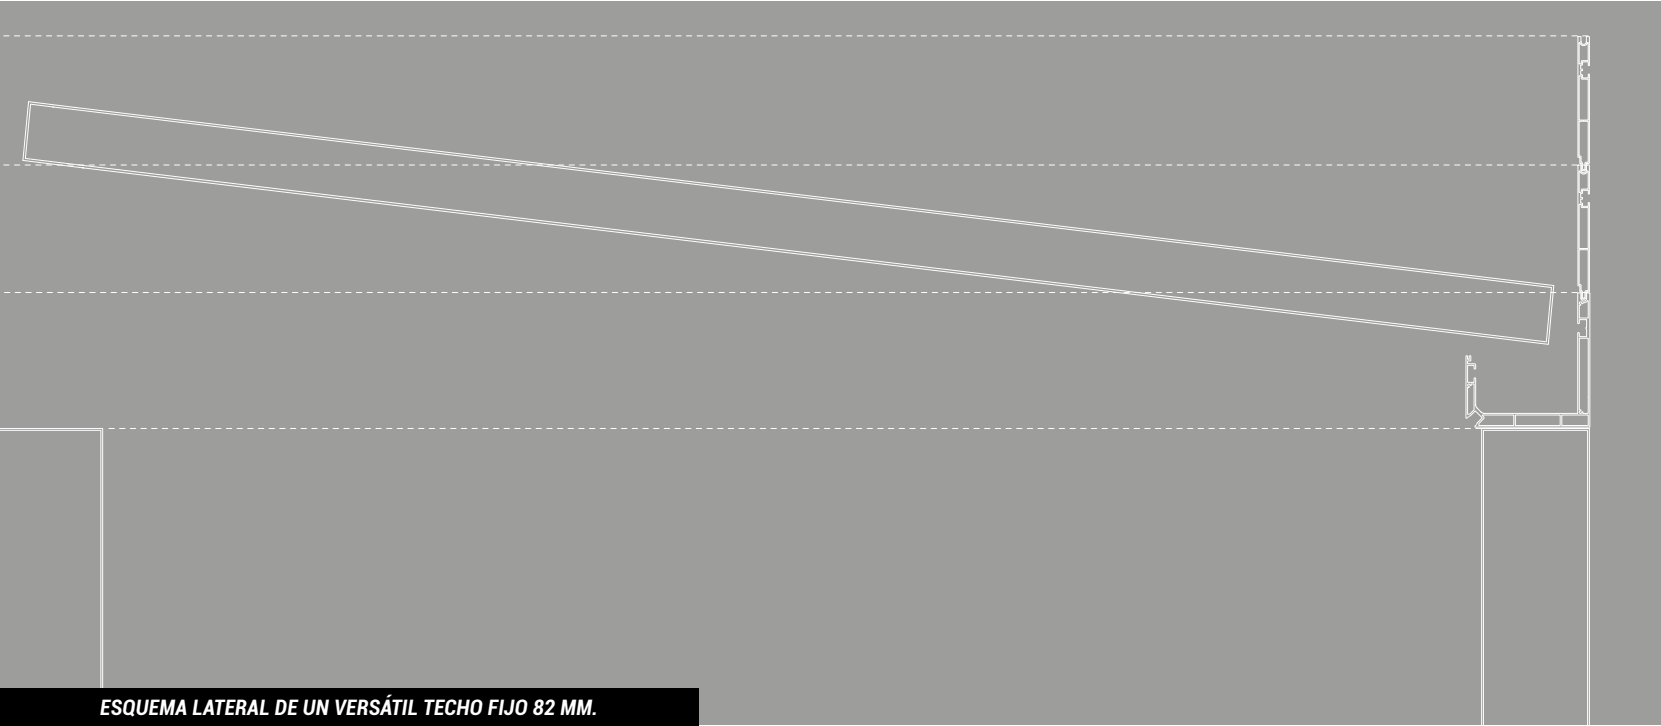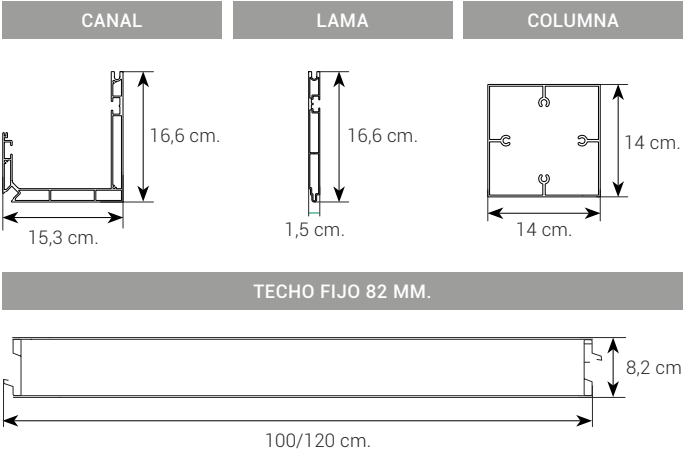


TIPOS DE PANELES FIJOS

PANEL SANDWICH 82 MM.

Superficie: Chapa metálica lisa y de calibre fino, blanco mate, aunque puede lacarse en cualquier color. Proporciona una resistencia mecánica y protección optima.

Núcleo Aislante: Espuma rígida de estructura celular cerrada y de alta densidad. Garantiza el aislamiento térmico y acústico, además de asegurar la adherencia y rigidez estructural entre las chapas exteriores.

Unión: La fijación mecánica queda escondida una vez ensamblados los paneles. El diseño permite que, al unir dos paneles, las caras exteriores metálicas queden prácticamente enrasadas, resultando en una junta exterior visualmente fina y limpia.

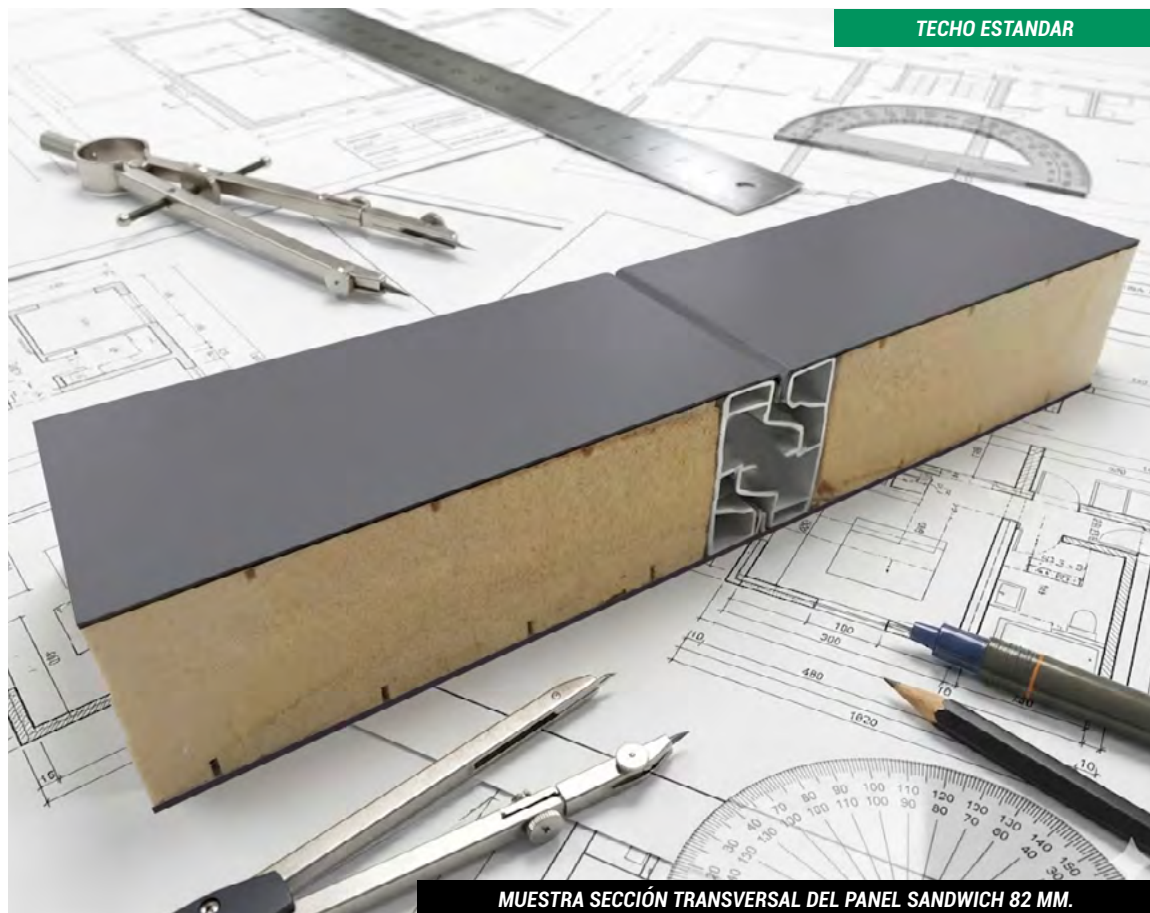


PANEL 3 GRECAS 50 MM.

Panel sándwich de doble revestimiento metálico, pendientes de más del 7%, aislado en poliuretano con lámina exterior perfiladas 3 Grecas.



PANEL TEJA 40/80 MM.

Panel sándwich doble revestimiento metálico, pendientes de más del 7%, aislado en poliuretano con lámina exterior perfilado en forma de Teja.

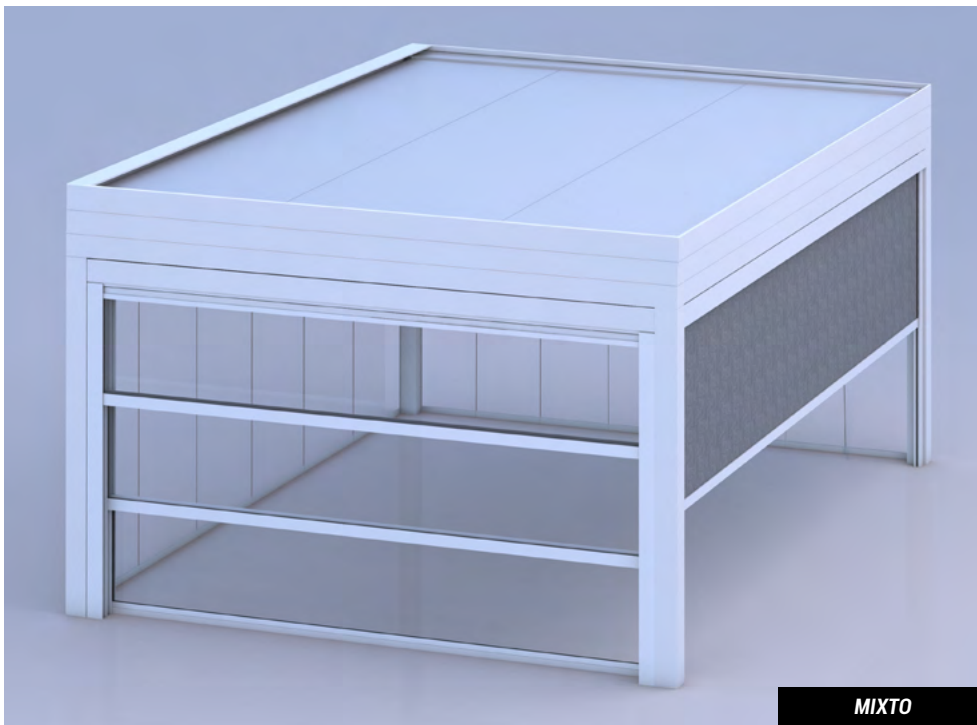

MIXTO

TIPOS DE CERRAMIENTO

SLIDERNEXT: Cortinas de cristal deslizantes, sin marcos de aluminio, que además de proteger contra las inclemencias del tiempo aportan una mejorada estética.

VERTIFLEX: Sistema de cerramiento corredero motorizado con deslizamiento hacia arriba "Vertiflex Up" o deslizamiento hacia abajo "Vertiflex".

CERRAMIENTO CREMALLERA: Cerramiento de lona, ideal para proporcionar intimidad y tranquilidad, con opción de ventana panorámica en PVC transparente.



CREMALLERA



SLIDERNEXT



VERTIFLEX

ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Un **complemento indispensable** es la **iluminación**, para ello tenemos la opción de incorporar dos tipos de luminarias con diferentes colores, tanto **blanco** como **RGB** y mandados **vía radio** (ON - OFF o dimerizable).

APLIQUE EXTERIOR:

Concebidas para la iluminación exterior. Con muy poco consumo energético, **se incorporan a la estructura de una manera sencilla para añadir un toque de distinción.**

- Montaje en pared con resortes empotrados.
- Disponible en emisión simple o dual.
- Se suministra con cable y conector macho IP65.

TIRA DE LEDS:

Iluminación de **gran potencia sin prácticamente gasto energético**, la tecnología LED proporciona una **altísima durabilidad** en sus componentes. Todos los modelos **incluyen un hueco específico** creado para la incorporación de este tipo de iluminación.

