



VERSÁTIL 32 ***TECHO FIJO 52 mm.***

Estructura de aluminio con **opción autoportante o a pared**. **Perímetro exterior formado por canal + lama**. El techo esta formado por **paneles fijos de 1000/1200 mm. de línea (tipo sandwich) de 52 mm. con una ligera pendiente** para la recogida de agua. Ensamblados unos con otros y quedando totalmente enrasados gracias a sus uniones sin perfil intermedio.

Configurable a partir de módulos de 5000 mm. y hasta 4500 mm. de salida.

Canal integrada de grandes dimensiones que garantiza la libre circulación del agua, **evitando así, posibles obstrucciones**.

Estructura con posibilidad de **acabados en cualquier color de la carta RAL**.




MÓDULO 4 POSTES AUTOPORTANTE



MÓDULO 2 POSTES A PARED



MÓDULO 6 POSTES AUTOPORTANTE

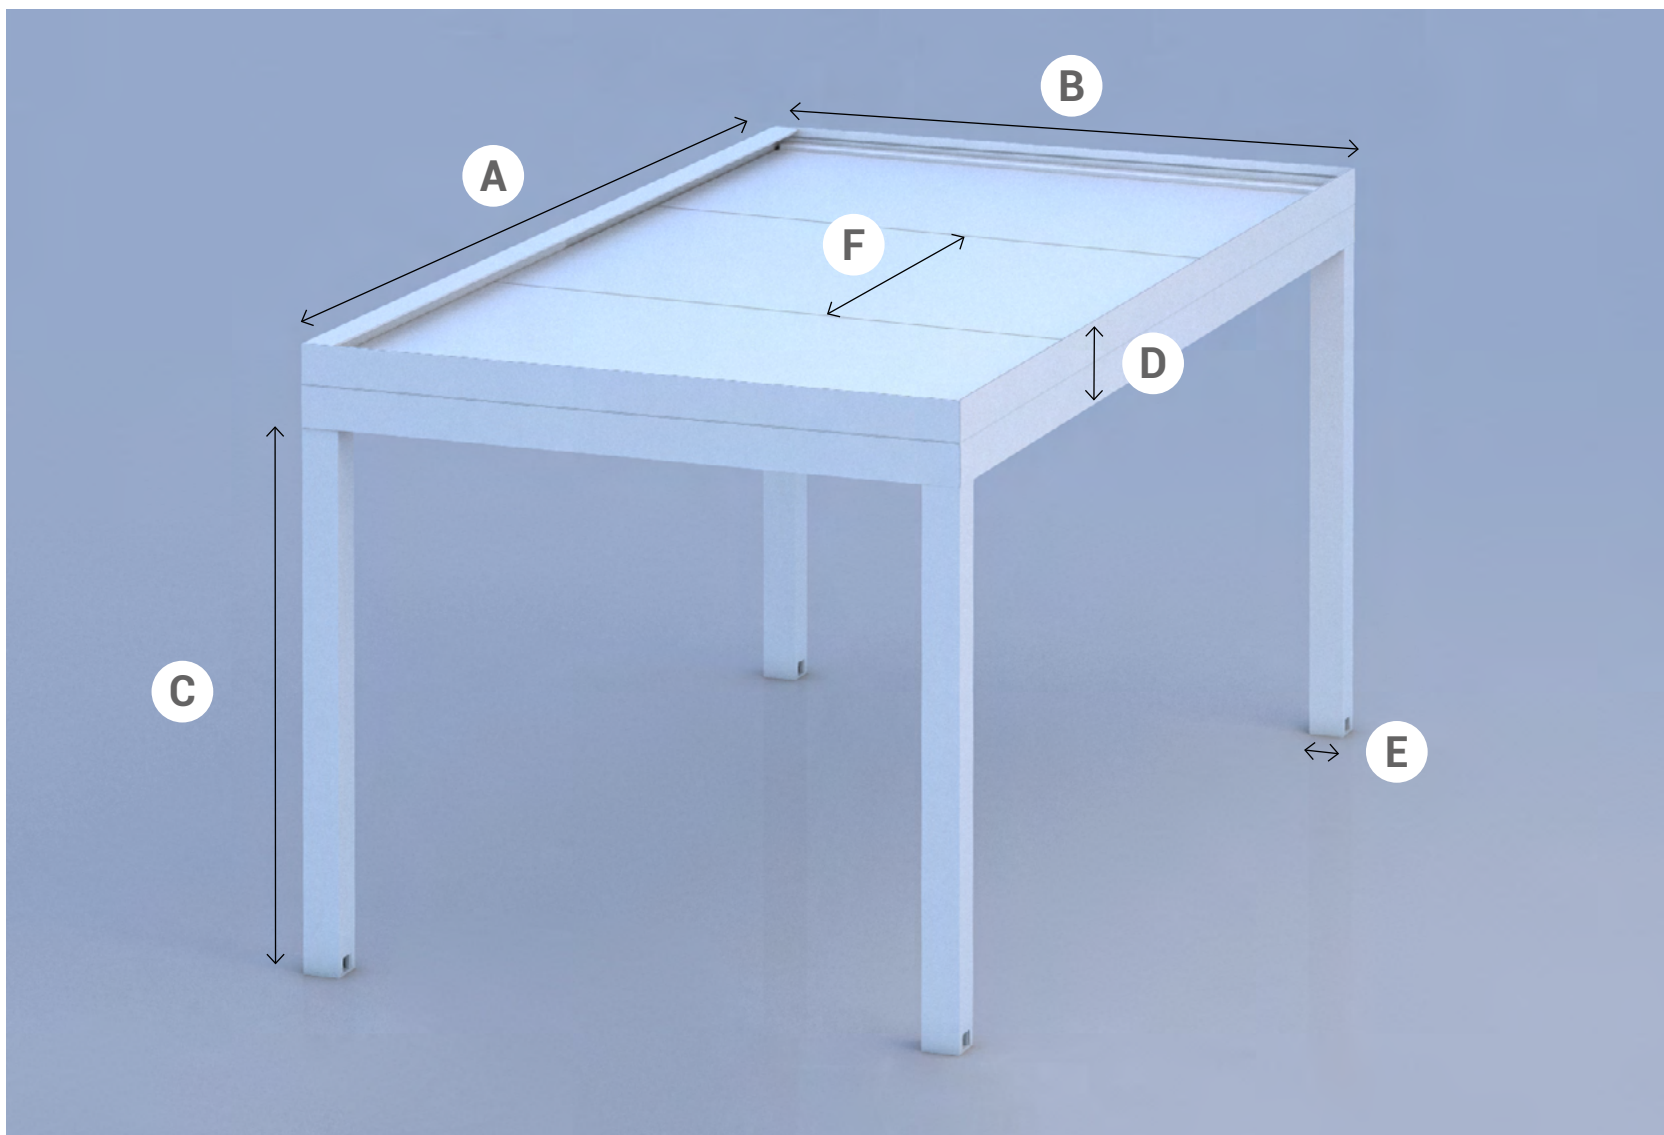

DIMENSIONES **ACONSEJABLES**

A Línea: **5000 mm.** por módulo.

B Salida: **4500 mm.**

C Altura del poste: **2600 mm.**


D Altura de frontal: **320 mm.**

E Columna: **140 x 140 mm.**



F Ancho de panel sandwich 52: **1000 o 1200 mm.**

CROQUIS ELEMENTOS

POSTE	CANAL	LAMA
-------	-------	------

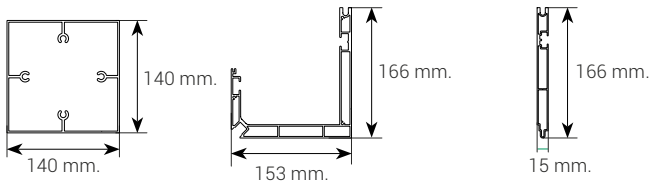

TECHO FIJO 52 MM.

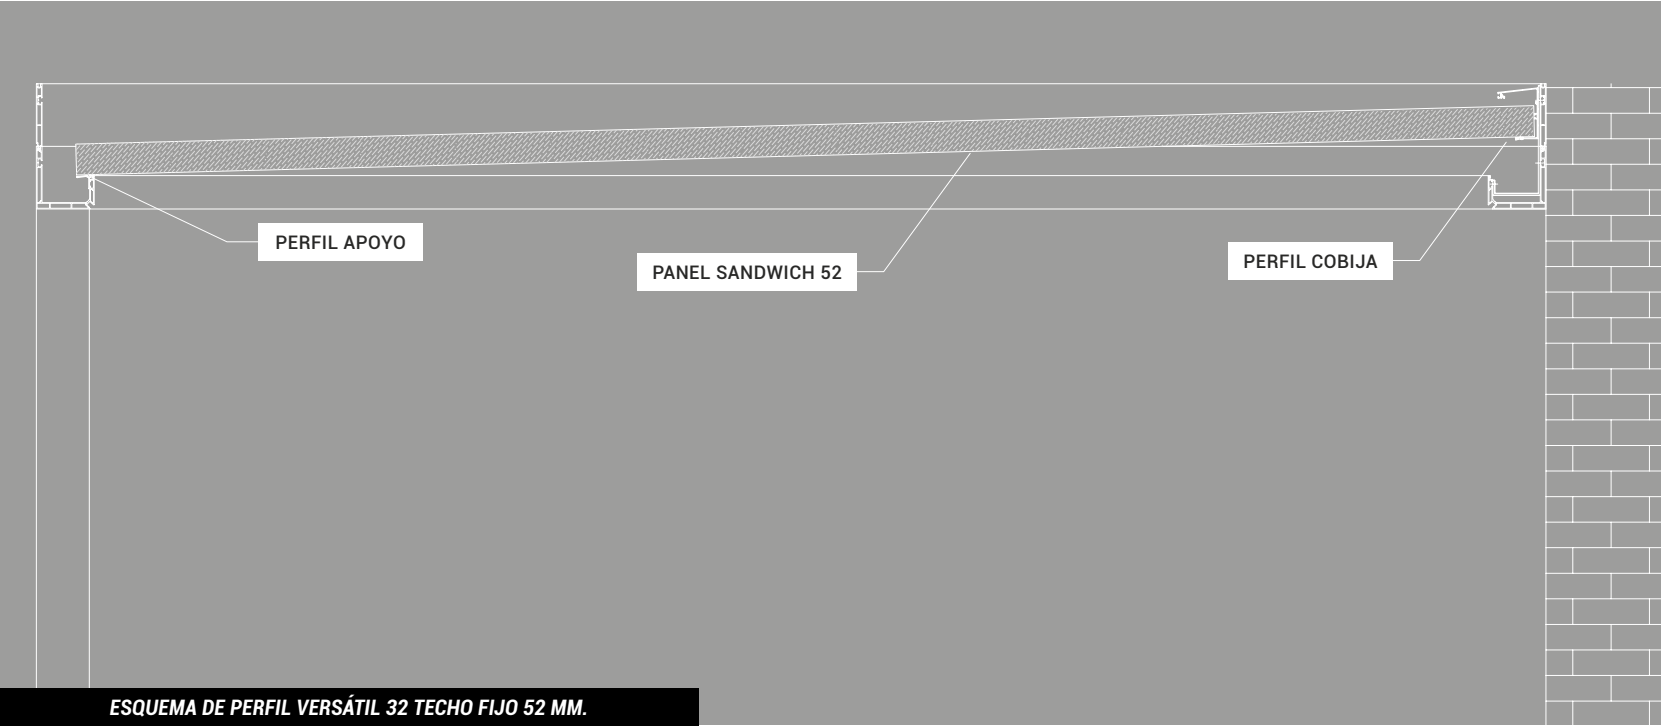


TIPOS DE PANELES FIJOS

PANEL SANDWICH 52 mm.

Superficie: Chapa metálica lisa y de calibre fino, blanco mate, aunque puede lacarse en cualquier color. Proporciona una resistencia mecánica y protección optima.

Núcleo Aislante: Espuma rígida de estructura celular cerrada y de alta densidad. Garantiza el aislamiento térmico y acústico, además de asegurar la adherencia y rigidez estructural entre las chapas exteriores.

Unión: La fijación mecánica queda escondida una vez ensamblados los paneles. El diseño permite que, al unir dos paneles, las caras exteriores metálicas queden prácticamente enrasadas, resultando en una junta exterior visualmente fina y limpia.

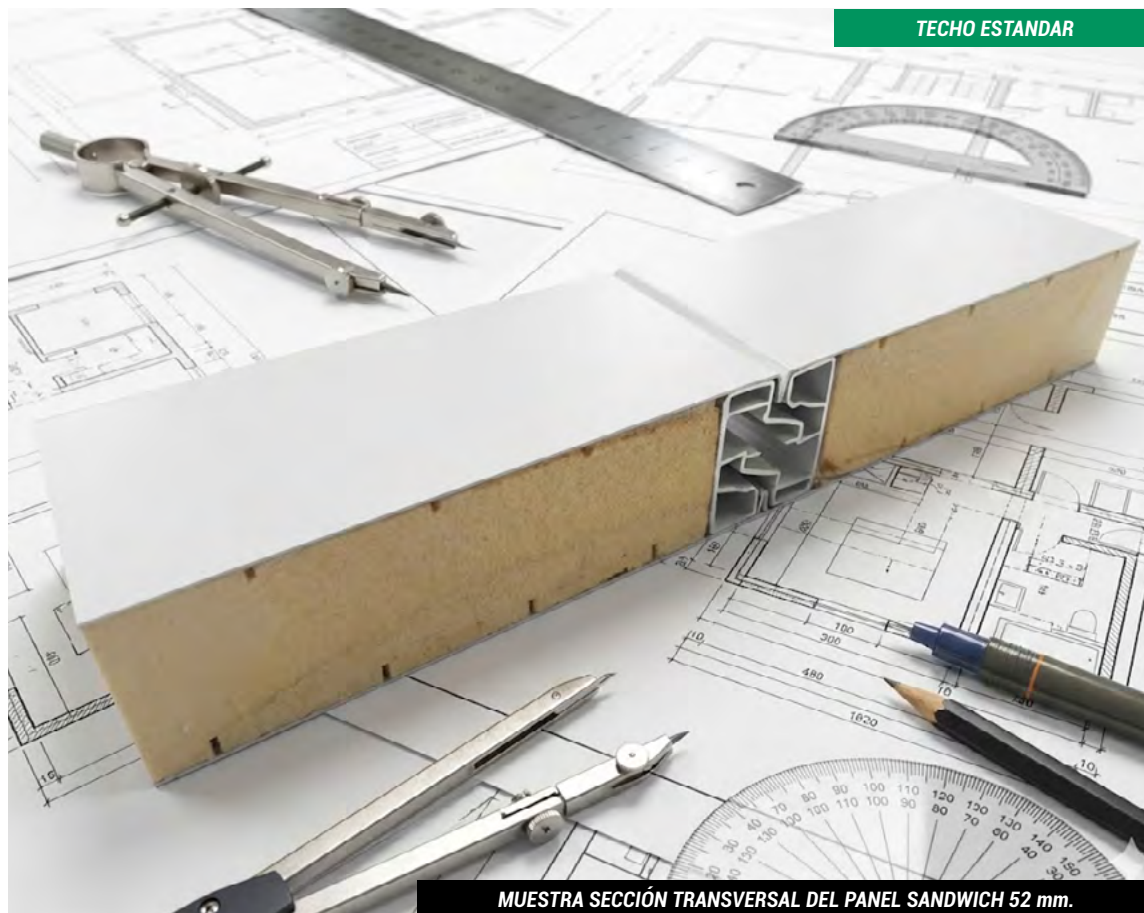

PANEL 3 GRECAS 50 mm.

Panel sándwich de doble revestimiento de acero galvanizado, pendientes de más del 7%. Núcleo interno formado por espumas de poliuretano de alta densidad.



PANEL TEJA 40/80 mm.

Panel sándwich de doble revestimiento de acero galvanizado, pendientes de más del 7% Núcleo interno formado por espumas de poliuretano de alta densidad



TIPOS DE CERRAMIENTO

SLIDERNEXT: Cortinas de cristal deslizantes, sin marcos de aluminio, que además de proteger contra las inclemencias del tiempo aportan una mejorada estética.

VERTIFLEX: Sistema de cerramiento corredero motorizado con deslizamiento hacia arriba "Vertiflex Up" o deslizamiento hacia abajo "Vertiflex".

CERRAMIENTO CREMALLERA: Cerramiento de lona, ideal para proporcionar intimidad y tranquilidad, con opción de ventana panorámica en PVC transparente.

