



LLUVIA PLUS *TECHO FIJO 52 MM.*


Estructura de aluminio con **opción autoportante o a pared**. El techo esta formado por **paneles fijos de 1000/1200 mm. de línea (tipo sandwich) de 52 mm.** con una ligera pendiente para la recogida de agua. Ensamblados unos con otros y quedando totalmente enrasados gracias a sus uniones **sin perfil intermedio**.

Configurable a partir de módulos con un tamaño máximo de 5000 mm. de línea y hasta 4500 mm. de salida.

Cobija trasera y **canal integrada** de grandes dimensiones que garantiza la libre circulación del agua, **evitando así, posibles obstrucciones**.

Estructura con posibilidad de **acabados en cualquier color de la carta RAL**.



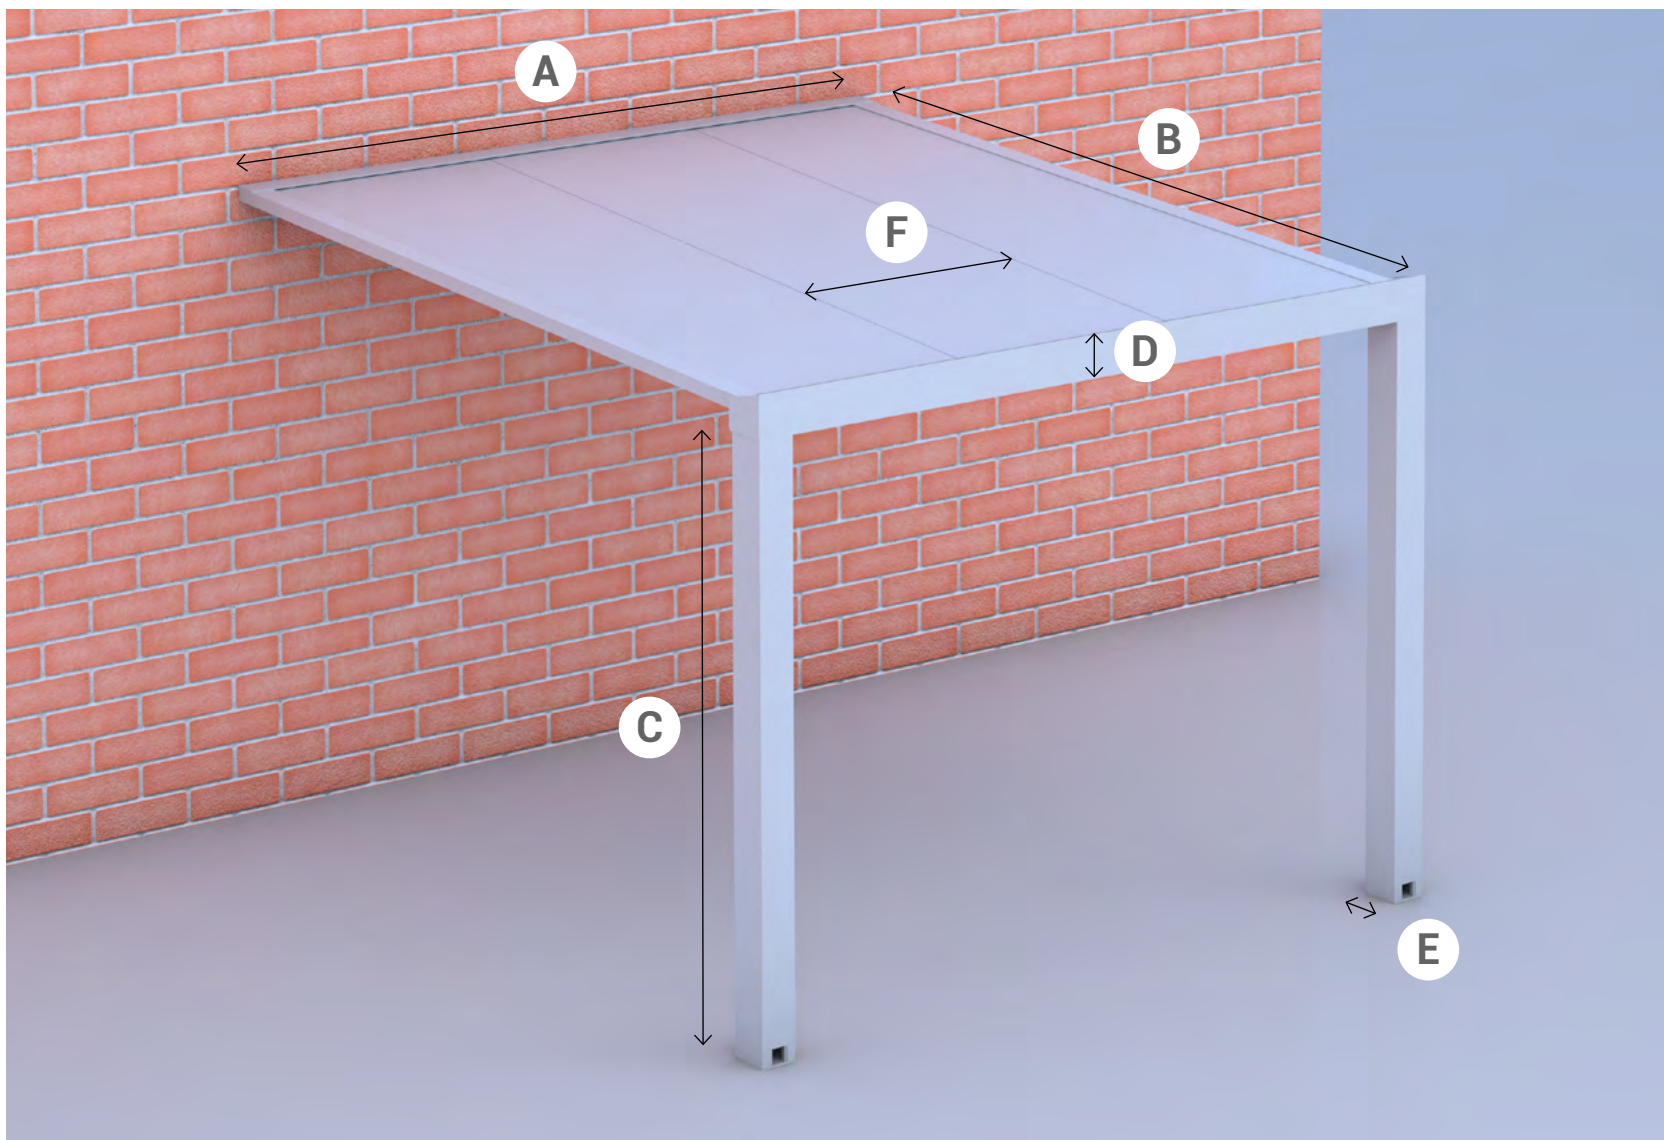

DIMENSIONES MÁXIMAS

A Línea: 5000 mm. por módulo.

B Salida: 4500 mm.

C Altura de poste: 2600 mm.


D Altura de frontal (canal): 166 mm.

E Poste: 140 x 140 mm.


F Ancho de panel sandwich 52: 1000 o 1200 mm.

CROQUIS ELEMENTOS


POSTE




CANAL




COBIJA



LATERAL PANEL



PANEL TECHO FIJO 52 mm.

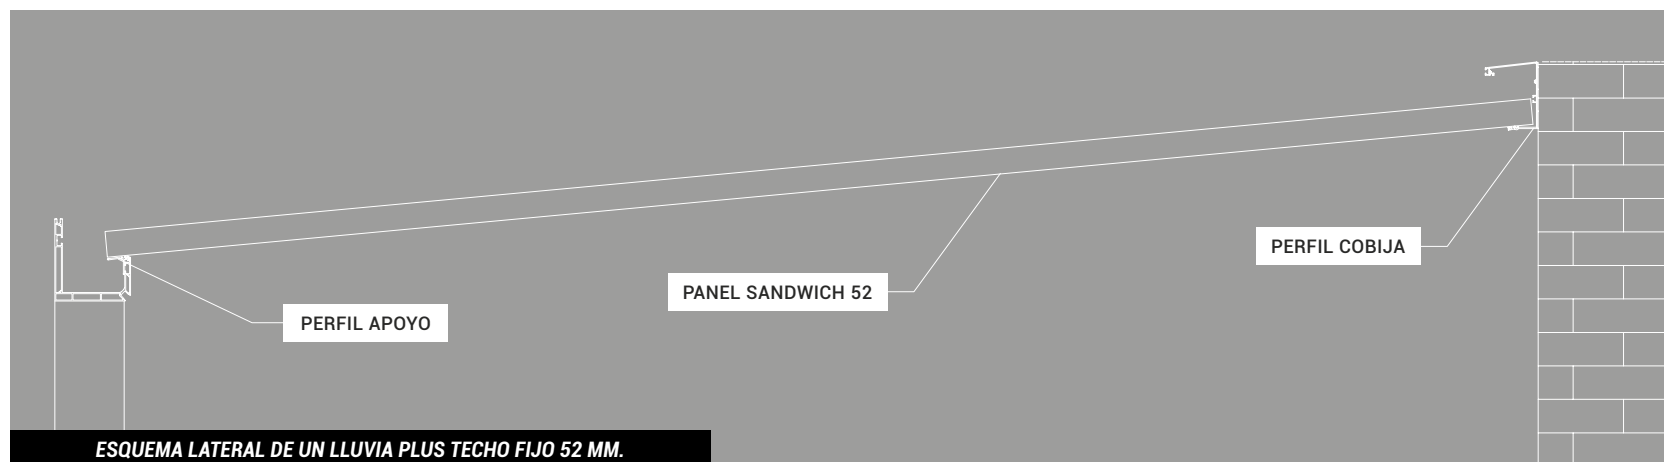

ESQUEMA LATERAL DE UN LLUVIA PLUS TECHO FIJO 52 MM.


TIPOS DE PANELES FIJOS

PANEL SANDWICH 52 MM.

Superficie: Chapa metálica lisa y de calibre fino, blanco mate, aunque puede lacarse en cualquier color. Proporciona una resistencia mecánica y protección óptima.

Núcleo Aislante: Espuma rígida de estructura celular cerrada y de alta densidad. Garantiza el aislamiento térmico y acústico, además de asegurar la adherencia y rigidez estructural entre las chapas exteriores.

Unión: La fijación mecánica queda escondida una vez ensamblados los paneles. El diseño permite que, al unir dos paneles, las caras exteriores metálicas queden prácticamente enrasadas, resultando en una junta exterior visualmente fina y limpia.

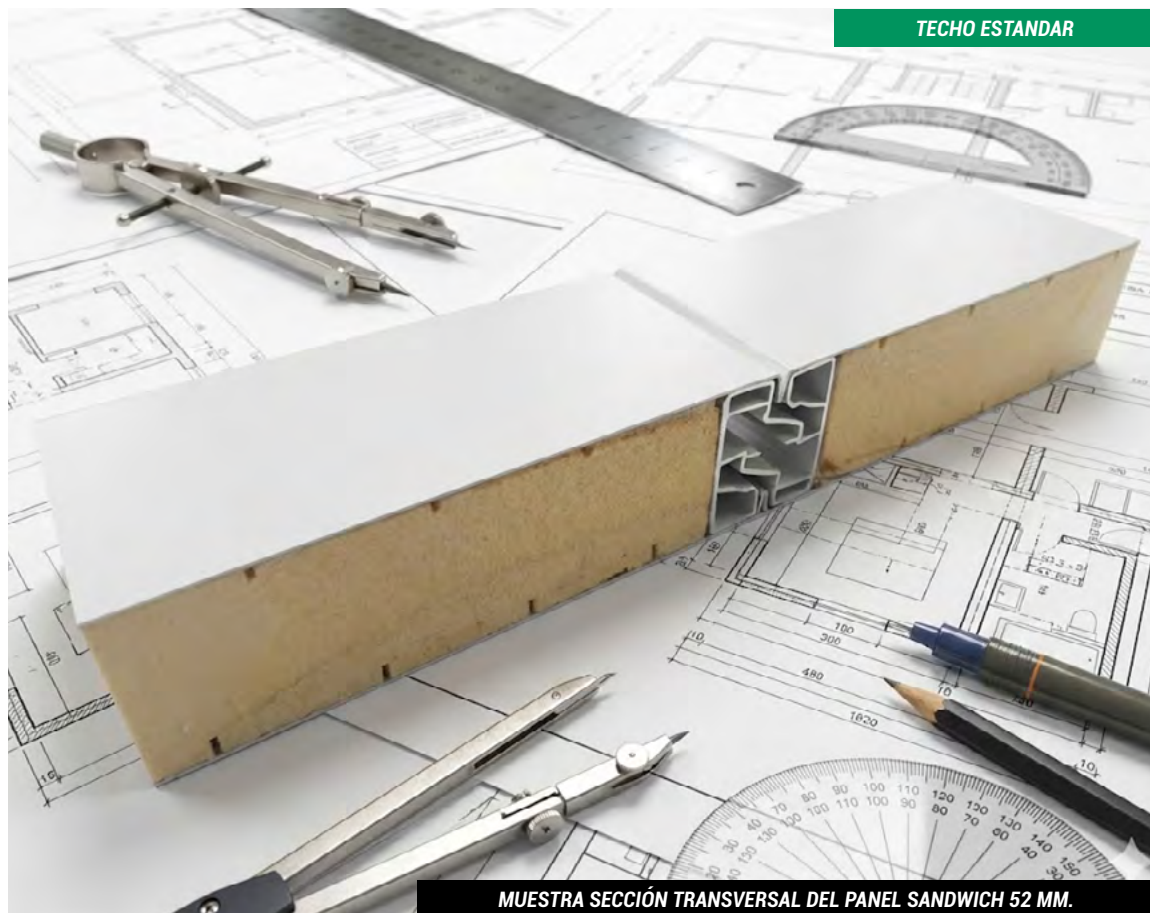

PANEL 3 GRECAS 50 MM.

Panel sándwich de doble revestimiento metálico, pendientes de más del 7%, aislado en poliuretano con lámina exterior perfiladas 3 Grecas.



PANEL TEJA 40/80 MM.

Panel sándwich doble revestimiento metálico, pendientes de más del 7%, aislado en poliuretano con lámina exterior perfilado en forma de Teja.

ACCESORIOS ILUMINACIÓN

Un **complemento indispensable** es la **iluminación**, para ello tenemos la opción de incorporar dos tipos de luminarias con diferentes colores, tanto **blanco** como **RGB** y mandados **vía radio** (ON - OFF o dimerizable).

APLIQUE EXTERIOR:

Concebidas para la iluminación exterior. Con muy poco consumo energético, **se incorporan a la estructura de una manera sencilla para añadir un toque de distinción.**

- Montaje en pared con resortes empotrados.
- Disponible en emisión simple o dual.
- Se suministra con cable y conector macho IP65.

TIRA DE LEDS:

Iluminación de **gran potencia sin prácticamente gasto energético**, la tecnología LED proporciona una **altísima durabilidad** en sus componentes. Todos los modelos **incluyen un hueco específico** creado para la incorporación de este tipo de iluminación.

