



K-Set
25



Características y aplicaciones



Con una renovada estética, mucho más moderna y minimalista como requiere la demanda de los principales expertos en decoración y arquitectura del sector, mantenemos las claves que hacen de este sistema uno de los más seguros y de mayor facilidad de instalación del mercado.

Tanto frontal como a techo, sus dos enganches permiten mayor seguridad, sobre todo a techo. **K-SET 25** solo compuesto por dos perfiles, hace más sencillo su montaje y, a la vez, más compacto.

Regulación mucho más sencilla y segura. La más novedosa actualmente.

K-SET 25 permite una inclinación de 5° a 70° instalado tanto frontalmente como a techo.

Medidas máximas de 4 m de línea con 2,5 m de salida y de 5 m de línea con 2 m de salida.

K-SET 25 está fabricado cumpliendo todas las normas europeas de calidad y bajo un control de calidad muy exigente.

Fabricado y certificado según la norma UNE EN 13561:2015/AC.

Characteristics and applications



With an updated modern and minimalist look to keep up with the demands and trends of the leading designers and architects, we have maintained the essentials that make this system one of the safest and easiest to install on the market.

Both in front and roof installation, the two coupling attachments provide greater security especially with regard to roof attachment. The **K-SET 25** is made up of two profiles, making its assembly simpler and more compact.

The adjustment is much simpler and safe. It is currently the most innovative available.

The **K-SET 25** provides an inclination of 5° to 70° for both frontal and roof installation.

Maximum dimensions of 4 m line with 2.5 m projection and 5 m line with 2 m projection.

The **K-SET 25** is manufactured according to European quality standards and under a very strict quality control system.

Manufactured and certified according to the UNE EN 13561:2015/AC standard.

Caractéristiques et les usages



Une esthétique renouvelée, beaucoup plus moderne et minimaliste permet de répondre à la demande des principaux experts en décoration et en architecture dans le secteur ; les éléments essentiels sont maintenus pour faire de ce système l'un des plus sûrs et des plus faciles à installer du marché.

Que ce soit pour une pose de face ou au plafond, les deux crochets garantissent plus de sécurité, notamment pour celle au plafond. **K-SET 25** n'étant composé que de deux profils, il est à la fois plus facile à assembler et plus compact.

Réglage beaucoup plus facile et plus sûr. Aujourd'hui, le plus innovateur du marché.

K-SET 25 permet une inclinaison de 5° à 70° pour une pose de face ou au plafond.

Mesures maximales de 4 m de largeur pour 2,5 m d'avancée, et de 5 m de largeur pour 2 m d'avancée.

K-SET 25 est fabriqué dans le respect de toutes les normes européennes de qualité et fait l'objet d'un contrôle de qualité très exigeant.

Fabriqué et certifié selon la norme UNE EN 13561:2015/AC.

Características e aplicações



Com uma estética renovada, muito mais moderna e minimalista como exige a procura dos principais especialistas em decoração e arquitetura do sector, mantemos aquilo que fazem deste sistema um dos mais seguros mais fáceis de instalar no mercado.

Quer na montagem frontal como no teto, os seus dois ganchos permitem maior segurança, especialmente no teto. O **K-SET 25** consiste apenas em dois perfis, o que facilita a montagem e, ao mesmo tempo, mais compacto.

Muito mais fácil e seguro de ajustar. Atualmente o mais inovador.

O **K-SET 25** permite uma inclinação de 5° a 70° instalado quer frontalmente quer no teto.

Dimensões máximas de 4 m de linha com 2,5 m de projeção e 5 m de linha com 2 m de projeção.


O **K-SET 25** é fabricado em conformidade com todas as normas europeias de qualidade e sob rigoroso controlo de qualidade.

Fabricado e certificado de acordo com a norma UNE EN 13561:2015/AC.



K-Set 25

Despiece - K-Set 25 parts - Pièces de K-Set 25 - Lista de peças K-Set 25

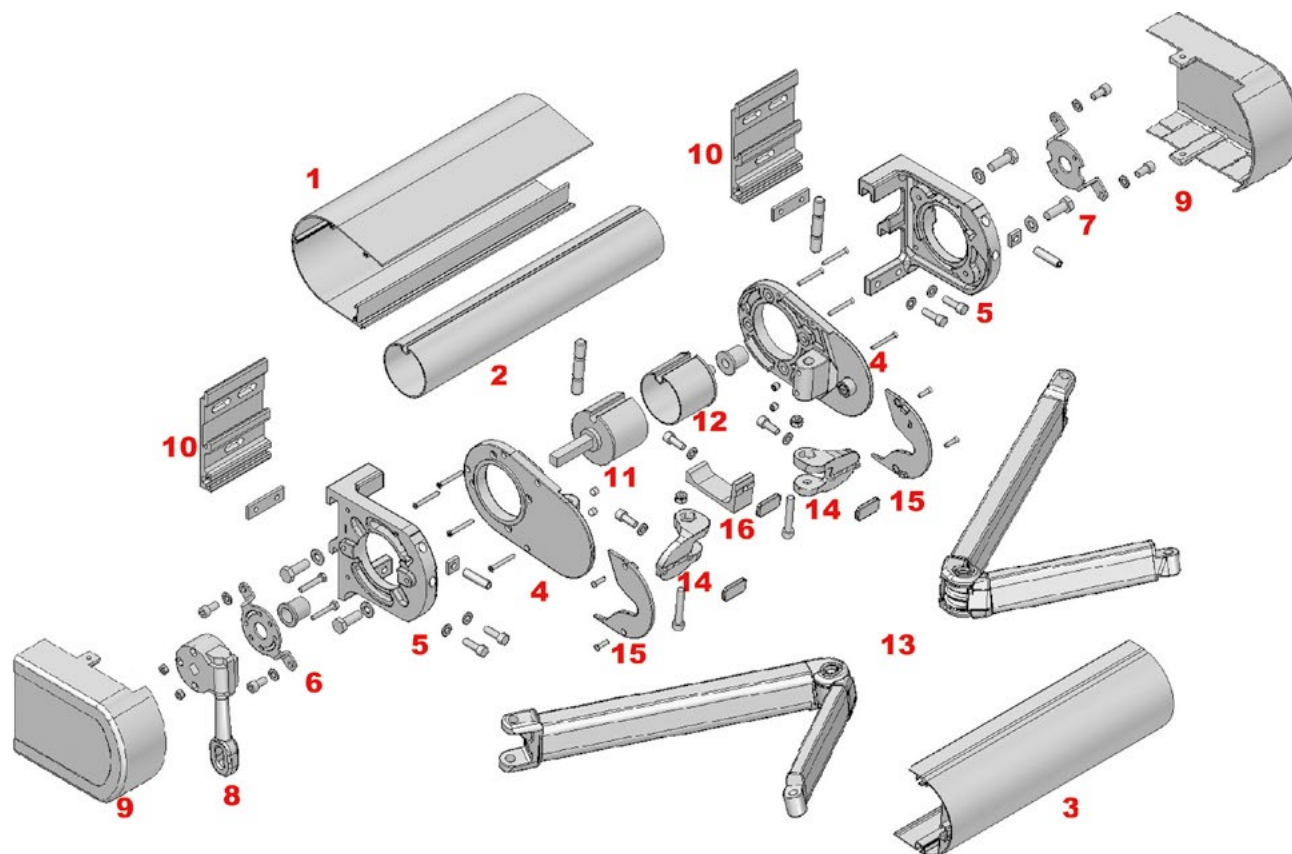

- 1: Perfil lona
- 2: Tubo de enrollle
- 3: Perfil carga
- 4: Soporte brazo
- 5: Soporte cuelgue
- 6: Acople máquina
- 7: Acople punta
- 8: Máquina
- 9: Tapa lateral
- 10: Placa pared
- 11: Casquillo máquina
- 12: Casquillo punta
- 13: Brazo Compac
- 14: Terminal
- 15: Tapa carga
- 16: Tope cierre



- 1: Canvas profile
- 2: Roller tube
- 3: Load profile
- 4: Arm support
- 5: Hanging support
- 6: Machine coupling
- 7: Tip coupling
- 8: Machine
- 9: Side cover
- 10: Wall plate
- 11: Machine valveholder
- 12: Tip valveholder
- 13: Compac Arm
- 14: Terminal
- 15: Load cap
- 16: Closing stop



- 1: Profilé Toile
- 2: Tube d'enroulement
- 3: Barre de charge
- 4: Support bras
- 5: Support fixation
- 6: Raccord la machine
- 7: Raccord de pointe
- 8: Treuil
- 9: Joue latérale
- 10: Platine murale
- 11: Embout treuil
- 12: Embout côté opposé au treuil
- 13: Bras Compac
- 14: Griffes
- 15: Barre de charge
- 16: Cache barre de charge



- 1: Perfil lona
- 2: Tubo de enrolamento
- 3: Perfil carga
- 4: Suporte braço
- 5: Suporte de pendurar
- 6: Acoplamento máquina
- 7: Acoplamento ponta
- 8: Máquina
- 9: Tampa lateral
- 10: Placa parede
- 11: Casquilho máquina
- 12: Casquilho ponta
- 13: Braço Compac
- 14: Terminal
- 15: Tampa carga
- 16: Topo fecho

Kit Tapa Lona Plástico Ref. 4406 __



Kit de Accesorios K-SET 25 / K-SET 25 Accessory Kit / Kit d'accessoires K-SET 25 / Kit de Acessórios K-SET 25

Ref. 4400 ____



Kit 2 Perfiles Cofre K-SET 25
Cassette K-SET 25 2 profile kit
Kit 2 Profils Coffre K-SET 25
Kit 2 Perfis Cofre K-SET 25

Ref. 4454 ____



Kit Máquina
Machine Kit
Kit Treuil
Kit Máquina

Kit Tapa Lona Aluminio Ref. 440800 __



Kit de Accesorios K-SET 25 / K-SET 25 Accessory Kit / Kit d'accessoires K-SET 25 / Kit de Acessórios K-SET 25

Ref. 711199 __



Máquina Siplan 1.11 Gancho Largo
Gearbox Siplan 1.11 Long Hook
Treuil Siplan 1.11 Crochet Longue
Máquina Siplan 1.11 Gancho Comprido

Ref. 3125 ____



Juego Brazo Compac / Compac Arm Kit / Jeu Bras Compac / Jogo Braço Compac

Ref. 454000 __



Placa pared K-SET25 170 mm*
Wall plate K-SET25 170 mm*
Plaque murale K-SET25 170 mm*
Placa parede K-SET25 170 mm*

* Opcional para instalar en fachada ventilada.


* Optional installation in double-skin facade.

* À installer optionnellement sur façade ventilée.


* Opcional para instalar em fachada ventilada.

Datos Técnicos - Technical Data - Données Techniques - Dados Técnicos

COLOCACIÓN FRONTAL - FRONTAL INSTALLATION INSTALLATION DE FACE - Colocação frontal

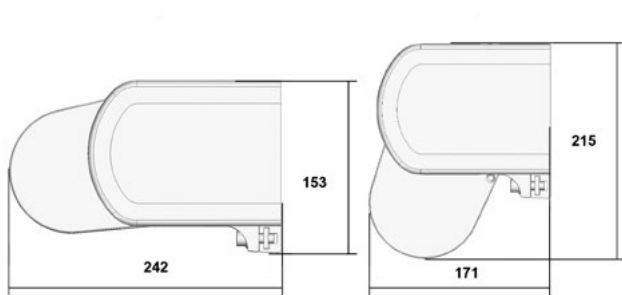

COLOCACIÓN A TECHO - CEILING INSTALLATION INSTALLATION AU TOIT - colocação no teto

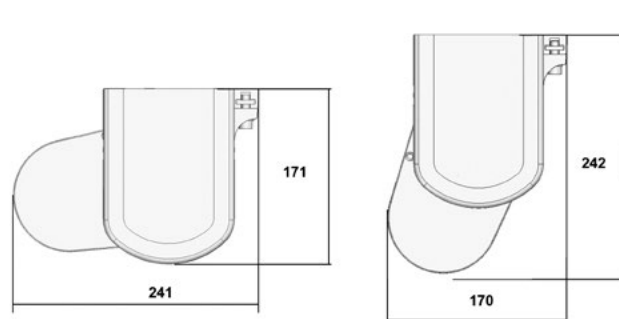

Motor 40Nm para tubo de diámetro 70mm
40Nm motor for a tube with 70 mm diameter
Moteur 40 Nm pour tube de 70 mm de diamètre
Motor de 40Nm para tubo de 70mm de diámetro


LINEAS MÍNIMAS CON BRAZO COMPAC (tapas incluidas) MINIMUM LINES WITH COMPAC ARM (caps included) MINIMAL DE LargeurS avec bras Compac (tapas dont) Linhas mínimas com braço compac (tampas incluídas)	
SALIDA (m) PROJECTION (m) AVANCEE (m) projeção (m)	LINEA MÍNIMA (m) MINIMUM LINE MINIMAL DE LARGEUR LINHA MÍNIMA
1,25	1,654
1,5	1,904
1,75	2,154
2	2,404
2,25	2,674
2,50	2,904

MEDIDAS DE LOS TUBOS (no admite holguras) ROLLER TUBE MEASUREMENTS (no clearance) MESURES DU TUBE D'ENROULEMENT (il ne doit pas y avoir de jeu entre les pièces) MEDIDAS DOS TUBOS (não admite folgas)			
	MANUAL MANUAL MANUEL MANUAL	MOTOR SIN SOPORTE MOTOR WITHOUT SUPPORT MOTEUR SANS SUPPORT MOTOR SEM SUPORTE	MOTOR CON SOPORTE MOTOR WITH SUPPORT MOTEUR AVEC SUPPORT MOTOR COM SUPORTE
TUBO DE ENROLLE (TE) ROLLING TUBE TUBE ROULÉ TUBO DE ENROLAMENTO	LT-170 mm	LT-173mm	LT-180 mm
PERFIL LONA (PL) CANVAS PROFILE PROFIL DE LA TOILE PERFIL LONA	LT-155 mm	LT-155 mm	LT-155mm
PERFIL CARGA (PC) LOAD PROFILE PROFIL CHARGER PERFIL CARGA	LT-155 mm	LT-155 mm	LT-155mm

NOTA: LT= Línea total del toldo (tapas incluidas)
 NOTE: LT = total line of the awning (caps dont)
 REMARQUE: LT = Total largeur de le store (couvertcles inclus)
 NOTA: LT = Linha total do toldo (tampas incluídas)

INCLINACIÓN PERMITIDA / ALLOWED INCLINATION INCLINAISON POSSIBLE / Inclinação permitida	
COLOCACIÓN FRONTAL FRONTAL INSTALLATION POSE DE FACE COLOCAÇÃO FRONTAL	5° - 70°
COLOCACIÓN A TECHO CEILING INSTALLATION POSE AU PLAFOND COLOCAÇÃO NO TETO	5° - 70°

MEDIDAS PLACA PARED
 WALL PLATE MEASURES
 MESURES DE PLAQUE MURALE
 MEDIDAS PLACA PAREDE



RESISTENCIA AL VIENTO
Clasificación de producto
WIND RESISTANCE
Classification of product
RESISTANCE AU VENT
Classification du produit
RESISTÊNCIA AO VENTO
Classificação de produto

CLASE 2 38 Km/h.

LÍNEA - LINE - LARGEUR - LINHA							
SALIDA (m) PROJECTION AVANCEE PROJEÇÃO	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1,5							
1,75	I. M.						
2	I. M.						
2,25	I. M.	I. M.					I. M.
2,5	I. M.	I. M.				I. M.	I. M.

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015/AC
 Wind resistance test conducted according to standard EN 13561:2015/AC
 Test de résistance au vent, réalisé conformément à la norme EN 13561:2015/AC
 Ensaio de resistência ao vento, realizado de acordo com a norma EN 13561:2015/AC

I.M.= Imposibilidad de montaje / impossibility of assembly
 impossibilité de montage / Impossibilidade de montagem

Diseñado para la protección de la lona

Designed to protect the canvas
 Conçu pour la protection de la toile
 Projetado para proteger a lona

